



	Pagina 529	JWL blaspistolen		Pagina 567	Hogedrukreiniging
	Pagina 534	RECTUS blaspistolen		Pagina 581	FEMCO olie aftappluggen
	Pagina 540	Bandenpompen		Pagina 584	CISSON smeerapparaat
	Pagina 542	AEROPRO pneumatisch gereedschap		Pagina 585	CISSON brandstofapparaat
	Pagina 549	Verfspuiten		Pagina 586	Tape
	Pagina 551	INGCO industrieel handgereedschap		Pagina 587	ALLFLOW afdichting en borging
	Pagina 563	RINO metaal- en houtboren		Pagina 588	LOXEAL afdichting en borging
	Pagina 564	Spuitpistolen		Pagina 592	SCHERER opbergbakken en accessoires



Air Boy® Blowguns for multiple use

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1 Air Boy® Classic
Robust and impact resistant, infinitely adjustable, leak free</p> <p>2 Silent Air Boy®
Low noise level and unblockable</p> <p>3 SUPER Silent Air Boy®
Low noise level, unblockable and high blowing force</p> <p>4 Safety Air Boy®
Safety blowgun with automatic pressure reduction to 2 or 3,5 bar</p> <p>5 Air Boy® Anti-Block
Unblockable Safety Blowgun</p> <p>6 Air Boy® Non Scratch
It prevents scratching and damage</p> | <p>7 Air Boy® Stainless
Ideal for fluids and aggressive environments</p> <p>8 Air Boy® TURBO
The venturi nozzle increases air flow by 100%</p> <p>9 Air Boy® 90° Angle Nozzle
Ideal for cleaning hard to reach places</p> <p>10 Jet Air Boy®
High blowing force, unblockable and low noise level</p> <p>11 Air Boy® Bicycle
Inflating guns for bicycles with Dunlop & Presta valves</p> | <p>12 Air Boy® Ball
Inflating guns for footballs etc.</p> <p>13 Air Boy® Car
Inflating guns for cars, bicycles & etc. with Schrader valves</p> <p>14 Air Boy® THRUST
Inflating guns for footballs etc.</p> <p>15 Air Boy® Push-in Rubber nozzle
Protects sensitive surfaces</p> <p>16 Air Boy® Push-in Venturi nozzle
Increases the airflow. Unblockable</p> <p>17 Air Boy® Push-in Silent nozzle
Low noise level and unblockable</p> |
|---|--|---|



The JWL Air Boy blowguns have been thoroughly tested over the years – and the valve system is guaranteed leak-free even after 28 million operations.

Therefore, we are also proud to offer you a 25 year warranty on the valve system in your Air Boy® blowgun!

Made in Denmark

Blaaspistolen



AIR CONTROL
JW L AirBoy®

10



Industriële topkwaliteit, robuust en slagvast, gegarandeerd lekvrij.

Toepassingen: bouw, garages, industrie, informatie technologie, laboratoria, elektronica algemeen, voedingsindustrie.

Materiaal: huis, greep en klep: acetaal kunststof
veer: gehard staal
blaaspijp: verzinkt staal
dichting en O-ring: NBR

25
jaar garantie
op het
afsluitsysteem

25 garantie op het
afsluitsysteem

Temperatuur:
-10°C tot +80°C

Flow:
Gemeten bij 8 bar

Maximale druk: 16 bar
Geadviseerde maximale werkdruk: 8 bar



Draag altijd een veiligheidsbril.

Air Boy® Classic blaaspistool

TECH DATA
60024



Standaard - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14010213	6mm gebogen	1/4"	330
14010113	8mm gebogen	1/4"	380
14012013	8mm gebogen RVS	1/4"	380

TECH DATA
60025



Regelbaar - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14010413	6mm gebogen	1/4"	330
14010313	8mm gebogen	1/4"	380

TECH DATA
60026



Verlengd - gebogen lange blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
140112B-000	8mm gebogen - 300mm	1/4"	380
140113B-000	8mm gebogen - 500mm	1/4"	380
140114B-000	8mm gebogen - 1000mm	1/4"	380

TECH DATA
60026



Verlengd - rechte lange blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14011213	8mm recht - 300mm	1/4"	380
14011313	8mm recht - 500mm	1/4"	380
14011413	8mm recht - 1000mm	1/4"	380

TECH DATA
60027



FOOD RVS POM - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
140120-159	8mm gebogen	1/4"	380

TECH DATA
60024



Standaard - zonder blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
140858-000	1/4" schroefdraad	1/4"	380

Air Boy® Turbo blaaspistool

TECH DATA
60028



Met Venturi nozzle - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14011013	6mm gebogen	1/4"	300
14011113	8mm gebogen	1/4"	300

Air Boy® Anti-Block blaaspistool

TECH DATA
60029



Met ontluchting - gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
140106-000	6mm gebogen	1/4"	330





Blaaspistolen

Air Boy® Silent blaaspistool

TECH DATA
60031



Geluidgedempt -
gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14012513	8mm gebogen	1/4"	260

TECH DATA
60031



Geluidgedempt - rechte blaaspijp -
BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14012613	8mm recht	1/4"	260

TECH DATA
60032



Geluidgedempt en regelbaar -
gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14013513	8mm gebogen	1/4"	260

TECH DATA
60032



Geluidgedempt en regelbaar -
rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14013613	8mm recht	1/4"	260

Air Boy® Super Silent blaaspistool

TECH DATA
60033



Maximale druk: 12 bar
Geadviseerde maximale werkdruk: 8 bar

Temperatuur:
-10°C tot +60°C

Geluidgedempt en hoge blaaskracht -
gebogen blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
140141-000	8mm gebogen RVS	1/4"	330

TECH DATA
60033



Geluidgedempt en hoge blaaskracht -
rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
140140-000	8mm recht RVS	1/4"	330

Air Boy® Safety blaaspistool

TECH DATA
60030



Automatische drukverlaging - gebogen blaaspijp -
BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	bar
140161-000	8mm gebogen	1/4"	140	2
140171-000	8mm gebogen	1/4"	220	3.5

TECH DATA
60030



Automatische drukverlaging - rechte blaaspijp -
BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW	bar
14016013	8mm recht	1/4"	140	2
14017013	8mm recht	1/4"	220	3.5





Blaaspistolen

Air Boy® pomppistool

TECH DATA
60034



Met pompnaald voor o.a. voetbal - BSP female



14010813

Pomppistool

1/4"

200

14010814

Losse blaasnaald

-

-

Air Boy® bandenpomppistool

TECH DATA
60035



Voor fietsen (Dunlop/Presta ventiel) - gebogen blaaspijp - BSP female



14011813

8mm gebogen

1/4"

380

TECH DATA
60533



Voor auto's (Schrader ventiel) - gebogen blaaspijp - BSP female



140119-000

8mm gebogen

1/4"

380

Bandenpompnippel



Voor auto of fiets



15011000

Euro profiel voor auto

300

15011100

Euro profiel voor fiets

300

15011200

Pilaar 7.9mm voor auto

300

15011300

Pilaar 7.9mm voor fiets

300

Jet Air Boy® nozzle

Nozzles voor gebruik met o.a. blaaspistool
140858-000 (zonder blaaspijp)

TECH DATA
60036



POM - luchtzuinig



14100013

1/4"

0-580

32mm

TECH DATA
60036



ULTEM1000 200°C - geluidsarm



14100113

1/4"

0-580

32mm

Air Boy® nozzle

TECH DATA
60037



Venturi nozzle



14011606

Bypass voor 6mm blaaspijp

14011508

Bypass voor 8mm blaaspijp

TECH DATA
60038

Zodra gemonteerd kan
onderstaande reinigungsnozzle
niet meer gedemonteerd
worden



90° reinigungsnozzle



144177

Nozzle voor 8mm blaaspijp



Sodablastster 2



Met de nieuwe Sodablastster 2 heeft JWL een succesvolle opvolger voor de eerste generatie JWL Sodablastster in de markt gezet. De multifunctionele tool wordt standaard geleverd met een precisie nozzle, plus een praktisch en navulbaar reservoir van 1,2 liter. De Sodablastster 2 is geschikt voor zowel hobby als professioneel gebruik.

Snel, effectief en schadeloos stralen

De belangrijkste eigenschap van de JWL Sodablastster 2 blijft het leveren van een krachtige straling, zonder beschadigingen, verhitting of vervorming aan het materiaal te veroorzaken. Multifunctionaliteit staat hierbij centraal. Binnen enkele seconden worden niet alleen motoronderdelen als kleppen en zuigers, maar ook bootrompen, meubels of plaatstaal volledig gereinigd. En dankzij de milde kracht van soda behoort ook schade aan glas, rubber of kunststof

tot het verleden, waardoor minimale afscherming vereist is.

- Snel een eenvoudig in gebruik
- Verwijdert overvloedige verf, lak, roest, coatings of vernis
- Geen beschadigingen bij kwetsbare materialen als glas, hout of rubber
- Milieuvriendelijk dankzij natuurlijk oplosbaar soda
- Beschermt blank metaal tegen roest

Gebruik en veiligheid

De JWL Sodablastster 2 maakt gebruik van soda specifiek voor stralen. Deze soda is niet gevaarlijk, maar kan wel schadelijk zijn bij inademing als stof. Gebruik daarom altijd P2 adembescherming, behoorbekleding en een oog- en gezichtsmasker tijdens gebruik.

Dit product vereist een compressor met een capaciteit van minstens 2,5PK - 180 l/min

**Maximale
werkdruk:**
6 tot 12 bar

TECH DATA
60399



Met 1,2 liter reservoir - BSP female



145154-000



1/4"



180 (bij 8 bar)

TECH DATA
60039

Soda - 5 liter



320103-000



Brede POM
nozzle - 3 stuks



145955-000



Stalen
precisie nozzle



145950-000





Blaaspistolen

Reinigingspistool

TECH DATA
60040

**Maximale
werkdruk:**
6 tot 12 bar



Met 1,2 liter reservoir - rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14210013	Met messing nozzle - 260mm	1/4"	100
14213513	Met POM nozzle - 200mm	1/4"	100

Waspistool

TECH DATA
60041

**Maximale
werkdruk:**
6 tot 10 bar



Met Gardena nippel -
rechte blaaspijp - BSP female

BLAA	Nozzle	BSPP	FLOW
14218013	Met POM nozzle	1/4"	380

Remontluchter

TECH DATA
60042

**Maximale
werkdruk:**
6 tot 12 bar



Compleet met slang, nippel en 1,2 liter reservoir -
BSP female

BLAA		BSPP	FLOW
14310013	Remontluchter compleet	1/4"	180
143155	Reparatiekit - slangaansluiting, rubber nippel, veerontlasting en O-ring	-	-
143166-000	5x rubber nippels	-	-

Zandstraalpistool

TECH DATA
60043



Met zuigbuis - BSP female

BLAA		BSPP	FLOW
14510200	Zandstraalpistool met zuigbuis	1/4"	450
14521900	Losse nozzle voor 14510200	-	-

De JW L gritstraalpistolen zijn geschikt voor korrelgroottes tussen 0,3 en 0,6 mm

TECH DATA
60044



Met 1,2 liter reservoir - BSP female

BLAA		BSPP	FLOW
14510013	Zandstraalpistool 12L	1/4"	450
14520200	Losse nozzle voor 14510013	-	-





Blaaspistolen



Blaaspistolen types AJ-AV

Toepassingen: Bouw, garages, hobby, industrie, installateurs, landbouw, motoren revisie, productie, scheepsbouw, textiel, voedingsmiddelen.

Nozzles: kort, lang, vast of verwisselbaar. Verwisselbare spuitmond M12x1,25.

Venturi nozzles zuigen 2/3 omgevingslucht mee waardoor maximale airflow is gegarandeerd.

Laag geluidsniveau: 63 tot 73 dB.

Temperatuur:
-20°C tot 70°C

**Maximale
werkdruk:**
6 bar

Flow:
Max. 380 L/min

Materiaal:
Aluminium of
slagvast kunststof

Blaaspistool - box van 10 stuks



Type AJ 13 - gebogen aluminium
blaaspijp - rood slagvast kunststof



29020613
29020813

6
8



TECH DATA
10783

Type AK 13 - gebogen aluminium
blaaspijp - blauw slagvast kunststof



29020013

8

Type AK 13 heeft een niet verwisselbare nozzle

Blaaspistool - aluminium



TECH DATA
10786

Type AA - standaard nozzle -
BSP female



29030013

1/4"



TECH DATA
10785

Type AS - veiligheidsnozzle
(verwisselbaar) - BSP female



29040013

1/4"



Type AR - gesinterde metalen nozzle
(verwisselbaar) - BSP female



29050013

1/4"



TECH DATA
10788

Type AV - verlengde gebogen metalen
blaaspijp (verwisselbaar) - BSP female



29060013

1/4"



Type AT - Venturi nozzle
(verwisselbaar) - BSP female



29070013

1/4"



Blaaspistolen

Blaaspistool - slagvast kunststof



10



Type AN - standaard nozzle -
BSP female



29080013

1/4"



Type AC - gebogen messing
vernikkelde blaaspijp - BSP female



29220013

1/4"



Type AM - zonder nozzle -
M12 x 1,25 female nozzle aansluiting -
BSP female



29250013

M12 x 1.25



TECH DATA
10783

Type AK - gebogen aluminium blaaspijp
- BSP female



29200013

1/4"



TECH DATA
10789

Type AX - Venturi nozzle
(verwisselbaar) - BSP female



29230013

1/4"



Type AZ - messing vernikkelde
Star-Tip OSHA veiligheidsnozzle - BSP
female



29210013

1/4"



Type AI - zonder nozzle -
1/8" BSPT female nozzle aansluiting -
BSP female



29240013

1/4"



Blaaspistolen

Nozzles

TECH DATA
10786



Type KD - standaard nozzle voor aluminium blaaspistool - M12 x 1,25 male



29000012

M12 x 1,25

TECH DATA
10785



Type SD - veiligheidsnozzle voor aluminium blaaspistool - anti-spat en geluiddempend - M12 x 1,25 male



29010012

M12 x 1,25

TECH DATA
10788



Type VR - verlengde gebogen blaaspijp voor aluminium blaaspistool - lengte 150mm



29020012

M12 x 1,25

Blaaspistool - kunststof

TECH DATA
30174



Gebogen blaaspijp - BSP female



CB01-100GF

1/4"

TECH DATA
10787



Type AR - nozzle met gesinterde metalen insert - laag geluidsniveau (63-73 dB) en goede blaaseffektiviteit



29040012

M12 x 1,25

380

63-73

TECH DATA
10789



Type AT - Venturi nozzle - energiebesparend en breed uitblaaseffect



29030012

M12 x 1,25

Spatscherm



Type ST



29050000

Temperatuur:
0°C tot +60°C

Maximale werkdruk:
10 bar



TECH DATA
30174



Rechte blaaspijp - BSP female



CB01-200GF

1/4"

200

CB01-300GF

1/4"

300

Blaaspistolen



ASG-1 veiligheidsblaaspistool

Temperatuur: 0°C tot 60°C
Maximale werkdruk: 10 bar

Materiaal: huis: verchroomde zinklegering.
nozzle: OSHA-USA messing.
handgreep: verchroomd staal met vinyl cover.



OSHA veiligheidsstandaard: waarschuwing - perslucht kan niet worden gebruikt voor schoonmaak-/reinigingsdoeleinden mits de werkdruk gereduceerd is naar minder dan 30 psi (2 bar) en in combinatie met effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen.



Met nozzle

BLAA

29090013



1/4"




310

ASG-1 veiligheidsblaaspistool - accessoires

- Tot 33% verhoging van het luchtvolume, maar voldoet alsnog aan OSHA veiligheidsstandaard

TECH DATA
20332



Safety Booster nozzle

BLAA

ST11

- Geen veiligheidsnozzle
- Voor gevoelige oppervlakken die door het gebruik van messing nozzles kunnen beschadigen



Rubber nozzle

BLAA

SAT13



Verlengde nozzle

BLAA



3"




76

ST203	3"	76
ST206	6"	152.4
ST208	8"	203.2
ST210	10"	254.0
ST212	12"	304.8
ST216	16"	406.4
ST218	18"	457.2
ST224	24"	609.6
ST230	30"	762.0
ST236	36"	914.4

Air Jet nozzle

Toepassing:

- Drogen en/of verwijderen van vloeibare film van oppervlaktes
- Beheersen van oppervlaktecoating
- Afblazen en/of verwijderen van stof en vuil
- Koelen of verwijderen van materialen
- Scheiden van verschillende maten en gewichten

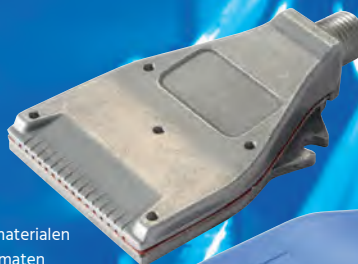

BSP male

BLAA

BSPP



AFFN-1/4

1/4"

Aluminium

PFFN-1/4

1/4"

Kunststof






Blaaspistolen

Blaaspistool - kunststof

- Lichtgewicht kunststof, ergonomisch design voor extra comfort
- Verstelbare flow, regelbaar door de trekker
- Geschikt voor gebruik met lucht en water
- BG5-PVC inclusief rubber nozzle

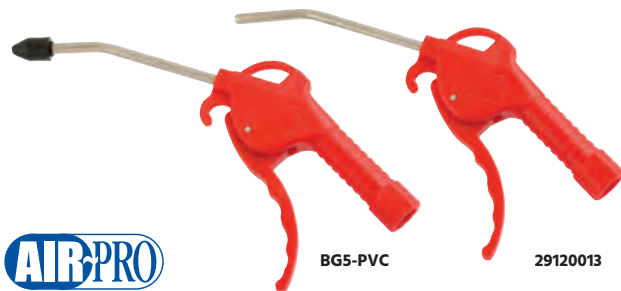

Gebogen blaaspijp - BSP female



29120013

1/4"

-

BG5-PVC

1/4"

met PVC nozzle

Materiaal: ABS huis en stalen blaaspijp

Maximale werkdruk:
6 bar



Gebogen blaaspijp - BSP female



LD04-1

1/4"

100

LD10-1

1/4"

250

LD13-1

1/4"

330

LD20-1

1/4"

500

LD40-1

1/4"

1000

Heavy duty blaaspistool - messing

- Heavy duty messing constructie voor gebruik in extreme omstandigheden
- Geschikt voor gebruik met lucht en water



Met nozzle - BSP female



BG-718

1/4"

Blaaspistool - aluminium



- Lichtgewicht aluminium constructie
- Verstelbare flow, regelbaar door de trekker
- Geschikt voor gebruik met lucht, water en reiniger/ontvetter



Met nozzle - BSPT male



29130013

1/4"

350



Maximale werkdruk:
6 bar

Met nozzle - BSP female



29101300

1/4"

300



Maximale werkdruk:
6 bar

Rechte blaaspijp - BSP female



29111300

1/4"

150

300





Blaaspistolen

Airsaver mini blaaspistool

Maximale werkdruk:
6 bar



BSP female



29051300



1/4"



280

Profi blaaspistool



Maximale werkdruk:
6 bar

150mm gebogen blaaspijp - BSP male draaibaar



29151300



Doseerpistool



1/4"



50-250

Waspistool

Pistool: aluminium
Onderbeker: geverfd staal, 1000cc
Nozzle: messing



Maximale werkdruk:
2-8 bar

Verstelbare nozzle



2900507



300

Pistool: aluminium
Onderbeker: aluminium, 1000cc met grote vulopening
Nozzle: messing



Maximale werkdruk:
2-8 bar

Verstelbare nozzle



2900510



300



Bandenpompen

Standaard bandenpomp

Maximale werkdruk:
1-6 bar



Slang 80cm -
manometer Ø-63 - 0-10 bar

6840



1/4"



250

CEE gekeurde bandenpomp

Maximale werkdruk:
1-6 bar



Slang 80cm -
manometer Ø-63 - 0-10 bar

6840



1/4"



250

CEE gekeurde bandenpomp - vrachtwagen

Maximale werkdruk:
1-6 bar



Slang 80cm -
manometer Ø-63 - 0-10 bar -
dubbelzijdige pompnippel (30cm)

6840



1/4"



300

Beschermrubber voor manometer



Ø 63mm

6840

15022063

3-delige pompnippelset




Voor boot, fiets en voetbal - blister

6840



50-250

Bandenpompnippel



6mm slangpilaar

6840

2900506

Dubbelzijdige pompnippel - vrachtwagen



Lengte 30cm -
6 en 8mm slangpilaar

6840

2900501

Standaard bandenpomp



TECH DATA
20437



Slang 50cm -
manometer Ø-63 & 80 - 0-12 bar

6840



1/4"



63

150120-134

150130-134

1/4"

80

Standaard bandenpomp - vrachtwagen



TECH DATA
20437



Slang 50cm - manometer Ø-63 & 80 -
0-12 bar - dubbelzijdige pompnippel

6840



1/4"



63

150123-134

150131-134

1/4"

80

Huis: Verzinkt staal
en aluminium

Slang: Rubber

Slanglengte: 33cm
Zeer stevig

TECH DATA
1948



Benzinepompmodel - 0-10 bar

6840



1/4"

LZN313



VEILIGHEIDSTIPS:

Hieronder algemeen advies voor het gebruik van persluchtgereedschap, om schade en letsel te voorkomen op de werkplek.

(Dit is geen vervanging voor de **AEROPRO** veiligheidsvoorschriften/handleidingen).

VISUELE INSPECTIE VOOR GEBRUIK

Controleer het gereedschap, luchtslang en fittingen op tekenen van beschadiging, overmatige slijtage of defecten. Zorg ervoor dat het gereedschap is gesmeerd.

GEBRUIK DE JUISTE ACCESSOIRES

Alleen aanbevolen accessoires gebruiken met **AEROPRO** gereedschap. Gebruik bijvoorbeeld nooit handdoppen bij slagmoersleutels. Ontkoppel altijd de luchttoevoer voor het vervangen van een accessoire.

BESCHERMINGSMIDDELEN

Draag altijd noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen bij bediening van het gereedschap, zoals een veiligheidsbril en oordopjes. Draag afhankelijk van de toepassing ook handschoenen, een schort, helm & stofmasker. Zorg voor stofafzuiging bij het werken met materialen waarbij schadelijke deeltjes vrijkomen in de lucht, om blootstelling te voorkomen.

EEN VEILIGE WERKOMGEVING

Maak andere mensen bewust van uw werkgebied en zorg dat men op veilige afstand wordt gehouden. Houdt de werkomgeving schoon en verlicht en het vloeroppervlak vrij van struikelgevaar. Leidt de luchtafvoer af van uzelf en anderen. Gebruik het gereedschap niet in een explosieve atmosfeer en altijd weghouden van elektrische bedrading.



EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Ontwerp:

Aantrekkelijk design, lichtgewicht & comfortabele composiet handgreep.

Kwaliteit:

Ontworpen volgens superieure technologie en vervaardigd met precisie voor levering van een groter vermogen en een langere levensduur.

Robuust:

Volledig geharde planetaire tandwielen verminderen wrijving en warmtebehandelde onderdelen zorgen voor een verhoogde duurzaamheid.

Garantie:

12 maanden fabrieksgarantie.

Accessoires pneumatisch gereedschap





Pneumatisch gereedschap

Slagmoersleutel

- Het Twin hammer slagmechanisme heeft 2 identieke hamers die een evenwichtige slag leveren, dit vermindert trilling en de hoge energie die vrijkomt wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen.
- Afgeschermdde luchtinlaat voorkomt beschadiging van het gereedschap door vuil en puin.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar


TECH DATA
10235

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP7451	1/2"	5/8"	16	7,500	450	610	7.48	190	1/4"	3/8"	6.5	183.9	4.2	1.9

1/2" slagmoersleutel - vierkantaandrijving

0373

AP7451


TECH DATA
10237

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP7460	3/4"	1"	25	7,000	1000	1355	8.2	208	3/8"	1/2"	9.5	269	6.6	3.0

3/4" slagmoersleutel - vierkantaandrijving

0373

AP7460

- Ergonomische handgreep voor comfort en stabiliteit
- Sterk slagmechanisme van gelegeerd staal voor een lange levensduur
- 45° luchtinlaat, voorkomt het roteren van de slang tijdens gebruik

- Verlengde aandrijfas voor moeilijk bereikbare plaatsen
- 4 snelheidsinstellingen (voor- en achteruit)


TECH DATA
20217

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight		Suggested Air Comp
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	Imp	Met mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs	
AP7495	1"	2"	50	2800	2500	3480	25.4	644	1/2"	5/8"	43	1225	41.6	18.9	5 HP

1" slagmoersleutel - vierkantaandrijving

0373

AP7495

Slagmoersleutelset

- Het Twin hammer slagmechanisme heeft 2 identieke hamers die een evenwichtige slag leveren, dit vermindert trilling en de hoge energie die vrijkomt wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen.
- Afgeschermdde luchtinlaat voorkomt beschadiging van het gereedschap door vuil en puin.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

Inhoud:

- 1x AP17407 1/2" slagmoersleutel
- 10x slagkop (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm)
- 1x 5" verlengstuk
- 1x flesje olie
- 1x inbussleutel
- 1x mini nevelaar
- 1x insteeknippel
- 1x draagkoffer

TECH DATA
10238

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17407	1/2"	5/8"	16	7,500	410	555	7.30	187.4	1/4"	3/8"	6.5	183.5	4.9	2.26

1/2" slagmoersleutel - vierkantaandrijving - 17-delige set

0373

AP17808





Ratelsleutel

- Ontworpen volgens superieure technologie en vervaardigd met precisie voor levering van een groter vermogen en een langere levensduur.
- Volledig geharde planetaire tandwielen verminderen wrijving.
- Comfortabele handgreep.
- Eenvoudige dopwisseling.
- Warmtebehandelde onderdelen voor verhoogde duurzaamheid.
- Lichtgewicht aluminium behuizing.
- Compacte kop maakt gebruik in moeilijk bereikbare ruimtes mogelijk.
- Handige greepbediening voor het wijzigen van de draairichting.
- Luchtuitlaat: zijkant
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



TECH DATA
10236

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17411	3/8"	1/2	13	160	50	68	10.8	275	1/4"	3/8"	3	85.5	2.5	1.15

3/8" ratelsleutel - vierkantaandrijving

0373

AP17411-3/8



TECH DATA
10236

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	In	mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17411	1/2"	1/2"	13	160	50	68	10	254	1/4"	3/8"	2.7	77	2.4	1.1

1/2" ratelsleutel - vierkantaandrijving

0373

AP17411-1/2

Hakhamer

- Ergonomische handgreep voor comfort en stabiliteit.
- Warmtebehandelde impact onderdelen voor een verhoogde duurzaamheid.
- Gasgreep en ingebouwde vermogensregelaar voor eenvoudige kracht- en snelheidscontrole.
- Afgeschermded luchtinlaat voorkomt beschadiging door vuil en puin.
- Standaard snelwisselveer voor snelle en eenvoudige beitelswisseling.
- Luchtuitlaat: voorzijde
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

Inclusief 4-delige beitelset.



TECH DATA
10242

Model No.	Chisel Shank mm	Blows per min	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					In	mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17621	10.2	4,500	1/4"	3/8"	6.10	155	2.8	79.8	2.65	1.2

Heavy duty

0373

AP17621

Slagschroevendraaier

- Duurzame aluminium behuizing
- Snelspankop maakt gebruik van 1/4" hex bithouder
- Geschikt voor schroeven van maximaal 5.0mm
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



TECH DATA
20218

Model No.	Square Drive	Capacity Bolt Size		Free Speed RPM	Working Torque		Overall Length		Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight		Suggested Air Comp
		Imp	Met mm		Ft-Lb	N.m	Imp	Met mm			cfm	l/min	Lbs	Kgs	
AP7225	1/4"	2"	50	11000	33	45	6.9	176	1/4"	1/4"	2.6	74	1.83	0.76	2 HP

1/4" slagschroevendraaier - vierkantaandrijving

0373

AP7225





Pneumatisch gereedschap

Rechte boormachine

- Compacte en handzame boormachine.
- Precisie-bewerkte tandwielen garanderen maximale vermogensoverdracht en duurzaamheid.
- Lichtgewicht - helpt vermoeidheid bij langdurig gebruik te voorkomen.
- Ideaal voor gebruik op plaatsen waar ruimte beperkt is.
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar


TECH DATA
10239

Model No.	Chuck Size	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					In	mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17111	3/8"	2,600	1/4"	3/8"	8.8	225	4.0	115	1.87	0.85

3/8" boormachine - tandkransboorhouder

0373

AP17111

Combi tacker

- Sterk en lichtgewicht drukgegoten aluminium huis
- Multi-directionele uitlaat leidt lucht weg van de operator en werkplek
- Teflon O-ring beschermt de zuiger tegen slijtage
- Regelbare diepte-instelling
- Instelbare draaiknop voor sequentiële of contactschoten
- Ontworpen voor Ga18 type nieten en nagels tot lengte 50mm

Inhoud:
 Combitacker
 Flesje olie
 Sleutels
 Gebruiksaanwijzing
 Robuuste draagkoffer


TECH DATA
20219

Model No.	Dimensions (mm)	Required Pressure		Max Pressure		Nail Capacity	Weight	
		PSI	Bar	PSI	Bar		lbs	kgs
APSF5040RC	283x256x60	70-110	4.8-7.5	120	8.3	100 Pcs	3.52	1.6

Nieten & nagels

0373

APSF5040RC

Omkeerbare boormachine

- Compacte en handzame boormachine.
- Doseerbare snelheidsregeling voor een makkelijke start.
- Precisie-bewerkte tandwielen garanderen maximale vermogensoverdracht en duurzaamheid.
- Handige drukknop voor verandering van draairichting
- Lichtgewicht - helpt vermoeidheid bij langdurig gebruik te voorkomen.
- Stille werking met achteruitlaat - leidt lucht weg van de werkplek.
- Constructie met kogellagers.
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar


TECH DATA
10240

Model No.	Chuck Size	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					In	mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17101	3/8"	1,800	1/4"	3/8"	7	180	3.7	104	1.98	0.9

3/8" boormachine - tandkransboorhouder

0373

AP17101


TECH DATA
10241

Model No.	Chuck Size	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					In	mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17107	1/2"	700	1/4"	3/8"	7.68	195	4	115	1.18	1.19

1/2" boormachine - tandkransboorhouder

0373

AP17107



Pneumatisch gereedschap



Stiftslijper

- Lichtgewicht aluminium behuizing.
- Veiligheidsgreep voorkomt onopzettelijke start.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Toepassing: afwerking van lasnaden, polijsten, slijpen, frezen en afbramen.
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



TECH DATA
10243

Model No.	Grinder Cap	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
					cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17313	1/4"	20,000	1/4"	3/8"	3	86.25	0.70	0.32

1/4" stiftslijper - recht

0373

AP17313

- Haakse slijpkop biedt toegang tot moeilijk bereikbare ruimtes.
- Lichtgewicht aluminium behuizing.
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Toepassing: afwerking van lasnaden, polijsten, slijpen, frezen en afbramen.
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



TECH DATA
10244

Model No.	Grinder Cap	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
					cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17315	1/4"	20,000	1/4"	3/8"	2.2	62	0.99	0.45

1/4" stiftslijper - haaks

0373

AP17315

Stiftslijperset

- Haakse slijpkop biedt toegang tot moeilijk bereikbare ruimtes
- Lichtgewicht aluminium behuizing
- Veiligheidsgreep voorkomt onopzettelijke start
- Luchtuitlaat: achterzijde
- Toepassing: afwerking van lasnaden, polijsten, slijpen, frezen en afbramen
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar

Inhoud:

- 1x AP17315 1/4" stiftslijper - haaks
- 2x handsleutels
- 10x slijpstenen
- 1x insteeknippel
- 1x kraag
- 1x draagkoffer



TECH DATA
20220

Model No.	Grinder Cap	Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
					cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP17315	1/4"	20,000	1/4"	3/8"	2.2	62	0.99	0.45

1/4" stiftslijper - haaks - 16-delige set

0373

AP17803-A

Haakse slijper

- Ingebouwde regelaar voor snelheidscontrole.
- Planetair tandwielmechanisme.
- Luchtuitlaat: zijkant
- Aanbevolen werkdruk: 6 bar



TECH DATA
10245

Model No.	Sanding Pad		Free Speed RPM	Air Inlet	Air Hose (ID)	Average Air Consumption		Net Weight	
	In	mm				cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP7319	4"	100	10,000	1/4"	3/8"	5	140	2.86	1.3

4" haakse slijper - heavy duty

0373

AP7319





Pneumatisch gereedschap

Multifunctionele gereedschapset

- Multitool voor zagen, schrapen, slijpen en schuren
- Veelzijdige multi-positie bladmontage
- Ergonomisch ontwerp
- Lichtgewicht - helpt vermoeidheid bij langdurig gebruik te voorkomen
- Doseerbare snelheidsregeling voor een makkelijke start

Inhoud:
 Multitool
 3 1/2" zaagblad halfrond
 2 1/2" slijpschijf diamant halfrond
 2" vlakke schraper + schraper
 1 1/2", 3/4" en 3/8" vlakke snijbladen
 3" driehoekig schuurplateau
 Schuurpapierset K60/80/100/120 (12 stuks)


TECH DATA
20221

Model No.	Max Swing Angle	Swing Frequency	Air Inlet	Air Hose (ID)	Overall Length		Average Air Consumption		Net Weight	
					Imp	Met mm	cfm	l/min	Lbs	Kgs
AP7636	2.8"	16000	1/4"	3/8"	8.5	217	4.5	128	1.87	0.853

Slijp- en polijstset - haaks - 21-delige set

0373

AP7636

Snelspanboorkop



3/8" & 1/2"

0373
To Suit

APKLC38

3/8"

APKLC12

1/2"

Beitelset

Inhoud:
 Platte beitel
 Puntbeitel
 Voegbeitel
 Tandbeitel



Geschikt voor AP17621 - 4-delige set

0373

AP7002-7

Veer voor hakhamer



Geschikt voor AP17621

0373

AP7001

1/2" slagdopset

Inhoud:

Zeskantmaten 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 en 24mm

Gehard staal - zeer robuust en voor intensief gebruik.
 Wordt geleverd in kunststof cassette.



Metrisch - 10-delige set

0373

AP7006

Inhoud:

Zeskantmaten 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" & 1"

Gehard staal - zeer robuust en voor intensief gebruik.
 Wordt geleverd in stalen cassette.



Imperial - 11-delige set

0373

AP7007

Pneumatische basisset

Inhoud:

- Verfspuitpistool
- Blaaspistool
- Bandenpomp
- Spuitpistool
- 5 meter PE spiraalslang met Euro snelkoppeling



5-delige set

0373

AP8031K5G

Pneumatisch gereedschap



HVLP

Hoog volume, lage druk (High Volume, Low Pressure) verfspuiten hebben een vergelijkbaar ontwerp als conventionele verfspuiten. In tegenstelling tot verfspuiten die onder hoge druk werken, werkt een HVLP verfspuit op een veel lagere druk.

- Een effectieve overdracht van het materiaal, met minder kans op spuitnevel
- Een consistente en gladde afwerking van de laklaag
- Minder milieubelastend in vergelijking met conventionele verfspuiten
- Verbruikt minder materiaal door het minimaliseren van spuitnevel

LVLP

Laag volume, lage druk (Low Volume, Low Pressure) verfspuiten verbruiken minder lucht dan de HVLP verfspuiten en worden vooral gebruikt voor complexere kleine gebieden. Toegepast bij het spuiten van auto's en behandeling van meubels e.d.

- Gebruikt een lage hoeveelheid lucht om een fijne verfnevel te creëren voor een zeer egale afwerking
- Minimalisering van spuitnevel en minder verspilling van materiaal

Verfspuiten

- Gesmeed aluminium huis
- RVS naald en nozzle voor gebruik met verschillende coatings
- Inclusief verstelbare vloeistof-, patroon- en luchtregeling
- Ontworpen om gelijke verdeling en deeltjesgrootte te leveren voor allerlei versnoorten
- Lichtgewicht, ergonomisch ontwerp voor extra gebruikerscomfort



TECH DATA
20575

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Pattern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APH827A	Gravity	600	2.0-3.5	180-250	4.2-7.1	1.4

HVLP - 600cc kunststof bovenbeker

0373

APH827A



TECH DATA
20577

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Pattern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APR500	Gravity	600	2.0-3.5	180-250	3.0-3.9	1.5

LVLP - 600cc kunststof bovenbeker

0373

APR500



TECH DATA
20579

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Pattern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APR71	Pressure	-	3.0-4.0	180-250	3.5-6.4	1.5

Druktoevoer - inclusief 400cc metalen bovenbeker

0373

APR71



TECH DATA
20576

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Pattern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APAS1005	Suction	1000	2.0-3.5	180-250	4.2-7.1	1.4

HVLP - 1000cc aluminium onderbeker

0373

APAS1005



TECH DATA
20578

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Pattern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
APR200S	Suction	1000	2.0-3.5	180-250	3.0-3.9	1.5

LVLP - 1000cc aluminium onderbeker

0373

APR200S



TECH DATA
20580

Model No.	Type of Feed	Paint Capacity (cc)	Operating Pressure (Bar)	Pattern Width (mm)	Air Consumption (cfm)	Standard Nozzle (mm)
AP100B	Suction	600	3.0-4.0	180-250	4.2-6.4	1.5

Detailwerk - 600cc aluminium onderbeker

0373

AP100B

Nozzle maat (mm)	Applicatie
1.3	Clearcoats
1.4 to 1.7	Basecoats
1.8 to 2.2	Primers



Nozzleset

0373

APH827-N1.4	APH827A	1.4
APH827-N1.7	APH827A	1.7
APH827-N2.2	APH827A	2.2
APAS1005-N1.4	APAS1005	1.4
APAS1005-N1.7	APAS1005	1.7
APAS1005-N2.2	APAS1005	2.2
APR500R200S-N1.3	APR500 & APR200S	1.3
APR500R200S-N1.5	APR500 & APR200S	1.5
APR500R200S-N2.0	APR500 & APR200S	2.0
APR71-N1.3	APR71	1.3
APR71-N1.5	APR71	1.5
APR71-N1.7	APR71	1.7
AP100B-N1.5	AP100B	1.5

Passend op

Ø mm





Popnageltang


Werkdruk:
6 bar (90 psi)
Afmeting:
271 x 255 mm
Gewicht:
1,75 kg
Luchtinlaat:
1/4" BSP female
Luchtverbruik:
4.2 cfm
Geluidsdruk:
73 dB(A)
Geluidsniveau:
65 dB(A)
Vibratieniveau:
0,7 m/s²



GERE

2017-0460

Inhoud:
20 stuks 1/8" x 7/32"
30 stuks 5/32" x 7/32"
30 stuks 1/8" x 5/16"
20 stuks 3/16" x 5/16"

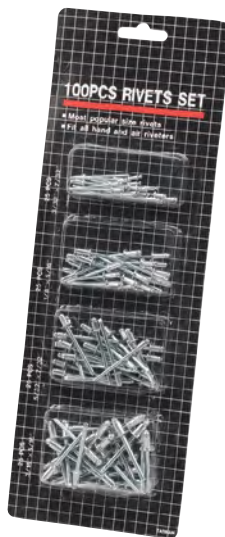

GERE

2021-0233


MultiFlex swivelkoppeling - aluminium

De MultiFlex swivelkoppeling is een ingenieuze multi-directionele koppeling die ervoor zorgt dat de slang in de ideale stand blijft, ongeacht de positie van de gebruiker en het gereedschap.

Het MultiFlex mechanisme buigt en draait 360° in alle richtingen, waardoor de slang niet knikt en recht blijft. Hierdoor is werken in een kleine ruimte mogelijk. De slang voelt bijna gewichtloos door toepassing van deze koppeling.

Werktemperatuur:
-10°C tot +70°C

Werkdruk:
10 bar

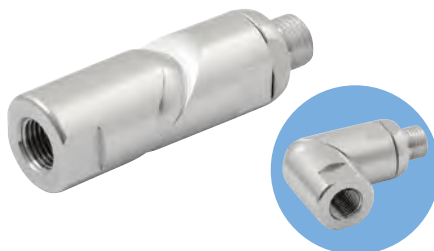TECH DATA
20443

BSP male/female

GERE



MFCB-02	1/8"
MFCB-04	1/4"
MFCB-06	3/8"
MFCB-08	1/2"

NPT male/female

GERE



MFCN-02	1/8"
MFCN-04	1/4"
MFCN-06	3/8"
MFCN-08	1/2"

Veerbalancer

TECH DATA
20433

Instelbaar

GERE

kg

L
mm

2021-0209	0,6 - 1,5	1,6
2021-0217	1 - 2	1,6
2021-0225	1,5 - 3	1,5
2021-2030	3 - 5	1,5

Redashe



- Verstelbare maximale lengte
- Nauwkeurig verstelbare veer
- Incl. veiligheidsmechanisme

Materiaal:

Huis:
Gegoten aluminium

Kabel:
Roestvast staal

Heavy duty - instelbaar

GERE

kg

L
mm

M9311	0,4 - 1	1,6
M9312	1 - 2	1,6
M9313	2 - 3	1,6
M9320	1 - 2,5	2
M9321	2 - 4	2
M9322	4 - 6	2
M9323	6 - 8	2
M9331	2 - 4	2,5
M9332	4 - 6	2,5
M9333	6 - 8	2,5
M9334	8 - 10	2,5
M9335	10 - 14	2,5





Verfspuiten

Verfspuit

Toepassing: algemene toepassingen in automotive, bouw, hobby, industrie en scheepsbouw



Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.

TECH DATA
20434

Materiaal:
Nozzle: 1.8mm
Aansluiting: 1/4" male
Slangadvies: Min. doorlaat 3/8" = 9.5mm
Flow systeem: Suction
Onderbeker: aluminium 1000 cc met camlock snelsluiting
Lucht L/mm: Gemiddeld 10 cfm. = 280 L/min

Temperatuur:
Advies +20°C tot 30°C



Type W-97 - 3.5-5 bar - aluminium 1000cc onderbeker



W-97



280

Geschikt voor alle soorten verf. Eenvoudig te bedienen en te reinigen. Unieke inlaat flowregelaar.



Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.

TECH DATA
30175

Materiaal:
Regelnaald: messing
Huis: vernikkeld aluminium
Bovenbeker: nylon 680 cc
Nozzle: standaard 1,5mm



Type Prima - 2-3.5 bar - nylon 680cc bovenbeker



2900511



80-200

Professionele verfspuit

Voor alle soorten verf. Eenvoudig te bedienen en te reinigen. Met grote interne doorlaat waardoor beter fijnregeling bij een relatief lage druk mogelijk is.



Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.

TECH DATA
30176

Materiaal:
Regelnaald: messing
Nozzle: 1,4mm. compleet met regelnaald
Bovenbeker: nylon 680 cc



Type UR/S PLUS - 3-3.5 bar - nylon 680cc bovenbeker



2900529



180-330



Nozzleset voor verfspuit type UR/S PLUS



2900117S
2900122S



Nozzle-Sup.ex/MS 1.7mm
Nozzle-Sup.ex/MS 2.2mm

Professionele verfspuit

Industriële verfspuit voor alle soorten verf. Eenvoudig te bedienen en te reinigen. Met grote interne doorlaat waardoor beter fijnregeling bij een relatief lage druk mogelijk is.



Belangrijk! Na gebruik zeer grondig reinigen.

TECH DATA
30176

Materiaal:
Regelnaald: messing
Nozzle: 1,7mm compleet met regelnaald
Onderbeker: Aluminium 1000 cc




Type UR-Plus-1000 - 3-4.5 bar - aluminium 1000cc onderbeker



2900509



200-350

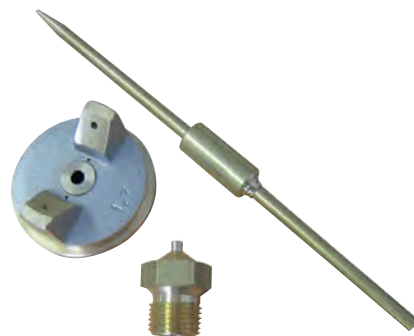

Nozzleset voor verfspuit type UR-Plus-1000



2900114
2900119
2900122
2900130



Nozzle-SUP.EX/MS 1.4mm
Nozzle-SUP.EX/MS 1.9mm
Nozzle-SUP.EX/MS 2.2mm
Nozzle-SUP.EX/MS 3mm





INGCO industrieel handgereedschap

**Ergonomisch,
comfortabel
in gebruik en
van duurzame
kwaliteit**

- Ergonomisch gevormd voor moeiteloze prestaties
- Slijtvast rubber voor een comfortabele grip
- Onderworpen aan strenge kwaliteitstesten
- Uitzonderlijke kwaliteit voor een verrassende prijs



Industrieel handgereedschap

Sleutels

- Cr-V staal
- Comfortabele tweecomponenten antislip handgreep



Verstelbare moersleutel

0455	Maat mm	L mm
HADW131068	0-20	150 (6")
HADW131088	0-30	200 (8")
HADW131108	0-35	250 (10")
HADW131128	0-40	300 (12")

- Cr-V staal, fijn gepolijst
- Maten: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17 en 19mm



Ring-steeksleutels - 8-delige set

0455	Maat mm
HKSPA1088	6-19

- Cr-V staal
- Maten: 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 en 32mm
- Geleverd in opklapbare tas



Ring-steeksleutels - 12-delige set

0455	Maat mm
HKSPA1143	6-32

- Cr-V staal
- Maten: 6 x 7mm, 8 x 9mm, 10 x 11mm, 12 x 13mm, 14 x 15mm, 16 x 17mm, 18 x 19mm en 20 x 22mm



Steeksleutels - 8-delige set

0455	Maat mm
HKSPA2082	6-22

- Cr-V staal
- Maten: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 en 18mm
- 60-72T



Ringratel-steeksleutels - 8-delige set

0455	Maat mm
HKSPAR1081	8-18

- Cr-V staal, fijn gepolijst
- Maten: 19, 22, 24, 27 30 en 32mm
- Geleverd in opklapbare tas
- 60-72T



Ringratel-steeksleutels - 6-delige set

0455	Maat mm
HKSPAR1061	19-32

- Cr-V staal, verchroomd en matte finish



Individuele ring-steeksleutels

0455	Maat mm	L mm
HCSPA061	6	101
HCSPA071	7	111
HCSPA081	8	121
HCSPA091	9	131
HCSPA101	10	141
HCSPA111	11	152
HCSPA121	12	161
HCSPA131	13	172
HCSPA141	14	183
HCSPA151	15	191
HCSPA161	16	201
HCSPA171	17	211
HCSPA181	18	221
HCSPA191	19	231
HCSPA201	20	242
HCSPA211	21	253
HCSPA221	22	262
HCSPA241	24	287
HCSPA271	27	331
HCSPA301	30	384
HCSPA321	32	405
HCSPA361	36	460
HCSPA381	38	460
HCSPA411	41	500

- Cr-V staal, fijn gepolijst
- Maten: 6 x 7mm, 8 x 9mm, 10 x 11mm, 12 x 13mm, 14 x 15mm, 16 x 17mm, 18 x 19mm en 20 x 22mm



Offset ringsleutels - 8-delige set

0455	Maat mm
HKSPA3088	6-22



Industrieel handgereedschap

Dopsleutels

- Cr-V staal - microfinish en verchroomd
- Inhoud:
 - Ratel 1/4" 72T met snelsluiting en soft-grip handgreep
 - Verlengstukken: 50mm en 100mm
 - Kniegewricht
 - Rechte zachte handgreep
 - Flexibel verlengstuk
 - Doppen: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14mm
 - Schroefbits: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25 en T30 -
 - Zeskant 1.5, 2, 3, 4, 5 en 6mm
- Geleverd in duurzame kunststof draagkoffer



Bit/dopsleutelset 1/4" - 45-delige set

0455

Maat

HKTS14451

1/4"

- Cr-V (50BV30) staal 50BV30 - microfinish en verchroomd
- Inhoud:
 - Ratel 1/2" 72T met snelsluiting en soft-grip handgreep
 - Doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 en 24mm
 - Verlengstuk: 125mm



Dopsleutelset 1/2" - 12 delige set

0455

Maat

HKTS12122

1/2"

- Cr-V (50BV30) staal - thermisch gehard
- Inhoud:
 - Ratel 1/4" en 1/2" 45T
 - Verlengstukken 1/4": 50mm en 100mm
 - Verlengstukken 1/2": 125mm en 250mm
 - Kniegewricht 1/4" en 1/2"
 - Doppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14mm
 - Doppen 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 en 32mm
 - T-schuifgreep 1/4": 114mm
 - T-schuifgreep 1/2": 250mm
 - Flexibel verlengstuk 1/4": 150mm
 - Bougiedoppen: 16mm en 21mm
- Geleverd in duurzame kunststof draagkoffer



Dopsleutelset 1/4" & 1/2" - 44-delige set

0455

Maat

HKTS42441

1/4" & 1/2"

- CR-V + Cr-Mo staal



Individuele dopsleutels

0455

Maat

L
mm

HRTH0814

1/4"

158

HRTH0838

3/8"

205

HRTH0812

1/2"

260

- Cr-V staal - microfinish en verchroomd
- Inhoud:
 - Ratel 1/2" 72T met snelsluiting en soft-grip handgreep
 - Verlengstukken: 125mm en 250mm
 - Kniegewricht
 - Doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 en 32mm
 - Bougiedoppen: 16mm en 21mm
- Geleverd in duurzame kunststof draagkoffer



Dopsleutelset 1/2" - 25-delige set

0455

Maat

HKTS12251

1/2"





Industrieel handgereedschap

Tangen

- Cr-V staal met zwarte finish
- Heavy duty constructie
- Diagonale snijkanten
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Heavy duty zijknijptang

0455

L
mm

HHDCP28180

180 (7")

- Cr-V staal met zwarte finish
- Diagonale snijkanten
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Zijknijptang

0455

L
mm

HDCP28180

180 (7")

- Cr-V staal met zwarte finish
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Combinatietang

0455

L
mm

HCP28160

150 (6")

HCP28200

200 (8")

- Cr-V staal met zwarte finish
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Gebogen punttang

0455

L
mm

HBNP28160

150 (6")

- Cr-V staal met zwarte finish
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Lange punttang

0455

L
mm

HLNP28160

150 (6")

- Cr-V staal met zwarte finish
- Comfortabele TPR antislip handgreep
- Inhoud:

Zijknijptang - lengte 150mm (6")
Lange punttang - lengte 150mm (6")
Combinatietang - lengte 200mm (8")



Tangen - 3-delige set

0455

HKPS2831

- Cr-V staal met zwarte finish
- Hefboomwerking, 30% minder krachtinspanning
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Combinatietang - hefboomwerking

0455

L
mm

HHCP28200

200 (8")

- Cr-V staal met zwarte finish
- Hefboomwerking, 30% minder krachtinspanning
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Zijknijptang - hefboomwerking

0455

L
mm

HHLDCP28180

180 (7")

- Cr-V staal met zwarte finish
- Hefboomwerking, 30% minder krachtinspanning
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Lange punttang - hefboomwerking

0455

L
mm

HHLNP28160

150 (6")





Industrieel handgereedschap

Tangen

- Cr-V staal met zwarte finish
- Slijtvaste TPR handgreep



Kopkniptang

0455

L
mm

HECP02180

180 (7")

- Cr-V staal met zwarte finish
- Diagonale snijkanten
- Slijtvaste TPR handgreep



Verstelbare moerentang

0455

L
mm

HSPJP02200

200 (8")

- Cr-V staal met zwarte finish
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Waterpomptang

0455

L
mm

HPP28250

250 (10")

- Cr-V staal HRC52-HRC60 - thermisch gehard en vernikkeld
- Kunststof greep



Griptang met rechte bekken

0455

L
mm

HSJP0210

200 (8")

- Cr-V staal HRC52-HRC60 - thermisch gehard en vernikkeld



Griptang met lange bekken

0455

L
mm

HLNP0109

200 (8")

- Cr-V staal
- Maximale bek-opening 50mm



Griptang met gebogen bekken

0455

L
mm

HCJLW0110

250 (10")

- Cr-V staal
- Kettinglengte 18.5" (470mm)



Griptang met ketting

0455

L
mm

HCLP0110

250 (10")

- Koolstofstaal met zwarte finish



Kabelsnijtang - heavy duty

0455

L
mm

HHCCB0210

250 (10")

- Cr-Mo staal bekken
- Snijgebied: 240mm²
- Geschikt voor het snijden van koper en aluminium kabel
- Niet geschikt voor ACSR, staaldraad of staal



Kabelsnijtang

0455

L
mm

HCCB20124

600 (24")





Industrieel handgereedschap

Tangen

- Hoge kwaliteit gesmeed koolstofstaal



Pijptang

0455	Maat mm	L mm
HPW0308	Max. ø27	200 (8")
HPW0812	Max. ø42	300 (12")
HPW0818	Max. ø60	450 (18")
HPW0824	Max. ø76	600 (24")
HPW0836	Max. ø85	900 (36")
HPW0848	Max. ø110	1200 (48")

- Koolstofstaal met zwarte finish



Pijptang met ratelfunctie

0455	Maat mm	L mm
HPW1410	ø14-40	250 (10")
HPW1414	ø15-52	350 (14")

Booraccessoires

- Maten: 20, 33, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 48 en 50mm
- 2-delige boorhouder



Bimetalen gatzagen - 12-delige set

0455	Maat mm
AKH0121	20-50

- 6x metaalboren, maten: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm en 8mm
- 5x steenboren, maten: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm en 10mm
- 5x houtboren, maten: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm en 10mm



Diverse boren - 16-delige set

0455
AKD9165

- Maten: 5mm x 85mm, 6mm x 100mm, 6,5mm x 120mm, 8mm x 120mm en 10mm x 120mm



Steenboren - 5-delige set

0455	Maat mm
AKD3051	5-10mm

- S2 gereedschapstaal
- Schroefbits: PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1 en PZ2
- Magnetisch



Schroefbits - 9-delige set

0455
AKSD0071

- Maten: 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 7,5mm, 8mm, 8,5mm, 9mm, 9,5mm, 10mm, 10,5mm, 11mm, 11,5mm, 12mm, 12,5mm en 13mm



Metalen HSS boren - 25-delige set

0455	Maat mm
AKD1251	1-13

Gereedschapset

- Inhoud
1/4" en 1/2" ratel 45T
Doppen 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14mm
Doppen 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 en 32mm
Verlengstuk 1/4": 100mm
Verlengstuk 1/2": 250mm
Kniegewricht 1/4" en 1/2"
Bougiedoppen 1/2"
Drieweg adapter 1/2" x 3/8"
T-schuifgreep 1/4"
Ring-steeksleutels: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19mm
Bankhamer 300 gram
7" combinatietang
6" lange punttang
- Schroevendraaiers: SL6.5 x 100mm en PH2 x 100mm
Schroefbits: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, SL4, SL5.5, SL6.5, PH1, PH2, PZ1 en PZ2
Inbussleutels: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 en 10mm
- Geleverd in duurzame kunststof draagkoffer



77-delige set

0455
HKTHP20771

- Cr-V staal
- Inhoud:
7" combinatietang
6" zijknijptang
8" verstelbare moersleutel
3m x 16mm rolmaat
100mm magnetische bitschroevendraaier
Schroefbits: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5 en H6
- Geleverd in stevige kunststof draagkoffer



25-delige set

0455
HKTH0258





Industrieel handgereedschap

Schroevendraaiers

- Cr-V staal
- Ergonomische soft-grip handgreep
- Ronde schacht
- Magnetisch



Platte kop schroevendraaier

0455	Maat mm	mm
HS283075	3.0	75
HS284100	4.0	100
HS285100	5.5	100
HS282038	6.5	38
HS286125	6.5	125
HS286150	6.5	150
HS288200	8.0	200



Phillips kruiskopschroevendraaier

0455	Maat	mm
HS28PH0075	PH0	75
HS28PH1100	PH1	100
HS28PH2038	PH2	38
HS28PH2150	PH2	150
HS28PH3200	PH3	200



Pozidriv kruiskopschroevendraaier

0455	Maat	mm
HS28PZ1100	PZ1	100
HS28PZ2150	PZ2	150

- Cr-V staal
- Comfort-grip handgreep
- **Maten:**
SL2 x 50mm,
SL2.5 x 50mm,
SL3 x 50mm,
PH00 x 50mm,
PH0 x 50mm,
T6 x 50mm
en T8 x 50mm
- Geleverd met kunststof opberghoofd



Precisie schroevendraaiers - 7-delige set

0455
HKSD0718

- Cr-V staal
- Ergonomische soft-grip handgreep
- Ronde schacht
- **Maten:**
SL3 x 75mm,
SL5 x 100mm,
SL6.5 x 150mm,
SL6.5 x 38mm,
PH0 x 75mm,
PH1 x 75mm,
PH2 x 125mm
en PH2 x 38mm



Schroevendraaiers - 8-delige set

0455
HKSD0828

- Cr-V staal
- Ergonomische soft-grip handgreep
- Ronde schacht

• Maten standaard:

SL5.5 x 75mm,
SL6.5 x 100mm,
SL8 x 150mm,
SL6.5 x 38mm,
PH1 x 75mm,
PH2 x 100mm,
PH3 x 150mm
en PH2 x 38mm

• Maten precisie:

SL1.5 x 50mm,
SL2 x 50mm,
SL2.5 x 50mm,
SL3 x 50mm,
PH000 x 50mm,
PH00 x 50mm,
PH0 x 50mm,
T6 x 50mm,
T8 x 50mm
en T10 x 50mm



(Precisie) schroevendraaiers - 18-delige set

0455
HKSD1828

- S2 gereedschapstaal
- Zeskantschacht



Go-thru platte kop schroevendraaier

0455	Maat mm	mm
HGTS286100	6	100
HGTS288150	8	150

- S2 gereedschapstaal
- Zeskantschacht



Go-thru Phillips kruiskopschroevendraaier

0455	Maat	mm
HGTS28PH3150	PH3	150
HGTS28PH2100	PH2	100





Industrieel handgereedschap

Schroevendraaiers

- Inhoud:
Flexibele schroevendraaier en adapter 4-6mm
Schroefbits (6.35x25mm) : SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20 en T25



Flexibele schroevendraaier - 12-delige set

0455

AKSDFL1208

- Cr-V staal
- Inhoud:
INGCO stijl T-greep ratel en adapter 4-6mm
Magnetische bithouder 5mm (100mm)
Schroefbits (6.35x25mm): SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 en PZ3,
Doppen 1/4": 5, 6, 7, 8, 9 en 10mm



T-greep ratelschroevendraaier - 18-delige set

0455

HKSD80188

- Cr-V staal
- Inhoud:
Industriële ratel Schroefbits:
H1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 en PZ3
Doppen: 5, 6, 8, 10 en 12mm



Ratelschroevendraaier 15-in-1

0455

AKISD1501

- Cr-V staal
- Inhoud:
Industriële ratel en adapter 4-6mm
Bithouder: 125mm en 75mm
Schroefbits: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T30, S1, S1, S2, S2, S3
Doppen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13mm
• Geleverd in kunststof opbergdoos



Ratelschroevendraaier - 38-delige set

0455

HKSD80381

Hamers

- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Bankhamer

0455

Gram

HMH080500

500

- Glasvezel handgreep



Rubberen hamer

0455

Gram

HRUH8208

220

- Glasvezel handgreep



Kunststof en rubberen combihamer

0455

Gram

HRPH8140

500

- Geheel gehard staal, gesmeed
- Anti-shock greep



Klauwhamer - geheel staal

0455

Gram

HCH0820

560



Industrieel handgereedschap

Hamers

- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Zeer sterk

Glasvezel

PP

Stevige grip

TPR



Bolbankhamer

0455

Gram

HBPH08032

680

- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Klauwhamer

0455

Gram

HCH0816

450

- Gesmede hamerkop
- Thermisch gehard koolstofstaal
- Glasvezel handgreep



Vuisthamer

0455

Gram

HSTH0804

2000

- Thermisch gehard koolstofstaal, gesmeed
- Glasvezel handgreep



Moker

0455

Gram

L
mm

HSM01598

5400

900

Beitels

- Cr-V staal
- Kop: 6,12, 19 en 25mm
- Lengte 140mm



Houtbeitels - 4-delige set

0455

HKTWC0401

- Handgreep 19mm
- Lengte 215mm



Voegbeitel

0455

Maat
mm

HCCL837610

76mm kop

- Handgreep 19mm
- Lengte 305mm



Koudbeitel

0455

Maat
mm

HCCL812512

25mm kop

- Handgreep 19mm
- Lengte 215mm



Steenbeitel

0455

Maat
mm

HCCL844410

44mm kop

- Handgreep 19mm
- Lengte 305mm



Betonpuntbeitel

0455

Maat
mm

HCC8141219

4mm kop





Industrieel handgereedschap

Vijlen

- T12 staal
- Inhoud:
Platte vijl
Ronde vijl
Halfronde vijl
- Geleverd in kunststof blisterverpakking



3-delige set

0455

Maat
mm

HKTFS1308

200mm (8")

- T12 staal
- Inhoud:
Platte vijl
Ronde vijl
Halfronde vijl
Driehoekige vijl
Blokvijl



5-delige set

0455

Maat
mm

HKTFS0508

200mm (8")

Inbussleutels

- Cr-V staal, thermisch gehard en verchroomd



Torx - 8-delig zakmesmodel

0455

Maat

HHK14083

T9 - T40

- Cr-V staal, thermisch gehard en verchroomd
- Geleverd met kunststof houder



Torx - 9-delige set

0455

Maat

HHK13091

T10 - T50

- Cr-V staal, thermisch gehard en verchroomd



Metrisch - 8-delig zakmesmodel

0455

Maat
mm

HHK14081

2-8

- Cr-V staal, thermisch gehard en verchroomd
- Geleverd met kunststof houder



Metrisch met kogelkop - 9-delige set

0455

Maat
mm

HHK12091

1.5-10

- Cr-V staal, thermisch gehard en verchroomd
- Geleverd met kunststof houder



Metrisch - 9-delige set

0455

Maat
mm

HHK11092

1.5-10



Industrieel handgereedschap

Zagen

- Verstelbaar
- 1 zaagblad met bladbescherming
- Soft-grip handgreep



Verstelbare beugelzaag

0455

L
mm

HHF3008

300 (12")

- 1 zaagblad met bladbescherming
- Kunststof handgreep



Standaard beugelzaag

0455

L
mm

HHF3018

300 (12")

- M2 + D6A bimetaal
- Geleverd per stuk



Bimetalen zaagbladen

0455

L
mm

TPI

HSBB12182

300 (12")

18 TPI

HSBB12242

300 (12")

24 TPI

- Zaagblad met bladbescherming
- Thermisch gehard



Handzaag

0455

L
mm

TPI

HHAS08550

550

7 TPI

Snijgereedschap

- Hoge kwaliteit snijmes
- Aluminium knop



Pijpsnijder - voor koper en aluminium buizen

0455

Maat
mm

HPC0232

3-32



Pijpsnijder met ratelfunctie - voor PVC

0455

Maat
mmL
mm

HPC0442

3-42

225

- 5 reservemesjes
- Automatische vergrendeling
- Totale lengte 169mm



Afbreekmes

0455

Maat
mm

HKNS1805

Mes: 18mm x 100mm

- 5 reservemesjes
- Aluminium handgreep



Vast vouwmes

0455

Maat
mm

HUK613

Mes: 19mm x 61mm

Scharen

- Cr-V staal bekken met zwarte finish



Betonschaar

0455

Maat
mm

HBC0824

600 (24")

- Cr-Mo staal bekken
- Recht blad voor links- en rechtshandig gebruik
- Comfortabele TPR antislip handgreep



Aviation bliksschaar

0455

Maat
mm

HTSN0210S

250 (10")





Industrieel handgereedschap

Meetgereedschap

- Breedte 25mm
- Zelfvergrendeling
- Volledig rubber behuizing



Rolmaat

0455

HSMT0808

L
m

8

- 12,5mm breedte
- Geleverd in displaydoos



Fiber landmeter

0455

HFMT02100

L
m

100

- Aflezing: 0.01mm
- Hoogwaardige stalen behuizing
- Geleverd in kunststof opbergcassette



Schuifmaat

0455

HD011150

Maat
mm

0-150

Klemmen

- Gietijzer



G-klem

0455

HGC0104

Maat

4"

Waterpassen

- Gefreesd werkkoppervlak
- Meetnauwkeurigheid 0.5mm/m
- Aluminium dikte 1.5mm
- V-groef voor gebruik op ronde oppervlakken
- Geleverd met displayhoes



Aluminium

0455

L
cm

HSL08030	30
HSL08060	60
HSL08100	100
HSL08150	150
HSL08200	200

Gereedschapskist

- Afmeting 95 x 200 x 290mm
- Staaldikte 0.6-0.8mm
- 3 lagen - 5 compartimenten
- Netto gewicht 5,5 kg



Staal - 5 compartimenten

0455

HTB02



Industrieel handgereedschap

Zaklantaarns

- Materiaal behuizing: luchtvaart aluminium
- 100.000 uur levensduur
- Werkt op 3 x AAA batterijen (niet meegeleverd)
- 5 uur gebruiksduur
- IPX-4 IP-classificatie
- Diameter 32mm
- Lengte 126,5mm
- Gewicht 105 gram



Aluminium - 200 meter lichtbereik

0455



135 lumen

HFL013AAA1

- Materiaal behuizing: luchtvaart aluminium
- 100.000 uur levensduur
- Werkt op 3 x D-batterijen (niet meegeleverd)
- 45 uur gebruiksduur
- IPX-4 IP-classificatie
- Diameter 57,5mm
- Lengte 327,7mm
- Gewicht 395 gram



Aluminium - 270 meter lichtbereik

0455



250 lumen

HFL013D1

Multitool

- Sterke aluminium handgreep
 - Lengte: 95mm
- Functies:**
- Groot mes
 - Blikopener
 - Phillips kruiskopschroevendraaier
 - Platte kop schroevendraaier
 - Priem
 - Flessenopener
 - Schaar
 - Naald
 - Schubmes
 - Haakverwijderaar
 - Zaag
 - Kurkentrekker
 - Nagelreiniger
 - Nagelvijl
 - Sleutelring



15 functies

0455



95

HMFK0118

Handschoenen

- One size (XL)
- Met palmcoating
- Nitril coating - EN388 4121 gekeurd
- Latex coating - EN388 3142 gekeurd



Maat XL

0455



Nitril palmcoating
Latex palmcoating

HGNG01
HGVLO3

Spuiten

- Voor gebruik met 400cc cartridges
- Materiaal: 1,2mm stalen buis en gegoten aluminium
- 12" (300mm) hogedruk flexibele nylon slang
- Metalen gebogen tuit
- Geleverd in displaydoos




Schaarvetspuit - heavy duty

0455

GRG015001

- Aluminium handgreep
- Lengte 338mm
- Diameter 55mm

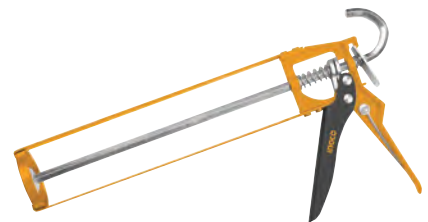

Kitspuit

0455

Maat



338

HCG1409

9"





Metaal- en houtboren

Betaalbare kwaliteit door grootschalige productie en efficiëntie met als resultaat de best mogelijke prijs / kwaliteit verhouding.

Gerolde metaalborensset

Inhoud set:
1 x 1-10mm
(elke 0,5mm)



19-delig - HSS DIN 334 -
in metalen cassette

DRIL

1900019

Geslepen metaalborensset

Inhoud set:
1 x 1-10mm
(elke 0,5mm)



19-delig - HSS DIN 338RN splitpoint -
in metalen cassette

DRIL

1900029

Houtspeedborensset

Inhoud set:
6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25mm



13-delig - zeskant opname -
in een houten kist

DRIL

14291513

Metaalverzinkborensset

Inhoud set:
6,3mm 8,3mm, 12,4mm,
16,5mm & 20,5mm



6-delig - HSS - zeskant opname -
in metalen cassette

DRIL

C119-0065

Universele borensset

**Voor gebruik met o.a. kunststof, keramiek, steen,
beton, hout, glas en metaal.**

Inhoud set:
4, 5, 6 en 8mm



Met hardmetalen plaat - geschikt
voor gebruik in alle materiaalsoorten -
in kunststof cassette

DRIL

190004



Heavy Duty messing spuitpistolen



Temperatuur:
+50°C

**Maximale
werkdruk:**
25 bar

- Inlaat: 1/2" BSP
- Automatische uitschakeling
- Instelbaar spuitpatroon
- Het rubber geïsoleerde huis en greep laat geen strepen of krassen achter
- Vergrendelbare trekker
- Niet geschikt voor gebruik met stoom

1/2" BSP female inlaat

6805



WASH-GUN
REDWASH-GUN

1/2"
1/2"

25
25

Blauw
Rood




Heavy Duty RVS

hygiënische spuitpistolen

Temperatuur:
+90°C

**Maximale
werkdruk:**
25 bar

JAYMAC
Industrial Hose & Accessories

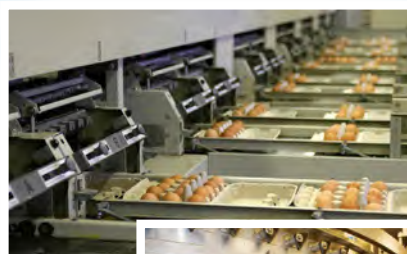

- Inlaat: 1/2" BSP female
- Automatische uitschakeling
- Instelbaar spuitpatroon
- Het rubber geïsoleerde huis en greep laat geen strepen of krassen achter
- Vergrendelbare trekker

1/2" BSP female inlaat

6805

BSPF

1/2"

25

25

25

Rood

Groen

Wit

HYGWASH-GUNR

HYGWASH-GUNG

HYGWASH-GUN

1/2"

1/2"

1/2"

25

25

25

Rood

Groen

Wit



Spuitpistolen



Europees fabrikaat

Ergonomisch:

De waterpistolen zijn zeer gebruiksvriendelijk, vooral bij professioneel langdurig gebruik. Ze hebben een uitstekende ergonomische vormgeving. Maximale flow door VOLLE doorlaat.

Toepassing:

Algemene industrie, voedingsmiddelenindustrie, schepen & zeer professioneel privé gebruik. Water, chemicaliën, voedingsmiddelen, perslucht, zuren & logen, enz.

Garantie:

5 jaar.

Advies:

Door te reinigen met hoge druk wordt vaak het vuil verplaatst (tegen de wand, het plafond enz.) Bij middendruk & lagedruk is de tijd de positieve factor die het vuil afvoert.

Nito snelkoppelingen: Dit uitgebreide watersnelkoppelingen assortiment in messing en roestvast staal vindt u in hoofdstuk 3.

Nito II heavy duty spuitpistool

TECH DATA
30180

Max temperatuur:
90°C



3/4" BSP female - EPDM dichting



30550A3

3/4"

25

60

Nito I spuitpistool

TECH DATA
30181

Max temperatuur:
60°C



1/2" insteeknippel - EPDM dichting



53800A1

1/2"

6

11

3/4" insteeknippel - EPDM dichting



63820A1

3/4"

6

11

Nito instelbare spuitkop



1/2" en 3/4" slangpilaar aansluiting



20000A4

15 en 20



3/4" BSP female aansluiting



20300A9





Hogedrukreiniging


TECH DATA
3105

Jetwash hogedrukslang - blauw



- Olie-, slijtage-, ozon- en weerbestendig synthetisch gepinprikt rubber. Staaldraadinlagen met hoge treksterkte.

Temperatuur:
-40°C tot +155°C

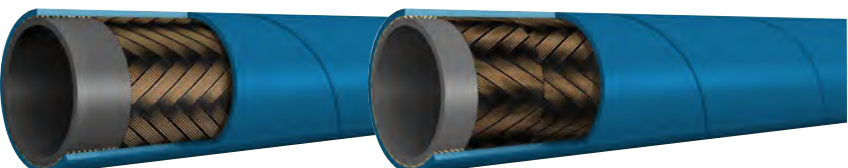

1 staaldraadinlage

2 staaldraadinlagen

1 staaldraadinlage - 10 meter rol

0303	ID	bar
PWBLUE-04-10-R1	1/4"	225
PWBLUE-05-10-R1	5/16"	215
PWBLUE-06-10-R1	3/8"	180

1 staaldraadinlage - 25 meter rol

0303	ID	bar
PWBLUE-04-25-R1	1/4"	225
PWBLUE-05-25-R1	5/16"	215
PWBLUE-06-25-R1	3/8"	180

2 staaldraadinlagen - 100 meter rol

0303	ID	bar
PWBLUE-04-100-R2	1/4"	400
PWBLUE-05-100-R2	5/16"	350
PWBLUE-06-100-R2	3/8"	330

Jetwash hogedrukslang - zwart



- Olie-, slijtage-, ozon- en weerbestendig synthetisch gepinprikt rubber. Staaldraadinlagen met hoge treksterkte.

Temperatuur:
-40°C tot +155°C



1 staaldraadinlage

2 staaldraadinlagen

1 staaldraadinlage - 10 meter rol

0303	ID	bar
PWBLACK-04-10-R1	1/4"	225
PWBLACK-05-10-R1	5/16"	215
PWBLACK-06-10-R1	3/8"	180

1 staaldraadinlage - 25 meter rol

0303	ID	bar
PWBLACK-04-25-R1	1/4"	225
PWBLACK-05-25-R1	5/16"	215
PWBLACK-06-25-R1	3/8"	180

2 staaldraadinlagen - 100 meter rol

0303	ID	bar
PWBLACK-04-100R2	1/4"	400
PWBLACK-05-100R2	5/16"	350
PWBLACK-06-100R2	3/8"	330



Jetwash hogedrukslang - geassembleerd

- Olie-, slijtage-, ozon- en weerbestendig synthetisch gepinprikt rubber. Staaldraadinlagen met hoge treksterkte.
- Speciaal synthetisch rubber voor hoge temperaturen.
- Blauwe slang is geschikt voor omgevingen waar non-marking slang een vereiste is (zoals zuivelomgeving)
- Zwarte slang is geschikt voor standaard reinigingstoepassingen (zoals autowasstraat)



10 meter 1 staaldraadinlage 1/4" ID - 1/4" BSP female

0303			
1PWLA-14N	1/4"	225	Zwart

10 meter 1 staaldraadinlage 3/8" ID - 3/8" BSP female

0303			
1PWLA-38B	3/8"	180	Blauw
1PWLA-38N	3/8"	180	Zwart

10 meter 1 staaldraadinlage 3/8" ID - 3/8" BSP male x female

0303			
1PWLA-M-F-38N	3/8"	180	Zwart



10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8" ID - 3/8" BSP female

0303			
2PWLA-38B	3/8"	330	Blauw
2PWLA-38N	3/8"	330	Zwart

10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8 ID - M22x1,5 female

0303			
2PWLA-K-K-38B	3/8"	330	Blauw
2PWLA-K-K-38N	3/8"	330	Zwart

10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8 ID - M22x1,5 female x 3/8" BSP female

0303			
2PWLA-K-F-38B	3/8"	330	Blauw
2PWLA-K-F-38N	3/8"	330	Zwart

10 meter 2 staaldraadinlagen 3/8 ID - M22x1,5 female x 3/8" BSP male

0303			
2PWLA-K-M-38B	3/8"	330	Blauw
2PWLA-K-M-38N	3/8"	330	Zwart

Jetwash slangpilaar



M22x1,5 female


0303	
JWF-22-04	1/4"
JWF-22-05	5/16"
JWF-22-06	3/8"



Male adapter

0303	
JWM-04	1/4"
JWM-05	5/16"
JWM-06	3/8"

Knikbeschermer



Voor slang met 1 of 2 staaldraadinlagen

0303		
1/4-BLUE-CUFF	Blauw	1/4"
1/4-BLACK-CUFF	Zwart	1/4"
3/8-BLUE-CUFF	Blauw	3/8"
3/8-BLACK-CUFF	Zwart	3/8"



Spuitpistolen met lans

Rechte lans - dichte isolatie -
3/8" BSP inlaat

1369	BSP	L mm	bar
PRESSURE-LANCESH	3/8"	430	280
PRESSURE-LANCE	3/8"	900	280

Rechte lans - open isolatie -
3/8" BSP inlaat

1369	BSP	L mm	bar
PRESSURE-L500V	3/8"	500	280
PRESSURE-L635V	3/8"	635	280
PRESSURE-L760V	3/8"	760	280
PRESSURE-L900V	3/8"	900	280

15° gebogen lans - dichte isolatie - 3/8"
BSP inlaat

1369	BSP	L mm	bar
PRESSURE-LANCE15	3/8"	900	280



15° gebogen lans - open
isolatie - 3/8" BSP inlaat

1369	BSP	L mm	bar
PRESSURE-L15500V	3/8"	500	280
PRESSURE-L15635V	3/8"	635	280
PRESSURE-L15760V	3/8"	760	280
PRESSURE-L15900V	3/8"	900	280

- Maximale flow: 25 l/min
- 25° spuitpatroon
- Open of dichte isolatie

- Recht of 15° gebogen
- Lengte 430 tot 900mm

Temperatuur:
150°C

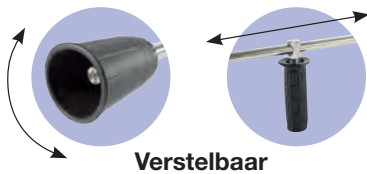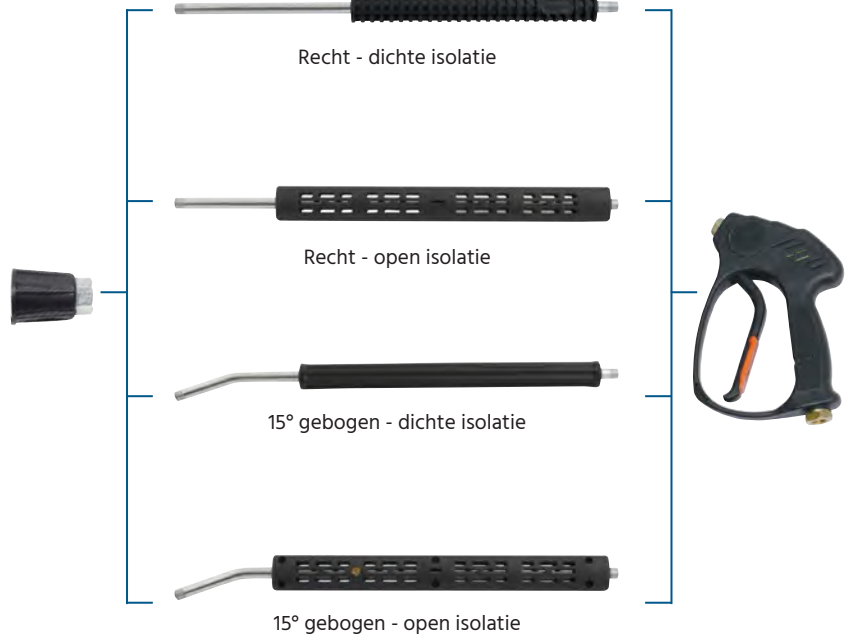

- Maximale flow: 40 l/min
- 15° spuitpatroon
- Open of dichte isolatie
- Nozzlehouder en beschermer

- Verstelbare lage-/ hogedruknozzle
- Extra handgreep zorgt voor meer controle tijdens het reinigen

Temperatuur:
150°C

Rechte lans met handgreep -
dichte isolatie - 3/8" BSP inlaat

1369	BSP	L mm	bar
CD-2502	3/8"	900	280

Rechte lans met handgreep -
open isolatie - 3/8" BSP inlaat

1369	BSP	L mm	bar
CD-2501	3/8"	900	280



Hogedrukreiniging

Spuitpistolen met lans

Flow:
40 l/min



Rechte korte lans - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369



3/8"



400



250

PWLA1

Flow:
40 l/min



Rechte lans - hoge flow - BSP inlaat - 3/8" BSP inlaat

1369



3/8"



900



250

PWLA2

Flow:
25 l/min



Gebogen dubbele lans - lage flow - 3/8" BSP inlaat

1369



3/8"



1060



280

PWLA3

Flow:
40 l/min



Gebogen dubbele lans - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369



3/8"



1060



250

PWLA4

Flow:
25 l/min



Gebogen dubbele lans met handgreep - lage flow - 3/8" BSP inlaat

1369



3/8"



1060



280

PWLA5

Flow:
40 l/min



Gebogen dubbele lans met handgreep - hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369



3/8"



1060



250

PWLA6

HiPRHO

Algemene max. temperatuur: 150°C

Samengesteld spuitpistool met 900mm verzinkte rechte lans. Inclusief dicht isolatiedeel, nozzlehouder en beschermer.

Flow:
40 l/min



Rechte lans - hoge flow en hogedruk - 3/8" BSP inlaat

1369



3/8"



900



310

1002-0038

Hogedruknozzles



1/4" NPT male



HPN3015	15° Straal	500	5.3	6.8	8.3
HPN3515	15° Straal	500	6	7.8	9.5
HPN4015	15° Straal	500	7.3	9.4	11.5
HPN4515	15° Straal	500	7.1	10.2	12.2
HPN5015	15° Straal	500	8.7	11.3	13.8
HPN5515	15° Straal	500	9.6	12.4	15.2
HPN6015	15° Straal	500	10.4	13.6	16.7
HPN6515	15° Straal	500	11.3	14.7	17.4
HPN3025	25° Straal	500	5.3	6.8	8.3
HPN3525	25° Straal	500	6	7.8	9.5
HPN4025	25° Straal	500	7.3	9.4	11.5
HPN4525	25° Straal	500	7.1	10.2	12.2
HPN5025	25° Straal	500	8.7	11.3	13.8
HPN5525	25° Straal	500	9.6	12.4	15.2
HPN6025	25° Straal	500	10.4	13.6	16.7
HPN6525	25° Straal	500	11.3	14.7	17.4

Hogedruk watersnelkoppeling

Maximale werkdruk:
210 bar

Uitwisselbaar met:
Nito hogedruk watersnelkoppelingen
40 serie watersnelkoppelingen



Snelkoppeling - BSP female

1369



3/8"

PWQRC-38



Insteecknippel - BSP female

1369



3/8"

PWQRP-38



Spuitpistolen met lans

Flow:
25 l/min



RVS

Gebogen dubbele RVS lans -
lage flow - 3/8" BSP inlaat

1369

BSP

bar

PWLA7

3/8"

280

Flow:
40 l/min



RVS

Gebogen dubbele RVS lans -
hoge flow - 3/8" BSP inlaat

1369

BSP

bar

PWLA8

3/8"

250

Flow:
25 l/min



RVS

Gebogen dubbele RVS lans
met handgreep - lage flow -
3/8" BSP inlaat

1369

BSP

bar

PWLA9

3/8"

280

Flow:
40 l/min



RVS

Gebogen dubbele RVS lans
met handgreep - hoge flow -
3/8" BSP inlaat

1369

BSP

bar

PWLA10

3/8"

250

Hogedrukpistolen

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
280 bar



3/8" BSP inlaat - 30 l/min

1369

Inlet

Outlet

ST900

3/8"

1/4"

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
280 bar



Soft grip - 3/8" BSP inlaat - 40 l/min

1369

Inlet

Outlet

CDQ1500

3/8"

1/4"

Max. temperatuur:
100°C

Max. werkdruk:
190 bar



3/8" BSP inlaat - 32 l/min

1369

Inlet

Outlet

ST-2

3/8"

1/4"

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
310 bar



3/8" BSP inlaat - 30 l/min

1369

Inlet

Outlet

ST-5

3/8"

1/4"

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
280 bar



3/8" BSP inlaat - 25 l/min

1369

Inlet

Outlet

CDQ1900

3/8"

1/4"

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
345 bar



In-line - 3/8" BSP inlaat - 45 l/min

1369

Inlet

Outlet

CDQ2100

3/8"

1/4"

Max. temperatuur:
150°C

Max. werkdruk:
345 bar



3/8" BSP inlaat - 45 l/min

1369

Inlet

Outlet

CDQ1600

3/8"

1/4"



Spuitlansen

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow:
30 l/min



Rechte lans - open isolatie -
1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369

L
mm

BD-20	500
BD-25	635
BD-30	760
BD-36	900

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow:
45 l/min



Gebogen lans - open isolatie -
1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369

L
mm

CDBB-20	500
CDBB-25	635
CDBB-30	760
CDBB-36	900

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow:
45 l/min



Rechte lans - dichte isolatie -
1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369

L
mm

BMG-20	500
BMG-25	635
BMG-30	760
BMG-36	900

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow:
45 l/min



Gebogen lans - dichte isolatie -
1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369

L
mm

CDBJ-20	500
CDBJ-25	635
CDBJ-30	760
CDBJ-36	900

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow:
80 l/min



Dubbele rechte lans - dichte isolatie -
1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369

L
mm

CDBU-42	1065
CDBU-47	1190
CDBU-50	1270

Max. temperatuur: 80°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow:
30 l/min



Dubbele gebogen lans - dichte isolatie -
1/4" BSPT inlaat/uitlaat

1369

L
mm

CDBV-42	1065
CDBV-47	1190
CDBV-50	1270

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 250 bar

Flow:
80 l/min



Rechte lans - open isolatie -
1/4" BSPT inlaat/M22 uitlaat

1369

L
mm

BA-16	405
BA-18	457
BA-20	508

Max. temperatuur: 150°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow:
45 l/min



Rechte lans - dichte isolatie - 1/4" BSPT
inlaat/M22 uitlaat

1369

L
mm

BC-13	330
BC-15	380
BC-18	457
BC-20	508

Max. temperatuur: 60°C
Max. werkdruk: 150 bar

Flow:
25 l/min



Verstelbare M22 male extensie &
nozzle

1369

L
mm

CDBL-15	375
---------	-----



Dubbele spuitlansen

Max. temperatuur:
60°C

Max. werkdruk:
250 bar

Flow:
45 l/min



RVS

Dubbele gebogen RVS lans

1369



SSTLTC

1/4"



RVS

Dubbele gebogen RVS lans met handgreep

1369



SSTLH

1/4"



Dubbele gebogen verzinkte lans met handgreep

1369



ZPTLH

1/4"



Dubbele gebogen verzinkte lans

1369



ZPTLTC

1/4"

Spuitlansen

Standaard geleverd met 1/4" BSP female nozzlehouder & beschermer. Inlaat 1/4" BSP male.

Max. temperatuur:
+150°C

Max. werkdruk:
250 bar

Flow:
40 l/min



Rechte verzinkte lans - dichte isolatie

1369



mm

No. of Grips



bar



FLOW

SL-2

900

1

280

40



Gebogen verzinkte lans - dichte isolatie

1369



mm

No. of Grips



bar



FLOW

SL-3

900

1

280

40

SL-4

1200

2

280

40



Gebogen verzinkte lans - holle isolatie

1369



mm

No. of Grips



bar



FLOW

SL-5

700

1

280

40



Gebogen verzinkte lans - open isolatie

1369



mm

No. of Grips



bar



FLOW

SL-7

900

1

280

40

SL-8

900

2

280

40



RVS

Gebogen RVS lans - dichte isolatie

1369



mm

No. of Grips



bar



FLOW

SL-10

900

1

280

40

SL-11

1200

1

280

40



RVS

Rechte RVS lans - dichte isolatie

1369



mm

No. of Grips



bar



FLOW

SL-12

Schroefbev.

900

1

280

40

SL-13

Schuifbev.

900

1

280

40

Heavy duty schuimplans

- Eenvoudig aan te sluiten op een hogedrukpistool of lans
- Creëert een egale schuimlaag op het te reinigen object
- 1/4" BSP male aansluiting
- 1 liter reservoir
- Nozzle met variabele spuihoek
- Met doseerknop

Temperatuur:
+60°C

Maximale werkdruk:
275 bar

BSP male

1369



FGB-1

1/4"





Hogedrukreiniging



Nozzlehouders

Max. temperatuur: 60°C
Max. werkdruk: 250 bar

Flow:
36 l/min



Staal - 1/4" female

1369

CDH005



1/4"

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 250 bar

Flow:
36 l/min



Staal - 1/4" female -
verstelbaar met beschermer

1369


CDH004



1/4"

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 250 bar

Flow:
36 l/min



Messing - 1/4" female

1369

CDH002



1/4"

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 250 bar

Flow:
36 l/min



Messing - 1/4" female -
verstelbaar met beschermer

1369

CDH006



1/4"

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 250 bar

Flow:
36 l/min



Messing - 1/4" female - kort

1369

CDH001



1/4"

Turbo nozzles - roterend

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 345 bar

Flow:
45 l/min



1/4" BSP female

1369

9202L



1/4"

Max. temperatuur: 90°C
Max. werkdruk: 280 bar

Flow:
45 l/min



1/4" BSP female

1369

9203L



1/4"





Hogedrukreiniging

Snelkoppeling

Temperatuur:
+160°C



TECH DATA
30178

Messing vernikkeld - Kew profiel - BSP female



C390-17N



3/8"



310



60

RVS

TECH DATA
30179

RVS - Kew profiel - BSP female



CSS390-17N



3/8"



400



60

Instee knippel

TECH DATA
30178



Staal verzinkt - Kew profiel - BSP female



HPN390-17N



3/8"



310



60

RVS

TECH DATA
30179



RVS - Kew profiel - BSP female



HPNSS390-17N



3/8"



400



60

Schroefsnelkoppeling

Temperatuur:
+160°C



Staal verzinkt - BSP/metrisch female - zuiger diameter 14mm



SQ22F17GF



M22x1.5 - 3/8"



280



40



Messing - BSP/metrisch male



SQ22M17GM



M22x1.5 - 3/8"



280



40



Staal verzinkt - tweedelig - BSP/metrisch female



QS22F13F



M22x1.5 - 1/4"



280



40

Compacte draaibare koppeling

Temperatuur:
+150°C



Messing - BSP male/female



21-049



3/8"



280



40




Topkwaliteit componenten voor hogedrukreinigers en de autowasindustrie.

Het productieproces en kwaliteitscontroletraject voldoet aan zeer hoge eisen.
De opgenomen onderdelen zijn uitwisselbaar met de meeste merken hogedrukreinigers.
Toepasbaar in autowasstraten en industriële reinigingsprocessen.

Iride hogedruk reinigingspistolen

Max temperatuur:
150°C



Standaard - inlaat/uitlaat BSP female



WG280-10



3/8"



1/4"



280



30



Standaard - swivel inlaat/BSP female uitlaat



WG280-13

WG280-12



3/8"

M22



1/4"

1/4"



280

280



30

30

Hogedruk reinigingspistolen



Inlaat BSP female/uitlaat KW kogelsnelkoppeling



WG280-17N



3/8"



KC35



280



30



Inlaat swivel BSP male/uitlaat M22x1.5 male



WG280-19N



M22



M22



310



45



Hogedrukreiniging

RVS spuitlans (underbody) - zonder isolatie

Max temperatuur:
150°C



M22x1.5 inlaat - 1/4" NPT female uitlaat



UBL-1



M22 x 1.5



1/4"



280



1

Nozzlehouder (retainer)

Messing - versterkt kunststof
(voor Kärcher spuitlans)



TIP18



M18 Fem



MT2 spuitlans - met open isolatie

Max temperatuur:
150°C



RVS lans - inlaat 1/4" BSP male - uitlaat 1/4" NPT female



LGV1-700
LGV1-1500



700



280



40

Andere lengtes tot 2000 mm zijn op aanvraag leverbaar.

Max temperatuur:
150°C



RVS lans - inlaat RVS spigot KW insteeknippel -
uitlaat 1/4" NPT female



KEW2-700



700



280



40

Andere lengtes tot 2000 mm zijn op aanvraag leverbaar.

MT3 spuitlans - met dichte isolatie

Max temperatuur:
150°C



RVS lans - inlaat 1/4" BSP male - uitlaat 1/4" NPT female



KAMT3-700



700



280



40

Andere lengtes tot 2000 mm zijn op aanvraag leverbaar.

Max temperatuur:
150°C



Dubbele RVS lans - inlaat 1/4" BSP male -
uitlaat 1/4" NPT female



DLMT2H-1060



1060



280



40

Dubbele spuitlans - met open isolatie en greep

Max temperatuur:
150°C



RVS lans - swivel inlaat Kärcher M22x1.5 -
uitlaat 1/4" NPT female



KADLH-1200



1100



280



40

Andere doorlaten op aanvraag: 030, 035, 040, 050, 055, 060, 065, 070



RVS lans - inlaat RVS spigot KW insteeknippel -
uitlaat NPT female



KEWDLH-1200N



1060



250



40





Hogedrukreiniging

Schuimverbeteraar voor borstels



Inlaat 1/4" BSP male - uitlaat 1/4" NPT female - opening 2,5mm



FT13



280

Turbo nozzle - 045

Max temperatuur:
60°C



Inlaat 1/4" BSP female



TN160-1345



160

Andere doorlaten zijn op aanvraag leverbaar:
025, 030, 035, 040.

Max temperatuur:
100°C



Inlaat 1/4" BSP female



TRN210-1345



210

Andere doorlaten zijn op aanvraag leverbaar:
020, 025, 030, 035, 040, 050, 055, 060, 065.

Max temperatuur:
100°C



Inlaat 1/4" BSP female



TN280-1345



280

Andere doorlaten zijn op aanvraag leverbaar:
030, 035, 040, 050, 055, 060, 065, 070.

Borstellans - met dichte isolatie

Max temperatuur:
150°C



Zonder borstel - inlaat/uitlaat 1/4" BSP male



LB13-700



700



280

Autowasborstel

Max temperatuur:
80°C



Natuurlijk chinees varkenshaar -
1/4" BSP female



CWB-13F
CWB1-13F



1/4"
1/4"



60
90

Max temperatuur:
80°C



Nylon borstelhaar - 1/4" BSP female



RF80-13



1/4"



Nylon



Waterfilter - 300 micron



Aluminium - inlaat 1/2" BSP female -
uitlaat 1/2" BSP male



AWF300-21



1/2" fem x 1/2" male

Inline waterfilter - 177 micron



Kunststof - inlaat en uitlaat
1/2" BSP female



ILWF300-21



1/2" fem x 1/2" fem





Hogedrukreiniging

Hyperjet-Plus instelbare spuitkop

Max temperatuur:
150°C



Inlaat 1/4" BSP female - uitlaat 1/4" NPT female - geschikt voor de RVS HPN nozzles, HPN serie 80 - 210 bar



HJ250-1313



250

Meest gevraagde type!

Hogedruknozzle voor buisreiniging

Max temperatuur:
150°C



RVS - inlaat 1/4" BSP female



NPC210-6513



3+1 x 0,8mm - 055



Messing - inlaat 1/4" BSP male



NPC210-0513




3+1 x 0,8mm - 055

Andere doorlaten op aanvraag: 1.0, 1.1 Andere aansluiting op aanvraag: 1/8" Female

Lagedruknozzle

Max temperatuur:
100°C



Messing - inlaat 1/4" NPT male



LPN50-13



50

BP9 instelbare ontlastklep met by-pass

Max temperatuur:
90°C



Inlaat, uitlaat en by-pass 3/8" BSP female - paneelmontage



ULV200-1



200



30

210 & 350 bar kleppen zijn op aanvraag leverbaar

CK500 hogedruk terugslagklep

Max temperatuur:
90°C



Messing - BSP female



CKV310-13



1/4"



310



20

CKV310-17

3/8"

310

40

CKV250-21

1/2"

250

60

SL swivel koppeling

Max temperatuur:
150°C

Maximale werkdruk:
280 bar



Rechte rotatiekoppeling



SWL1717



3/8" fem x 3/8" male



40



Wat zijn de voordelen van de Femco Drain plug:

- De Femco[®] olie aftapplug verkort het onderhoud aan voertuigen
- Veilig hete olie aftappen, ook in combinatie met een olie afzuigpomp
- Creëert een schone werkomgeving
- Gestript schroefdraad wordt voorkomen
- Olie verversen zonder gereedschap

Hoe werkt de Femco Drain plug:

- Draai de stofkap los van de olie aftapplug
- Draai (of klik) het aftapstuk op de olie aftapplug
- De vloeistoffen worden afgevoerd naar de desbetreffende opvangbak of container

Welke plug past het best bij mijn toepassing:

Femco[®] produceert vele olie aftappluggen die ieder zijn gespecialiseerd voor verschillende toepassingen.

- De Standard Drain plug is breed toepasbaar
- De Compact Drain plug heeft een zeer laag profiel, toepasbaar in omgevingen waar ruimte beperkt is
- De Click Drain plug is ideaal voor het onderhoud van een groot aantal voertuigen zoals bij wagenparken
- De XL Drain plug met geoptimaliseerde flow is ontwikkeld om in korte tijd grote volumes olie te verversen. Speciaal voor voertuigen met grote olieopslag, zoals dumptrucks en treinen. Ook verkrijgbaar in XL Click (beiden op aanvraag leverbaar)
- De Quick Drain plug combineert een plug met aftapconnector en is voornamelijk geschikt voor vaste machines (op aanvraag leverbaar)

De juiste aftapplug selecteren:

Femco biedt meer dan 20.000 toepassingen voor olie aftappluggen, het assortiment bevat meer dan 600 schroefdraad variaties, neem contact op voor meer informatie

Van welk materiaal worden de Femco Drain pluggen gemaakt:

De olie aftappluggen van Femco[®] worden vervaardigd uit 100% messing en bevatten een Viton O-ring. Stofkappen worden geleverd met NBR O-ring.

Kan vloeistof ververst worden als deze nog heet is:

De olie aftappluggen van Femco[®] zijn gemaakt van messing. Dit hittebestendige materiaal zorgt ervoor dat olie ververst kan worden terwijl de motorolie nog heet is.

Kunnen andere vloeistoffen afgetapt worden:

Ook onderstaande vloeistoffen kunnen ververst worden met Femco aftappluggen:

- Motorolie
- Koelvloeistof
- Water
- Versnellingsbakolie
- Hydrauliekolie
- Condensatie uit bezinetank

Hoe kan de kwaliteit van de olie gecontroleerd worden:

Femco produceert verschillende sampling nippels die het makkelijk maken om een monster van de olie te nemen, door middel van simpele bevestiging aan de plug

Kan de Drain plug ook worden voorzien van een magneet:

Alle Femco[®] olie aftappluggen kunnen worden voorzien van een magneet.

Welke bedrijven maken al gebruik van de aftapsystemen van Femco:

Een kleine greep uit de klantenkring:

- | | | |
|-------------|-----------|------------------|
| • Hitachi | • MANN | • Kobelco |
| • Air China | • VDL | • Bell Equipment |
| • JCB | • Daimler | • Alfacomma |





Olie aftappluggen

TECH DATA
68080

Standard Drain olie aftapplug

In 1983 werd de Standard Drain plug door Femco® geïntroduceerd om het ververset van olie sneller, schoner en milieuvriendelijker te maken.
De Standard olie aftapplug is vervaardigd van 100% messing waardoor hete olie eenvoudig ververs kan worden.

Tevens zijn de Femco® olie aftappluggen uitgerust met een stofkap en een dubbele O-ring.
Dit beschermt de plug tegen stof en komt er geen vuil in het carter, zorgend voor betrouwbare prestaties

Temperatuur:
-20°C tot +200°C



NPT

0710	
6060020141	1/4"
6060020142	3/8"
6060020143	1/2"
6060020140	3/4"
6060020145	1"

BSP

0710	
6070020130	1/4"
6070020131	3/8"
6070020132	1/2"
6070020134	3/4"
6070020141	1"


UNF

0710	
6080020109	1/2"-20
6080020113	3/4"-16
6080020115	7/8"-14
6080020119	7/8"-20
6080020120	1"-12

Metrisch

0710	
6090020030	M12 x 1.5
6090020033	M14 x 1.5
6090020036	M16 x 1.5
6090020038	M18 x 1.5
6090020040	M20 x 1.5
6090020046	M22 x 1.5
6090020053	M24 x 1.5

Installatie Femco® olie aftapplug (Standard & Compact)



Standard Drain accessoires



Drainer met 25cm slang

0710		To Suit Hose I.D. mm
650103	M26 x 1.5	18



Drainer 45° met 25cm slang

0715		To Suit Hose I.D. mm
650121	M26 x 1.5	18



Drainer 90° met 25cm slang

0712		To Suit Hose I.D. mm
650108	M26 x 1.5	18



Stofkap

0715	
650113	M26 x 1.5





Olie aftappluggen

TECH DATA
68080

Compact Drain olie aftapplug

De Compact Drain is een olie aftapplug met een zeer laag profiel en daardoor ideaal voor olieverseringen in omgevingen waar ruimte beperkt is.

Deze plug steekt slechts 12 millimeter uit van het carter en wordt veelal gebruikt bij voertuigen met een lage wegligging zoals bussen en motoren.

Temperatuur:
-20°C tot +200°C



NPT

0715



7060020406	1/4"
7060020407	3/8"
7060020408	1/2"
7090020411	3/4"
7060020413	1"

BSP

0715



7070020395	1/4"
7070020397	3/8"
7070020398	1/2"
7070020399	3/4"
7070020401	1"

UNF

0715



7080020354	1/2"-20
7080020360	7/8"-14
7080020363	7/8"-18
7080020378	1 1/8"-12
7080020372	5/16"-12


Metrisch

0715



7090020178	M12 x 1.5
7090020181	M14 x 1.5
7090020184	M16 x 1.5
7090020186	M18 x 1.5
7090020189	M20 x 1.5
7090020195	M22 x 1.5
7090020203	M24 x 1.5

Installatie Femco® olie aftapplug (Standard & Compact)



Compact Drain accessoires



Drainer met 25cm slang

0715



To Suit
Hose
I.D. mm

750005	M24 x 1.5	18
--------	-----------	----



Drainer 90° met 25cm slang

0715



To Suit
Hose
I.D. mm

750010	M24 x 1.5	18
--------	-----------	----



Stofkap

0715



750028	M24 x 1.5
--------	-----------



Drainer 45° met 25cm slang

0715



To Suit
Hose
I.D. mm

750013	M24 x 1.5	18
--------	-----------	----





Olie aftappluggen

TECH DATA
68080

Click Drain olie aftapplug

De Click Drain is de snelste oplossing voor zowel klein en groot onderhoud. Het Click Drain olie aftapsysteem bestaat uit een olie aftapplug en een Clicker.

Bij het ververset van de olie van een voertuig dient de Clicker op de olie aftapplug geklikt te worden, waarna de olie snel wordt afgevoerd.

De Click Drain plug wordt vaak gebruikt in combinatie met de Femco® Mobiele Service Unit en is ideaal voor het onderhoud van meerdere voertuigen.

Temperatuur:
-20°C tot +200°C



NPT

0710	
8060020511	1/4"
8060020512	3/8"
8060020513	1/2"
8060020514	3/4"
8060020516	1"

BSP

0710	
8080020501	1/2"
8080020502	3/8"
8080020504	1/2"
8080020505	3/4"
8080020506	1"


UNF

0710	
8080020482	3/4"-16
8080020483	7/8"-14
8080020486	7/8"-18
8080020487	7/8"-20
8080020489	1"-14
8080020492	1 1/2"-12

Metrisch

0710	
8090020420	M12 x 1.5
8090020423	M14 x 1.5
8090020425	M16 x 1.25
8090020428	M18 x 1.5
8090020430	M20 x 1.5
8090020436	M22 x 1.5
8090020443	M24 x 1.5

Installatie Femco® olie aftapplug (Click Drain)



Click Drain accessoires



Solo clicker drain connector - BSP

0710	
851000	1/2"



Double clicker drain connector - BSP

0710	
851017	1/2"
851013	3/4"
851019	1"



Kegelsmeernippel



Bochtstuk - DIN 71412 - BSPT male

0088



2017-3829	45ø	1/8"
2017-3845	45ø	1/4"
2017-3811	65ø	1/8"
2017-3787	90ø	1/8"
2017-3795	90ø	1/4"



Recht - DIN 71412 - BSPT male

0088



2017-3738	1/8"
2017-3746	1/4"

Vlaksmeernippel 16mm



Zeskantkop (15mm A/F) - DIN 3404 - BSP male

0088



2017-3860	1/8"
2017-3878	1/4"




Ronde kop - DIN 3404 - BSP male

0088



2017-3886	1/8"
2017-3894	1/4"



Mondstuk

Voor gebruik met kegelsmeernippels DIN 71412.
Bekjes van gehard staal voor een langere levensduur.

Maximale werkdruk:
500 bar



Hydraulisch 4-beks

0088



2017-3621	37 (met klep)
2017-3639	37 (zonder klep)

Voor gebruik met vlaksmeernippels
(ronde en zeskantkop).

Maximale werkdruk:
400 bar



Duwscuifkop 16mm

0088

2017-3647

Voor gebruik met vlaksmeernippels
(ronde en zeskantkop).

Maximale werkdruk:
400 bar



Trekschuifkop 16mm

0088

2017-3696

Voor gebruik met vlaksmeernippels
(ronde en zeskantkop).


Maximale werkdruk:
400 bar



Scharnierende duwscuifkop 16mm

0088

2017-3712



Vetspuiten

- Universele spuit voor gebruik met 400cc cartridges of 500cc bulk vet



Schaarvetspuit

0088

2017-3506

- Universele spuit voor gebruik met 400cc cartridges of 500cc bulk vet
- Vaste uitloop en borgmoer, 4-beks connector & vul- en ontluchtingsnippel



Heavy duty schaarvetspuit

0088

2017-3514

- Universele spuit voor gebruik met 400cc cartridges of 500cc bulk vet
- Vaste tuit en borgmoer, 4-beks connector



Vetspuit - pistoolgreep

0088

2017-3555


- Universele spuit voor gebruik met 400cc cartridges of 500cc bulk vet
- Maximale druk 10 bar
- Luchtinlaat 1/4" BSP female



Luchtbediende vetspuit - pistoolgreep

0088

2020-7312





Smeerapparatuur

Vetspuitlang

Maximale werkdruk: 400 bar
Barstdruk: 900 bar



Rubber slang met staalinlage -
BSP male

0088



2017-3654	1/8"	300mm (12")
2017-3662	1/8"	450mm (18")

Maximale werkdruk: 400 bar
Barstdruk: 900 bar



Polyamide gecoate slang met nylon
textielinlage - BSP male

0088



2017-3670	1/8"	300mm (12")
2017-3688	1/8"	450mm (18")



Vast verlengstuk met
4-beks mondstuk

0088

2017-3720

Vetpatroon

Multi purpose lagervet voor
conventionele toepassingen.



Lithium No.2

0088



2017-6780

400

Smeernippels

80-delige assortimentsbox met rechte
smeernippels en bochtstukken



Assortimentsbox - 80 stuks

0088



J9130/80
J9131/80

BSP/BSF/UNF
M6/M8/M10

Brandstofapparaat

Zelfsluitende metalen vatkraan



BSP male

0225




J4177

3/4"

Sifonpomp

Geschikt voor het pompen van de
meeste vloeistoffen: zuren, alkaline,
antivries, ontvetter, gedistilleerd water,
diesel, benzine, lichte oliën
en oplossingen.



Manueel

0225



HPS25
HPS205

Voor 5-25 liter vat
Voor 205 liter vat

Vatpomp

Gietijzeren handpomp met vuilvanger
en 2" BSP vat aansluiting.
Voor olie en benzine.

TECH DATA
1172



Manueel - 2" adapter en 1 meter zuigpijp

0225



2042-5658

Tot 25 l/min





PTFE tape



BS 4375

6810	B mm	D mm	L m
PTFE	12	0.075	10
PTF-40	12	0.1	10
PTF-80	19	0.1	10

Standaard kwaliteit

6810	B mm	D mm	L m
35990015	12	0.1	12

GASTEC

6810	B mm	D mm	L m
35990016	12	0.1	12

Niet brandbare schroefdraadafdichting. Bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen.
Geschikt voor gebruik met zuurstof en drinkwater.



BS 7786:2006 grade L - dikte 0,075mm -
verpakking van 10 stuks

6810		B mm	L m
M700WHI1212	Wit	12	12

Geschikt voor gebruik met gas en drinkwater.



BS 6920

6810		B mm	L m
PTFE-GAS	Wit	12	5

Duct tape (textieltape)

Multifunctionele tape met hoge kleefkracht voor eenvoudige toepassingen zoals het afdichten van buizen, markeringswerkzaamheden, bevestiging & verpakken.



Standaard

6810		B mm	L m
M24SSIL4850	Zilver	48	50
M24SBLA4850	Zwart	48	50
M24SWHI4850	Wit	48	50
M24SSIL7250	Zilver	72	50
M24SSIL9650	Zilver	96	50

Voor
messing draadfittingen



...zie pagina 188 en 192





Afdichting en borging

Schroefdraaddichting

GS: Geringe sterkte (goed demonteerbaar)

HS: Hoge sterkte (koud niet demonteerbaar, moet worden verhit)

Universeel dichtings- en borgingsmiddel voor pneumatiek en hydrauliek

Voor schroefdraad tot maximaal 3/4".

Viscositeit mPa.s bij 20°C: 550.

Spleetvul: 0.05-0.12mm.

Breekmoment N/mm²: 16-36.

Handvast staal op staal binnen 10-30 minuten.

Maximale uitharding ca. 12 uur.

PTFE flexibel universeel dichtingsmiddel voor pneumatiek, water en hydrauliek

Goed vullend en demonteerbaar.

Voor schroefdraad tot maximaal 3".

Viscositeit mPa.s bij 20°C: 17.000.

Spleetvul: 0.1-0.25mm.

Breekmoment N/mm²: 12-28.

Handvast staal op staal binnen 5-30 minuten.

Maximale uitharding ca. 48 uur.

Dichtingsmiddel voor pneumatiek, water en hydrauliek

Zeer goed opvullend en licht demonteerbaar. Uitermate geschikt voor malleabele fittingen.

Zeer geschikt voor grote schroefdraden tot maximaal 4".

Viscositeit mPa.s bij 20°C: 45.000.

Spleetvul: 0.00-0.8mm.

Breekmoment N/mm²: 9-25.

Handvast staal op staal binnen 10-20 minuten.

Maximale uitharding ca. 24 uur.



54-20 GS



35505420



Rood/Bruin



50



57-20 GS



35505720



Wit



50



57-70 GS



35505770



Geel



50



250

Schroefdraadborging

Universeel middel voor zowel borgen als afdichten

Voor schroefdraad tot M-20.

Viscositeit mPa.s bij 20°C: mt 600.

Spleetvul: 0.05-0.15mm.

Breekmoment N/mm²: 26-56.

Handvast staal op staal binnen 10-20 minuten.

Maximale uitharding ca 12 uur.

Bevestigen, borgen van cilindrische verbindingen

Viscositeit mPa.s bij 20°C: 3000.

Spleetvulling: 0.05 - 0.25mm.

Losbreekmoment N/mm²: 35-60.

Handvast staal op staal binnen 3-10 minuten.

Maximale uitharding 12 uur.



27-00 HS



35502700



Groen



50



63-80 HS



35506380



Turquoise



50





Afdichting en borging



LOXEAL
ENGINEERING ADHESIVES

Schroefdraaddichting

Loxéal dichtingsmiddelen kunnen toegepast worden voor: Het bevestigen van schroefdraadverbindingen en het afdichten bij diverse media als gas, perslucht, water, olie, zuurstof en industriële vloeistoffen.

Het is de perfecte vervanging van hennep en tape.

Loxéal is hitte- en trillingbestendig, verkrijgbaar in verschillende borgsterkten en gestandaardiseerd volgens diverse internationale richtlijnen.

PTFE pasta, goedgekeurd voor gas en drinkwater

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 17.000
Maximale speling mm: 2" - 0,30
Treksterkte M10 (N/m): 7 - 10
Temperatuurbereik: -30°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 572



TECH DATA
30208

18-10



LOX-1810050

Wit/ivoor

50

Dichting voor pneumatische en hydraulische verbindingen

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 500
Maximale speling mm: 3/4" - 0,15
Treksterkte M10 (N/m): 12 - 16
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 542



TECH DATA
30209

53-14



LOX-5314050

Bruin

50

Flexibel taai en sterk, goedgekeurd voor gas

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 2.500
Maximale speling mm: 1 1/2" - 0,25
Treksterkte M10 (N/m): 18 - 22
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 971



TECH DATA
30210

55-37



LOX-5537050

Rood

50

Gemiddelde sterkte, goedgekeurd voor gas, LPG, water, zuurstof

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 20.000
Maximale speling mm: 3" - 0,50
Treksterkte M10 (N/m): 18 - 22
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 577



TECH DATA
30211

58-11



LOX-5811050

Geel

50

LOX-5811250

Geel

250

Hoge sterkte, goedgekeurd voor gas en water

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 400
Maximale speling mm: 3/4 - 0,20
Treksterkte M10 (N/m): 25 - 35
Temperatuurbereik: -55°C +200°C
Uitwisselbaar: Loctite 9701



TECH DATA
30212

83-50



LOX-8350250

Groen

250



Afdichting en borging

Schroefdraadborging

Lage sterkte, trillingbestendig

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 800
Maximale speling mm: M24 - 0,20
Treksterkte M10 (N/m): 5 - 8
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 222



TECH DATA
30213

24-18



LOX-2418050

Paars

50

Gemiddelde sterkte, trillingbestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel soorten chemicaliën

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1.700
Maximale speling mm: M36 - 0,25
Treksterkte M10 (N/m): 18 - 23
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 243



TECH DATA
30214

55-03



LOX-5503050

Blauw

50

Gemiddelde tot hoge sterkte, trillingbestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel soorten chemicaliën

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 10
Maximale speling mm: M5 - 0,07
Treksterkte M10 (N/m): 10 - 25
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 290



TECH DATA
30215

70-14



LOX-7014050

Groen

50

Hoge sterkte, trillingbestendig, corrosie bestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel soorten chemicaliën

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 500
Maximale speling mm: M20 - 0,15
Treksterkte M10 (N/m): 25 - 35
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 270



TECH DATA
30216

83-54



LOX-8354050

Groen

50

Hoge sterkte, trillingbestendig, corrosie bestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel chemicaliën

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 5.000
Maximale speling mm: M56 - 0,30
Treksterkte M10 (N/m): 25 - 35
Temperatuurbereik: -55°C +230°C
Uitwisselbaar: Loctite 272



TECH DATA
30217

86-72



LOX-8672050

Rood

50





Afdichting en borging

Vloeibare pakking

Elastisch voor nauwkeurige verbindingen

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 17.000
Maximale speling mm: 0,30
Breekmoment (N/mm²): 2 - 4
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 573

TECH DATA
30218



28-10



LOX-2810075



Groen



75

Flexibel voor gemiddelde speling

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 28.000
Maximale speling mm: 0,50
Breekmoment (N/mm²): 5 - 8
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 574

TECH DATA
30219



58-14



LOX-5814075



Oranje



75

Snelle droging, hoge temperaturen, grote trillingen

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 70.000
Maximale speling mm: 0,50
Breekmoment (N/mm²): 7 - 10
Temperatuurbereik: -55°C +200°C
Uitwisselbaar: Loctite 518

TECH DATA
30220



58-31



LOX-5831075



Rood



75

Hoge temperatuur, stugge flenzen, grote gaten

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 50.000
Maximale speling mm: 0,50
Breekmoment (N/mm²): 6 - 8
Temperatuurbereik: -55°C +200°C
Uitwisselbaar: Loctite 510

TECH DATA
30221



59-10



LOX-5910075



Rood



75

Bevestiging

Om cyanoacrylaat te lijmen op polyolefinen, siliconen en PTFE

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1
Uitwisselbaar: Loctite 770

TECH DATA
30222



Primer 7



LOX-AT7020



Kleurloos



20

Om cyanoacrylaat te lijmen, droging in 3 sec., anti "blooming" voor of na montage

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1
Uitwisselbaar: Loctite 7025

TECH DATA
30223



Activator 9



LOX-AT9200



Kleurloos



200

Ontvetter, universele spray voor glas, metaal en plastic

Licht ontvlambaar
Uitwisselbaar: Loctite 7031

TECH DATA
30224



Cleaner 10



LOX-PL10400



Kleurloos



400

Voor de anaerobe borg-, afdicht- en bevestigingsmiddelen

Droging in 1 min.
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1
Uitwisselbaar: Loctite 7471

TECH DATA
30225



Activator 11



LOX-AT11200



Groen



200





Bevestiging

Voor lagers en bussen, demontage mogelijk

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 550
Maximale speling mm: 0,12
Breekmoment (N/mm²): 8 - 12
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 641



TECH DATA
30226

53-11



LOX-5311050

Geel

50

Nauwkeurige passingen, vette oppervlakken

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 125
Maximale speling mm: 0,10
Breekmoment (N/mm²): 17 - 22
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 603



TECH DATA
30227

82-33



LOX-8233050

Groen

50

Snelle droging, hoge sterkte

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 500
Maximale speling mm: 0,15
Breekmoment (N/mm²): 25 - 35
Temperatuurbereik: -55°C +175°C
Uitwisselbaar: Loctite 648



TECH DATA
30228

83-21



LOX-8321050

Groen

50

Hoge sterkte, grote gaten

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 2600
Maximale speling mm: 0,20
Breekmoment (N/mm²): 30 - 40
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 638



TECH DATA
30229

85-21



LOX-8521050

Groen

50

Vult ingesleten assen en schroefdraad

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 60.000
Maximale speling mm: 0,30
Breekmoment (N/mm²): 25 - 30
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 660



TECH DATA
30230

89-51



LOX-8951075

Zilver

75





Opbergbakken en accessoires



Scheren
COMPETENCE IN PLASTICS

Futura magazijnbakken

Exclusieve generatie magazijnbakken

Voordelen:

- Gemaakt van voedingskwaliteit PE
- Optimale toegankelijkheid en overzicht van inhoud
- Grote handgreep aan de voor- en achterzijde
- Zeer stabiele vormgeving
- Bestand tegen de meeste zuren en oliëresten
- Temperatuurbestendigheid van -20°C tot 80°C

Deze magazijnbakken zijn glad van binnen met afgeronde hoeken, waardoor vuil zich niet ophoopt en deze gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Door de naar binnen gebogen kanten van de handgrepen kunnen deze bakken optimaal gevuld worden.

De handgreep aan de achterzijde maakt het oppakken eenvoudiger, tevens kunnen deze bakken met de handgreep aan de wand & aan rekken opgehangen worden.

De diepgetrokken en ergonomisch gevormde opening garandeert de best mogelijke manier van in- en uitpakken van de opgeslagen producten of onderdelen. Het ontwerp is zeer vormvast en heeft een zelfzoekende werking.



PE - rood

CONT		L mm	B mm	H mm	mat
FA2RED	Rood	510	312	201	PE
FA3RED	Rood	360	210	201	PE
FA3ZRED	Rood	360	210	147	PE
FA4RED	Rood	229	148	122	PE
FA5RED	Rood	167	104	76	PE
FA6RED	Rood	85	100	50	PE



PE - blauw

CONT		L mm	B mm	H mm	mat
FA2BLUE	Blauw	510	312	201	PE
FA3BLUE	Blauw	360	210	201	PE
FA3ZBLUE	Blauw	360	210	147	PE
FA4BLUE	Blauw	229	148	122	PE
FA5BLUE	Blauw	167	104	76	PE
FA6BLUE	Blauw	85	100	50	PE

Labels voor magazijnbakken

Prijs en levering per 100 stuks

CONT	To Suit
ETFA23	FA2 en FA3
ETFA3Z	FA3Z
ETFA4	FA4
ETFA5	FA5
ETFA6	FA6

Workboy toolcontainer



PE - rood

CONT		L mm	B mm	H mm	mat
BOY1	Rood	420	250	120	PE



Opbergbakken en accessoires



Scherer
COMPETENCE IN PLASTICS

10



Containers



NB10V1



NB20V1



NB34V1



NB70V1

PE - grijs

CONT		L mm	B mm	H mm	mat
NB10V1	Grijs	400	300	120	PE
NB14V1	Grijs	400	300	170	PE
NB20V1	Grijs	400	300	220	PE
NB31V1	Grijs	400	300	320	PE
NB24V1	Grijs	600	400	120	PE
NB33V1	Grijs	600	400	150	PE
NB34V1	Grijs	600	400	170	PE
NB42V1	Grijs	600	400	220	PE
NB50V1	Grijs	600	400	230	PE
NB55V1	Grijs	600	400	280	PE
NB70V1	Grijs	600	400	340	PE
NB80V1	Grijs	600	400	420	PE

Deksels voor containers



Scharnierdeksel - PE - grijs

CONT		L mm	B mm	mat
NBC64	Grijs	600	400	PE
NBC34	Grijs	400	300	PE

Dekselsluiting - PE

CONT	mat
NBCS	PE



Los deksel - PE - grijs

CONT		L mm	B mm	mat
NBC64SG	Grijs	600	400	PE
NBC43SG	Grijs	400	300	PE

