




	Pagina 342	PVC slangen		Pagina 374	Koperen buis
	Pagina 349	Werkplaatsslangen		Pagina 375	Leidingknippers
	Pagina 351	Polyurethaan (PU) slangen		Pagina 376	Koelmiddelslang - flexibel segmentslangstelsel
	Pagina 354	Polyamide (PA) slangen		Pagina 381	Staalomvlochten slang en accessoires
	Pagina 357	Polyethyleen (PE) slangen		Pagina 385	Slangpilaren - messing, staal & RVS
	Pagina 358	Industriële slangen		Pagina 391	Slangpilaren - kunststof
	Pagina 367	Antistatische- & PTFE slangen		Pagina 396	Slangklemmen, wormschroefklemmen & oorklemmen
	Pagina 369	Spiraalslangen		Pagina 417	Slanghaspels en veerslanghaspels

PVC slangen

Textielversterkte PVC slangen Type RPVC & HDPVC

AIR-PRO PVC slangen zijn gemaakt van hoogwaardig, transparant en niet gerecycled PVC materiaal. De producten zijn geschikt voor vele industriële toepassingen, bestand tegen een hoge werkdruk en zeer flexibel dankzij de polyestervezel textielinlage.

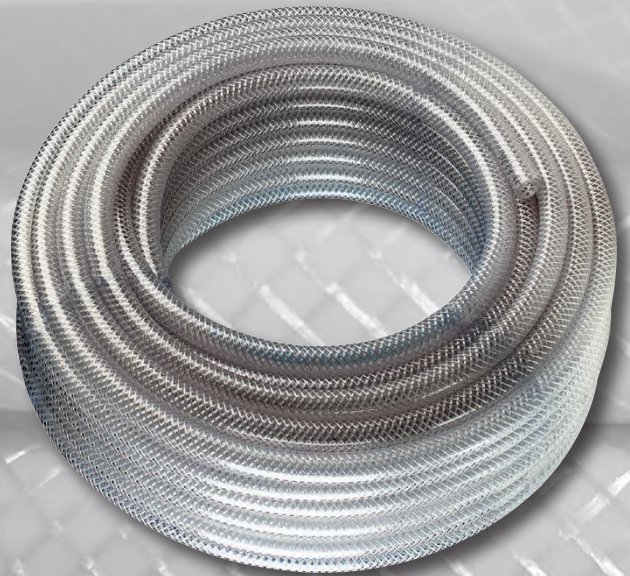

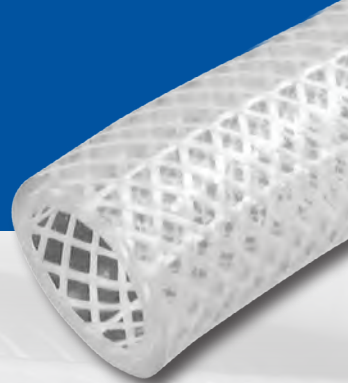

Toepassing:


- Toevoer en afvoer van water
- Doorvoer van diverse vloeibare stoffen en poeders
- Aanvoer van water, gas en olie in landbouw en industrie

Lengtes*	10m	20m	30m	50m	100m
Temperatuur	Min -20°C			Max +65°C	

*Overige lengtes op aanvraag leverbaar.

Eigenschappen:

- Zeer slijtvast
- Goede flexibiliteit
- Hoge weerstand tegen alkaline en zuren
- Siliconenvrij
- Cadmiumvrij
- Niet giftig
- Uitstekende transparantie
- Gefabriceerd volgens BS6066 & ISO5774 met FDA gekeurde materialen
- Lichtgewicht en makkelijk in gebruik
- Geen splijting door UV-straling of direct zonlicht
- Nagenoeg geen inkrimping of uitzetting

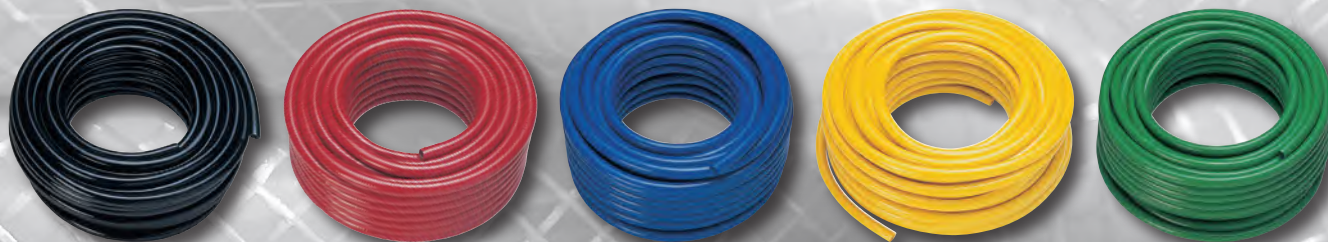

PVC slangen

HDPVC heavy duty slang

TECH DATA
1884

Zeer slijtvaste en flexibele slang.
Gefabriceerd volgens BS6066 en ISO5774. Voldoet aan US FDA
standaard (voedingsmiddelen).
Veiligheidsfactor: 3
De aangegeven druk is gebaseerd op een temperatuur van 20°C.

Temperatuur:
-20°C tot +65°C



Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een
negatief effect op de drukbestendigheid.



Flexibel - met textielinlage - 30 meter rol

PVC	ID mm	ID"	OD mm		bar
HDPVC14	6.5	1/4"	11.5	Transparant	16
HDPVC14B	6.5	1/4"	11.5	Blauw	16
HDPVC14N	6.5	1/4"	11.5	Zwart	16
HDPVC14R	6.5	1/4"	11.5	Rood	16
HDPVC516	8	5/16"	13.5	Transparant	16
HDPVC516B	8	5/16"	13.5	Blauw	16
HDPVC516N	8	5/16"	13.5	Zwart	16
HDPVC516Y	8	5/16"	13.5	Geel	16
HDPVC38	10	3/8"	16	Transparant	15
HDPVC38B	10	3/8"	16	Blauw	15
HDPVC38N	10	3/8"	16	Zwart	15
HDPVC38R	10	3/8"	16	Rood	15
HDPVC38Y	10	3/8"	16	Geel	15
HDPVC12	12.5	1/2"	18.5	Transparant	12
HDPVC12B	12.5	1/2"	18.5	Blauw	12
HDPVC12N	12.5	1/2"	18.5	Zwart	12
HDPVC12R	12.5	1/2"	18.5	Rood	12
HDPVC12Y	12.5	1/2"	18.5	Geel	12
HDPVC58	16	5/8"	23	Transparant	10
HDPVC34	20	3/4"	26	Transparant	10
HDPVC34B	20	3/4"	26	Blauw	10
HDPVC34N	20	3/4"	26	Zwart	10
HDPVC1	25	1"	33	Transparant	10
HDPVC14	32	1 1/4"	41	Transparant	6
HDPVC12	40	1 1/2"	49	Transparant	6
HDPVC2	50	2"	62	Transparant	3

Flexibel - met textielinlage - 50 meter rol

PVC	ID mm	ID"	OD mm		bar
HDPVC38-50	10	3/8"	16	Transparant	15
HDPVC12-50	12.5	1/2"	18.5	Transparant	12
HDPVC58-50	16	5/8"	23	Transparant	10
HDPVC1-50	25	1"	33	Transparant	10

Flexibel - met textielinlage - 100 meter rol

PVC	ID mm	ID"	OD mm		bar
HDPVC14-100	6.5	1/4"	11.5	Transparant	16
HDPVC516-100	8	5/16"	13.5	Transparant	16

Voor

messing slangpilaren




...zie pagina 384



PVC slangen

RPVC medium duty slang

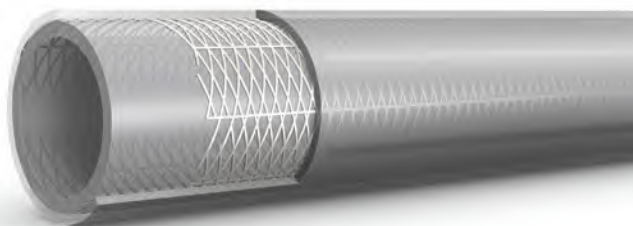TECH DATA
1884**Temperatuur:**
-20°C tot +65°C

Flexibel - met textielinlage - 15 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm		
RPVC12-15	13	1/2"	18	Transparant	12
RPVC34-15	19	3/4"	25	Transparant	10
RPVC114-15	32	1 1/4"	40	Transparant	6
RPVC112-15	38	1 1/2"	42	Transparant	6
RPVC2-15	50	2"	60	Transparant	3

Flexibel - met textielinlage - 30 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm		
RPVC316-30	5	3/16"	10	Transparant	13
RPVC316N-30	5	3/16"	10	Zwart	13
RPVC14-30	6	1/4"	11	Transparant	15
RPVC14N-30	6	1/4"	11	Zwart	15
RPVC14R-30	6	1/4"	11	Rood	15
RPVC14B-30	6	1/4"	11	Blauw	15
RPVC14G-30	6	1/4"	11	Groen	15
RPVC14Y-30	6	1/4"	11	Geel	15
RPVC516-30	8	5/16"	13	Transparant	15
RPVC516N-30	8	5/16"	13	Zwart	15
RPVC516R-30	8	5/16"	13	Rood	15
RPVC516B-30	8	5/16"	13	Blauw	15
RPVC516G-30	8	5/16"	13	Groen	15
RPVC38-30	10	3/8"	15	Transparant	12
RPVC38N-30	10	3/8"	15	Zwart	12
RPVC38R-30	10	3/8"	15	Rood	12
RPVC38B-30	10	3/8"	15	Blauw	12
RPVC38G-30	10	3/8"	15	Groen	12
RPVC38Y-30	10	3/8"	15	Geel	12
RPVC12-30	13	1/2"	18	Transparant	12
RPVC12N-30	13	1/2"	18	Zwart	12
RPVC12R-30	13	1/2"	18	Rood	12
RPVC12B-30	13	1/2"	18	Blauw	12
RPVC12G-30	13	1/2"	18	Groen	12
RPVC12Y-30	13	1/2"	18	Geel	12
RPVC58-30	16	5/8"	21	Transparant	10
RPVC58N-30	16	5/8"	21	Zwart	10
RPVC34-30	19	3/4"	25	Transparant	10
RPVC34N-30	19	3/4"	25	Zwart	10
RPVC34R-30	19	3/4"	25	Rood	10
RPVC34B-30	19	3/4"	25	Blauw	10
RPVC1-30	25	1"	31	Transparant	9
RPVC1N-30	25	1"	31	Zwart	9
RPVC114-30	32	1 1/4"	40	Transparant	6
RPVC112-30	38	1 1/2"	42	Transparant	6
RPVC2-30	50	2"	60	Transparant	3

Flexibel - met textielinlage - 50 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm		
RPVC516	8	5/16"	13	Transparant	15
RPVC38	10	3/8"	15	Transparant	12
RPVC38N	10	3/8"	15	Zwart	12
RPVC12	13	1/2"	18	Transparant	12
RPVC12N	13	1/2"	18	Zwart	12
RPVC34	19	3/4"	25	Transparant	10
RPVC34N	19	3/4"	25	Zwart	10

Flexibel - met textielinlage - 100 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm		
RPVC14-100	6	1/4"	11	Transparant	15
RPVC14N-100	6	1/4"	11	Zwart	15
RPVC14R-100	6	1/4"	11	Rood	15
RPVC14B-100	6	1/4"	11	Blauw	15
RPVC14G-100	6	1/4"	11	Groen	15
RPVC14Y-100	6	1/4"	11	Geel	15
RPVC516-100	8	5/16"	13	Transparant	15
RPVC516N-100	8	5/16"	13	Zwart	15
RPVC516R-100	8	5/16"	13	Rood	15
RPVC516B-100	8	5/16"	13	Blauw	15
RPVC38-100	10	3/8"	15	Transparant	12
RPVC38N-100	10	3/8"	15	Zwart	12
RPVC38R-100	10	3/8"	15	Rood	12
RPVC38B-100	10	3/8"	15	Blauw	12
RPVC38Y-100	10	3/8"	15	Geel	12
RPVC12-100	13	1/2"	18	Transparant	12
RPVC12N-100	13	1/2"	18	Zwart	12
RPVC12R-100	13	1/2"	18	Rood	12
RPVC12B-100	13	1/2"	18	Blauw	12
RPVC12Y-100	13	1/2"	18	Geel	12
RPVC34-100	19	3/4"	25	Transparant	10
RPVC1-100	25	1"	31	Transparant	9

PVC slangen



Crystal hogedrukslang

TECH DATA
10642

Een flexibele, duurzame, slijtvaste slang met uitstekende chemische resistentie.

Toepasbaar in:

- Land-/tuinbouw
- Garage werkplaatsen
- Pneumatisch luchtgereedschap
- Pneumatische luchtleidingen
- Hogedruktoepassingen

Temperatuur: -5°C tot +65°C
Maximale werkdruk: 30 bar



Flexibel - met textielinlage - 100 meter rol

PVC	ID mm	ID"	OD mm	bar
CHPBH14	6.3	1/4"	13.2	30

CPVC heldere slang


Zuiver PVC, gemaakt van zeer hoogwaardige kwaliteit kristalhelder PVC mengsel.

Deze slang is ideaal voor het transporteren van vloeistof, gassen, poeders en granulaten bij lage druk.

Alle slangen gemaakt van USF en DA gekeurd materiaal, geschikt voor voedingsmiddelen.

Opmerking: omdat deze slang onversterkt is wordt er geen geadviseerde werkdruk of barstdruk opgegeven.

Temperatuur:
-15°C tot +60°C

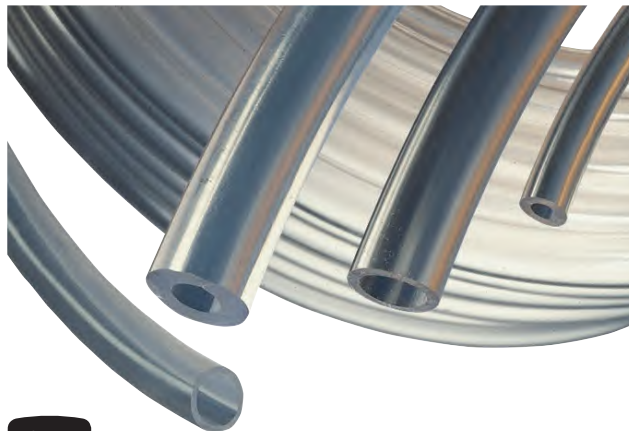

TECH DATA
20204

Light duty - food - zonder inlage - 30 meter rol

PVC	ID mm	ID"	OD mm
CPVC18/15	3	1/8"	5
CPVC532/10	4	5/32"	6
CPVC316/15	5	3/16"	7
CPVC14/15	6	1/4"	8
CPVC516/15	8	5/16"	11
CPVC38/15	9	3/8"	12
CPVC12/15	12	1/2"	15
CPVC34/15	19	3/4"	22.5

TECH DATA
20205

Medium duty - food - zonder inlage - 30 meter rol

PVC	ID mm	ID"	OD mm
CPVC5/11	5	3/16"	11
CPVC6/12	6	1/4"	12
CPVC8/14	8	5/16"	14
CPVC10/16	10	3/8"	16
CPVC12/18	12	1/2"	18
CPVC16/22	16	5/8"	22
CPVC19/25	19	3/4"	25
CPVC25/31	25	1"	31



HDPVC FOOD slang

BS6066 & ISO5774

TECH DATA
10168

Deze flexibele, gladde en corrosiebestendige voedingsmiddelenslang is geproduceerd uit grondstoffen die voldoen aan de FDA eisen.

De slang heeft dezelfde basiseigenschappen als heldere PVC slang zonder inlage, maar is sterker en flexibeler en daardoor ideaal voor installaties waar ruimte beperkt is.

Volledig getest en gecertificeerd & voorzien van Food Safe logo.

Toepassingen:

- Levensmiddelen
- Bier
- Koelvloeistof
- Olie
- Gas
- Droge poeders en korrels

Beschikbare lengtes:
30 en 100 meter

Beschikbare maten:
1/4" tot 2" inwendige diameter

Eigenschappen:

- Zeer slijtvast
- Goede flexibiliteit
- Hoge weerstand tegen alkaline en zuren
- Siliconenvrij
- Cadmiumvrij
- Niet giftig
- Uitstekende transparantie
- Gefabriceerd volgens BS6066 & ISO5774
- FDA keurmerk
- Duurzaam en bestand tegen kou
- Lichtgewicht en makkelijk in gebruik
- Geen splijting door UV-straling of direct zonlicht
- Nagenoeg geen inkrimping of uitzetting


HDPVC heavy duty heldere FOOD slang



Temperatuur:
-20°C tot +65°C

Flexibel - food - met textielinlage - 30 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm	bar
FHDPVC14	6.5	1/4"	11.5	16
FHDPVC516	8	5/16"	13.5	16
FHDPVC38	10	3/8"	16	15
FHDPVC12	12.5	1/2"	18.5	12
FHDPVC34	20	3/4"	26	10
FHDPVC1	25	1"	33	10
FHDPVC114	32	1 1/4"	41	6
FHDPVC112	40	1 1/2"	49	6
FHDPVC2	50	2"	62	3

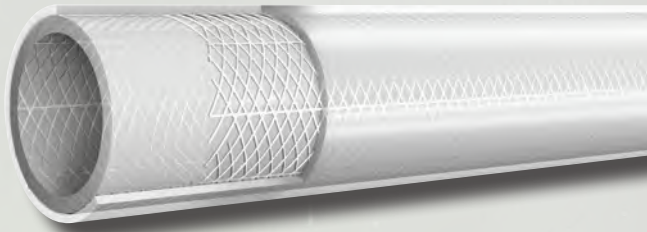

Flexibel - food - met textielinlage - 100 meter rol

PVC	ID mm	ID	OD mm	bar
FHDPVC14-100	6.5	1/4"	11.5	16
FHDPVC516-100	8	5/16"	13.5	16
FHDPVC38-100	10	3/8"	16	15
FHDPVC12-100	12.5	1/2"	18.5	12
FHDPVC34-100	20	3/4"	26	10

Hi-Vis RPVC medium duty slang water & perslucht



De **Hi-Vis** eigenschappen van deze slang zijn volledig conform Health & Safety (Chromaticity Luminance) NEN-EN-ISO 5774 & EN471: 2003, een must voor alle professionele faciliteiten en toepassingen.

Eigenschappen:

- 20 bar werkdruk
- -20°C tot +80°C
- Geschikt voor drinkwater
- Zelfdovend
- Hoge zichtbaarheid
- Flexibele PVC
- UV-bestendig
- Multifunctioneel
- Witte binnenzijde, fluorescerend gele buitenzijde
- Materiaal zachtheid BSS50/BSS65

Toepassingen:

- Industrie
- Voedingsmiddelen
- Reiniging
- Garages
- Werkplaatsen
- Glasbewassing / hoogbouw
- Festivals en openlucht evenementen



De componenten gebruikt in de productie van deze slang zijn conform de CE-en FDA-eisen.

Geldende normen NEN-EN-ISO 5774 (kunststof slangen, textielversterkte types voor persluchttoepassingen.)
Getest volgens EN471: 2003: Afdeling 5.1,5.1.1 en tabel 2 voor zowel kleur en luminantie.

TECH DATA
10091

Flexibel - met textielinlage - 30 meter rol

PVC	ID mm	OD mm	mm	bar
HVIS06-30	6.3	11.5	28	20
HVIS08-30	8	13.5	34	20
HVIS10-30	10	16	40	20
HVIS12-30	12.5	18.5	55	20

Flexibel - met textielinlage - 50 meter rol

PVC	ID mm	OD mm	mm	bar
HVIS06-50	6.3	11.5	28	20
HVIS08-50	8	13.5	34	20
HVIS10-50	10	16	40	20
HVIS12-50	12.5	18.5	55	20

Flexibel - met textielinlage - 100 meter rol

PVC	ID mm	OD mm	mm	bar
HVIS06-100	6.3	11.5	28	20
HVIS08-100	8	13.5	34	20
HVIS10-100	10	16	40	20
HVIS12-100	12.5	18.5	55	20

PVC slangen



WATER FLEX

Toepassingen:

- Tuinbouw
- Kassenbouw
- Beregening/besproeiing

Eigenschappen:

- Duurzame PVC buitenmantel
- Slijtvast
- Polyester textielinlage met hoge treksterkte

- Uitstekende knikbestendigheid
- Multi-laags structuur

Temperatuur:

-15°C tot +60°C

TECH DATA
20215

WATER FLEX waterslang

Flexibel - met textielinlage - 25 meter rol

PVC	ID mm	OD mm	bar
GH12	12,5	17,5	11
GH19	19	25,5	7
GH25	25	32,5	6

Flexibel - met textielinlage - 50 meter rol

PVC	ID mm	OD mm	bar
GH12-50	12,5	17,5	11
GH19-50	19	25,5	7
GH25-50	25	32,5	6

Flexibel - met textielinlage - 100 meter rol

PVC	ID mm	OD mm	bar
GH12-100	12,5	17,5	11
GH19-100	19	25,5	7
GH25-100	25	32,5	6

Heavy duty 4-laags waterslang

Hoge kwaliteit 4 -laagse agrarische slang met uitstekende flexibele en absorberende kwaliteiten.

Toepasbaar in land-/tuinbouw, industrie & huishoudelijke toepassingen

Temperatuur:

-10°C tot +80°C



Flexibel - 50 meter rol

PVC	ID mm	ID"	OD mm	bar
HDAWH12	12,5	1/2"	17,5	9
HDAWH34	19	3/4"	25	8

TURBOFLEX heavy duty waterslang


Temperatuur:

17°C tot +60°C



Flexibel - met textielinlage - 50 meter rol

PVC	ID"	mm
19351208	1/2"	2,5
19351913	3/4"	3,1
19352517	1"	4

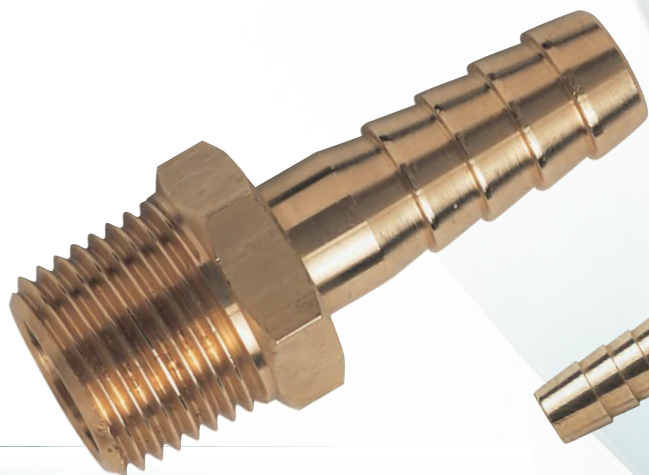

Hoge kwaliteit slangpilaren tegen aantrekkelijke prijzen!

In verschillende uitvoeringen leverbaar.

Messing slangpilaren zijn bruikbaar voor diverse toepassingen zoals brandstof, gas, olie, perslucht, hydrauliek en water.



BSPT volgens ISO 7.1, BS21, DIN-2999

BSPP volgens ISO 228 klasse A



Door de uitgebreide range is het niet mogelijk om exacte drukwaarden te definiëren, hieronder de geadviseerde maximale druk.

Maat: Maximale druk:

1/8" 200 bar

1/4" 150 bar

3/8" 100 bar

1/2" 100 bar

3/4" 120 bar

1" 120 bar

Veiligheidsfactor: 3



Zie pagina 384



Lichtgewicht PVC werkplaatsslang

TECH DATA
20203

- Lichtgewicht. Ruim 30% lichter dan standaard PVC slangen.
- Betere knikbestendigheid dan PVC en rubber slang.
- Zeer flexibel, daardoor ideaal voor gebruik met luchtgereedschap

Temperatuur:
-15°C tot +60°C

Flexibel - met textielinlage - 30 meter rol

SLAN		ID mm	OD mm	bar
FLP-06B	Blauw	6	10,5	18
FLP-08B	Blauw	8	12,5	15
FLP-10B	Blauw	10	14	13
FLP-12B	Blauw	12	17	11

Rubber-Tech werkplaatsslang



TECH DATA
1380

Deze slang oogt en voelt als rubber, zonder de negatieve aspecten die daarmee in verband gebracht worden.

- Zeer slijtvast en knikvrij
- Geschikt voor gebruik met olie & benzine
- Uitstekende ozonbestendigheid, geschikt voor binnen en buiten

Temperatuur:
-20°C tot +60°C



100 meter rol

SLAN	ID	ID mm	OD mm	bar
RH06X-100	1/4"	6,3	14	20
RH08X-100	5/16"	8	17	20
RH10X-100	3/8"	10	19	20
RH13X-100	1/2"	12,5	23	20
RH19X-100	3/4"	19	30	20
RH25X-100	1"	25	37	20

Universele slang

TECH DATA
68079

Universele brandstof- en olieslang met gladde boring en hoge trekstreekte polyester inlage
Goede weerstand tegen slijtage, weer en olie en de meeste brandstof- en oplosmiddelen

Veiligheidsfactor 3:1

Toepassing:

Lage druk perslucht, olie en water


Materiaal:

Oliebestendige NBR/SBR gladde binnenmantel

Polyester textielinlage

Gladde NBR/PVC buitenmantel

Temperatuur:
-20°C tot +70°C

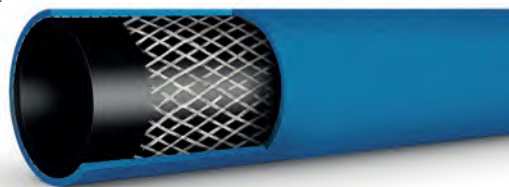

Blauw - 100 meter rol

0525	ID	OD mm	bar
MPAOW-04-100	1/4"	13	20
MPAOW-05-100	5/16"	15	20
MPAOW-06-100	3/8"	17	20
MPAOW-08-100	1/2"	21	20
MPAOW-12-100	3/4"	29	20
MPAOW-16-100	1"	35,5	20

Blauw - 50 meter rol

0525	ID	OD mm	bar
MPAOW-10-50	5/8"	25	20

Superior werkplaatsslang

Superieure slang van rubbermengsel met alle goede eigenschappen van rubber, maar zonder de geassocieerde negatieve aspecten.


- **Sterke wapening:** hoogwaardige polyester inlage
- **Zeer flexibel:** uitstekende buigradius (anti-knik)
- **Duurzaam:** uitermate slijtvast en buitenmantel bestand tegen olie en brandstof
- **Siliconenvrij**
- **Veilig:** goed zichtbare groene streep tegen struikelgevaar
- **Ideaal voor buitengebruik:** uitstekende ozonbestendigheid
- **Gladde boring:** consistente binnen- en buitendiameters met een gladde boring voor een optimale flow

Werktemperatuur:

-20°C tot +60°C

Maximale werkdruk:

20 bar

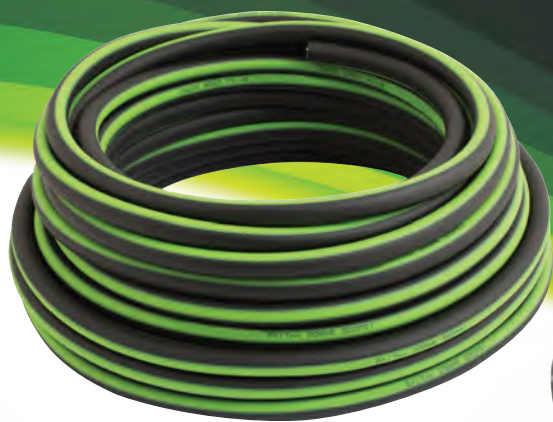

TECH DATA
20738

Deze slang is op aanvraag leverbaar
in diverse lengtes

Zeer flexibel - met textielinlage - 30 meter rol

0410	ID	ID mm	OD mm
SRAH06X	1/4"	6.3	14
SRAH08X	5/16"	8	17
SRAH10X	3/8"	10	19
SRAH13X	1/2"	12.5	23
SRAH19X	3/4"	19	30
SRAH25X	1"	25	37

Zeer flexibel - met textielinlage - 100 meter rol

0410	ID	ID mm	OD mm
SRAH06X-100	1/4"	6.3	14
SRAH08X-100	5/16"	8	17
SRAH10X-100	3/8"	10	19
SRAH13X-100	1/2"	12.5	23
SRAH19X-100	3/4"	19	30
SRAH25X-100	1"	25	37

Werkplaatsslangen

Industriële rubber werkplaatsslang

Soepele, slijtvaste perslucht slang met synthetische inlage conform BS5118/1 (20 bar werkdruk) en volgens de fysieke eisen van BS ISO 2398 Type 3 Klasse A 1995.

Temperatuur:
65°C max.



Flexibel - met textielinlage - 100 meter rol

SLAN	ID	bar	ID mm	OD mm	L m	
AMR100-14	1/4"	20	6	14	100	Zwart
AMR100-516	5/16"	20	8	16	100	Zwart
AMR100-38	3/8"	20	10	18	100	Zwart
AMR100-12	1/2"	20	13	22	100	Zwart
AMR100-34	3/4"	20	19	29	100	Zwart

POLIPO 10 BAR werkplaatsslang

Lichtgewicht slang, zeer flexibel, knikvrij en slijtvast. Uitstekende bestendigheid tegen olie, vet en UV. Blijft ook soepel bij lage temperaturen.

Toepassingen: Persluchtgereedschap, verfspuiten, pompen en blazen.

Materiaal: Speciaal kunststof met polyester inlage.

Temperatuur:
-5°C tot +60°C

TECH DATA
30250



Zeer flexibel - met textielinlage - 100 meter rol

SLAN	OD mm	ID mm	bar		L m
23211508	15	8	15	Zwart	100
23211510	15	10	14	Zwart	100

Polyurethaan (PU) slangen

RAGNO PU FOOD slang

Groene slijtvaste PU food slang verpakt in handige dozen. Lichtgewicht, sterk, slijtvast en zeer soepel (ook bij lage temperaturen).

Hoge bestendigheid tegen ozon, koolwaterstoffen, vetten, olie en minder agressieve chemicaliën.

Toepassing: Persluchtgereedschap, verfspuiten, pompen, blazen en voedingsmiddelen.

Gecertificeerd: Volgens D.M 21-3-73 en vervolg.

Materiaal: PU slang met een slijtvaste inlage van PU en thermoplastisch rubbermengsel.



Temperatuur:
-15°C tot +60°C

60 bar

TECH DATA
30251



Flexibel - food - met textielinlage - diverse rollengtes

SLAN	OD mm	ID mm	bar		L m
18121006	10	6	20	Groen	100
18121208	12	8	20	Groen	60
18121510	15	10	20	Groen	50
18121913	19	13	20	Groen	30
18122316	23	16	20	Groen	25

Flexi-Braid heavy duty PU slang

Een uitstekend alternatief voor rubber en plastic slangen. Zeer geschikt voor industrieel gebruik.

- Ongevoelig voor pulsdrukken.
- Verhard niet doordat geen weekmakers zijn toegevoegd.
- Lichtgewicht.
- Slijtvast en zeer sterk.
- Multifunctioneel voor binnen en buiten.
- Flexibel, ook bij lage temperaturen.

Temperatuur:
-20°C tot +80°C

TECH DATA
20346




Flexibel - met textielinlage - 25 meter rol

SLAN	OD mm	ID mm	bar		L m
18251065	10	6,5	15	Blauw	25
18251208	12	8	15	Blauw	25
18251410	14,5	10	15	Blauw	25

Polyurethaan (PU) slangen

PU Ester slang

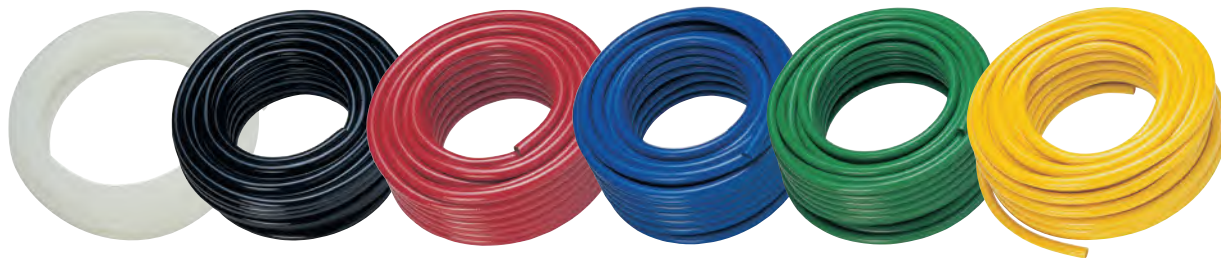
TECH DATA
3131

Ester basis slang is niet geschikt voor gebruik met water of in omgevingen met hoge luchtvochtigheid.

- Ester basis Polyurethaan slang heeft hoogwaardige eigenschappen vergeleken met andere persluchtsslagen. Deze slang is extreem flexibel en heeft uitstekende buigeigenschappen. Zeer geschikt voor pneumatische controle- en automatisystemen.
- Ook is deze slang bestand tegen vele chemicaliën, gassen en oliën en is zeer slijtvast (niet zuurbestendig). Ideaal voor gebruik met push-in koppelingen, knelkoppelingen en slangpilaren.

Werktemperatuur:
 -20°C tot +55°C

Werkdruk:
 7 tot 13 bar

25 meter rol

PU	OD mm	ID mm	bar	
PU03/020B	3	2	10	Blauw
PU04/025N	4	2.5	13	Zwart
PU04/025B	4	2.5	13	Blauw
PU04/025R	4	2.5	13	Rood
PU04/025Y	4	2.5	13	Geel
PU04/025G	4	2.5	13	Groen
PU04/025	4	2.5	13	Transparant
PU05/030N	5	3	11	Zwart
PU05/030B	5	3	11	Blauw
PU06/040N	6	4	11	Zwart
PU06/040B	6	4	11	Blauw
PU06/040R	6	4	11	Rood
PU06/040Y	6	4	11	Geel
PU06/040G	6	4	11	Groen
PU06/040	6	4	11	Transparant
PU08/055N	8	5.5	10	Zwart
PU08/055B	8	5.5	10	Blauw
PU08/055R	8	5.5	10	Rood
PU08/055Y	8	5.5	10	Geel
PU08/055G	8	5.5	10	Groen
PU08/055	8	5.5	10	Transparant
PU08/060N	8	6	8	Zwart
PU08/060B	8	6	8	Blauw
PU08/060R	8	6	8	Rood
PU08/060Y	8	6	8	Geel
PU08/060G	8	6	8	Groen
PU08/060	8	6	8	Transparant
PU10/065N	10	6.5	9	Zwart
PU10/065B	10	6.5	9	Blauw
PU10/065R	10	6.5	9	Rood
PU10/065Y	10	6.5	9	Geel
PU10/065G	10	6.5	9	Groen
PU10/065	10	6.5	9	Transparant
PU10/080N	10	8	8	Zwart
PU10/080B	10	8	8	Blauw
PU10/080	10	8	8	Transparant
PU12/080N	12	8	8	Zwart
PU12/080B	12	8	8	Blauw
PU12/080R	12	8	8	Rood
PU12/080Y	12	8	8	Geel
PU12/080G	12	8	8	Groen
PU12/080	12	8	8	Transparant
PU16/110	16	11	7	Blauw

100 meter rol

PU	OD mm	ID mm	bar	
PU04/025N-100	4	2.5	13	Zwart
PU04/025B-100	4	2.5	13	Blauw
PU04/025R-100	4	2.5	13	Rood
PU04/025Y-100	4	2.5	13	Geel
PU04/025G-100	4	2.5	13	Groen
PU04/025-100	4	2.5	13	Transparant
PU06/040N-100	6	4	11	Zwart
PU06/040B-100	6	4	11	Blauw
PU06/040R-100	6	4	11	Rood
PU06/040Y-100	6	4	11	Geel
PU06/040G-100	6	4	11	Groen
PU06/040-100	6	4	11	Transparant
PU08/055N-100	8	5.5	10	Zwart
PU08/055B-100	8	5.5	10	Blauw
PU08/055R-100	8	5.5	10	Rood
PU08/055Y-100	8	5.5	10	Geel
PU08/055G-100	8	5.5	10	Groen
PU08/055-100	8	5.5	10	Transparant
PU08/060N-100	8	6	8	Zwart
PU08/060B-100	8	6	8	Blauw
PU08/060R-100	8	6	8	Rood
PU08/060Y-100	8	6	8	Geel
PU08/060G-100	8	6	8	Groen
PU08/060-100	8	6	8	Transparant
PU10/065N-100	10	6.5	9	Zwart
PU10/065B-100	10	6.5	9	Blauw
PU10/065R-100	10	6.5	9	Rood
PU10/065Y-100	10	6.5	9	Geel
PU10/065G-100	10	6.5	9	Groen
PU10/065-100	10	6.5	9	Transparant
PU10/080N-100	10	8	8	Zwart
PU10/080B-100	10	8	8	Blauw
PU10/080-100	10	8	8	Transparant
PU12/080N-100	12	8	8	Zwart
PU12/080B-100	12	8	8	Blauw
PU12/080R-100	12	8	8	Rood
PU12/080G-100	12	8	8	Groen
PU12/080-100	12	8	8	Transparant

Polyurethaan (PU) slangen

PU Ether slang

TECH DATA
3132

- Vacuümgraad 28" Hg.
• Veiligheidsfactor 3 tot 1.



PU slang op ether-basis heeft een grotere bestendigheid tegen water en omgevingen met hoge luchtvochtigheid.

- PUET luchtslang is gemaakt van 95A shore durometer, ether-basis polyurethaan is een uitstekende keuze voor persluchtssystemen.
- Knikvrij, slijtvast en zeer flexibel.
- Bestand tegen vele chemicaliën, gassen en oliën (niet zuurbestendig).

Werktemperatuur:

-40°C tot +70°C



25 meter rol

PU	OD mm	ID mm	bar	
PUET04/025N-25	4	2.5	11	Zwart
PUET04/025B-25	4	2.5	11	Blauw
PUET04/025-25	4	2.5	11	Transparant
PUET05/030N-25	5	3	12	Zwart
PUET05/030B-25	5	3	12	Blauw
PUET05/030-25	5	3	12	Transparant
PUET06/040N-25	6	4	10	Zwart
PUET06/040B-25	6	4	10	Blauw
PUET06/040-25	6	4	10	Transparant
PUET08/055N-25	8	5.5	8	Zwart
PUET08/055B-25	8	5.5	8	Blauw
PUET08/055-25	8	5.5	8	Transparant
PUET10/070N-25	10	7	8	Zwart
PUET10/070B-25	10	7	8	Blauw
PUET10/070-25	10	7	8	Transparant
PUET12/080N-25	12	8	9	Zwart
PUET12/080B-25	12	8	9	Blauw
PUET12/080-25	12	8	8	Transparant

100 meter rol

PU	OD mm	ID mm	bar	
PUET04/025N-100	4	2.5	11	Zwart
PUET04/025B-100	4	2.5	11	Blauw
PUET04/025-100	4	2.5	11	Transparant
PUET06/040N-100	6	4	10	Zwart
PUET06/040B-100	6	4	10	Blauw
PUET06/040-100	6	4	10	Transparant
PUET08/055N-100	8	5.5	8	Zwart
PUET08/055B-100	8	5.5	8	Blauw
PUET08/055-100	8	5.5	8	Transparant
PUET10/070N-100	10	7	8	Zwart
PUET10/070B-100	10	7	8	Blauw
PUET10/070-100	10	7	8	Transparant
PUET12/080N-100	12	8	9	Zwart
PUET12/080B-100	12	8	9	Blauw
PUET12/080-100	12	8	9	Transparant

TECH DATA
68799

PU met uitstekende flexibiliteit, perfect voor vele toepassingen en tot 50% plaatsbesparing vergeleken met semi-rigide PA leiding



Toepassing: Perslucht & industriële media

Materiaal: Polyurethaan-ether (52 shore D)

Voor toepassingen die zijn onderworpen aan water en een hoge vochtigheid

- Geen waterabsorptie; superieure chemische bestendigheid t.o.v. PU-ester
- Uitstekende mechanische eigenschappen
- Consistente treksterkte voor een optimale levensduur
- Optimale buigradius
- Goede trillingsabsorptie
- Onovertroffen slijtvastheid voor een enkellagige leiding
- UV-bestendig
- Superieure vacuümcapaciteit dankzij de oppervlakhardheid
- Markering voor resterende lengte
- Siliconenvrij



Temperatuur:

-20°C tot +70°C

Maximale werkdruk:

12 bar

Vacuümcapaciteit:

755mm Hg (99% vacuum)

NEW

25 meter rol

1014	OD mm	ID mm	bar	
LE-1025U04R01	4	2.5	10	Zwart
LE-1025U04R04	4	2.5	10	Blauw
LE-1025U04R08	4	2.5	10	Helder
LE-1025U05R08	5	3	10	Helder
LE-1025U06R01	6	4	9	Zwart
LE-1025U06R04	6	4	9	Blauw
LE-1025U06R08	6	4	9	Helder
LE-1025U08R01	8	5.5	9	Zwart
LE-1025U08R04	8	5.5	9	Blauw
LE-1025U08R08	8	5.5	9	Helder
LE-1025U10R01	10	7	9	Zwart
LE-1025U10R04	10	7	9	Blauw
LE-1025U10R08	10	7	9	Helder
LE-1025U12R01	12	8	9	Zwart
LE-1025U12R04	12	8	9	Blauw
LE-1025U12R08	12	8	9	Helder

Polyamide (PA) slangen

PA Nylon 6 slang

Deze slang is niet geschikt voor gebruik met water of in omgevingen met hoge luchtvochtigheid.



TECH DATA
3136

Werktemperatuur:
-10°C tot +80°C

Materiaal: Nylon 6

Andere kleuren en lengtes zijn op aanvraag leverbaar.

• UV-bestendig • Siliconenvrij • slijtvast

Zeer geschikt voor gebruik in pneumatische systemen
(Bij uitstek geschikt voor gebruik met push-in fittingen)

30 meter rol

5010	OD mm	ID mm	bar	
NTM04/030	4	3	21	Naturel
NTM04/025	4	2.5	28	Naturel
NTM04/025N	4	2.5	28	Zwart
NTM04/025B	4	2.5	28	Blauw
NTM04/025G	4	2.5	28	Groen
NTM04/025R	4	2.5	28	Rood
NTM04/025Y	4	2.5	28	Geel
NTM05/030	5	3	28	Naturel
NTM05/030N	5	3	28	Zwart
NTM05/030B	5	3	28	Blauw
NTM05/030G	5	3	28	Groen
NTM05/030R	5	3	28	Rood
NTM05/030Y	5	3	28	Geel
NTM05/033	5	3.3	21	Naturel
NTM06/040	6	4	24	Naturel
NTM06/040N	6	4	24	Zwart
NTM06/040B	6	4	24	Blauw
NTM06/040G	6	4	24	Groen
NTM06/040R	6	4	24	Rood
NTM06/040Y	6	4	24	Geel
NTM06/045	6	4.5	21	Naturel
NTM08/060	8	6	24	Naturel
NTM08/060N	8	6	24	Zwart
NTM08/060B	8	6	24	Blauw
NTM08/060G	8	6	24	Groen
NTM08/060R	8	6	24	Rood
NTM08/060Y	8	6	24	Geel
NTM08/055	8	5.5	24	Naturel

30 meter rol

5010	OD mm	ID mm	bar	
NTM08/055N	8	5.5	24	Zwart
NTM10/070	10	7	21	Naturel
NTM10/070N	10	7	21	Zwart
NTM10/070B	10	7	21	Blauw
NTM10/070G	10	7	21	Groen
NTM10/070R	10	7	21	Rood
NTM10/070Y	10	7	21	Geel
NTM10/080	10	8	15	Naturel
NTM10/080N	10	8	15	Zwart
NTM10/080B	10	8	15	Blauw
NTM10/080G	10	8	15	Groen
NTM10/080R	10	8	15	Rood
NTM10/080Y	10	8	15	Geel
NTM12/090	12	9	17	Naturel
NTM12/090N	12	9	17	Zwart
NTM12/090B	12	9	17	Blauw
NTM12/090G	12	9	17	Groen
NTM12/090R	12	9	17	Rood
NTM12/090Y	12	9	17	Geel
NTM12/100	12	10	14	Naturel
NTM12/100N	12	10	14	Zwart
NTM12/100R	12	10	14	Rood
NTM14/110	14	11	17	Naturel
NTM14/110N	14	11	17	Zwart
NTM15/120	15	12	14	Naturel
NTM16/130	16	13	14	Naturel
NTM18/140	18	14	14	Naturel
NTM22/170	22	17	12	Naturel

100 meter rol

5010	OD mm	ID mm	bar	
NTM04/025-100	4	2.5	27	Naturel
NTM05/030-100	5	3	27	Naturel
NTM06/040-100	6	4	24	Naturel
NTM06/040N-100	6	4	24	Zwart
NTM06/040B-100	6	4	24	Blauw
NTM06/040G-100	6	4	24	Groen
NTM06/040R-100	6	4	24	Rood
NTM06/040Y-100	6	4	24	Geel
NTM08/060-100	8	6	24	Naturel
NTM08/060N-100	8	6	24	Zwart
NTM08/060B-100	8	6	24	Blauw
NTM10/080-100	10	8	15	Naturel
NTM10/080N-100	10	8	15	Zwart
NTM10/080B-100	10	8	15	Blauw

500 meter rol

5010	OD mm	ID mm	bar	
NTM06/040-500	6	4	24	Naturel
NTM06/040-500B	6	4	24	Blauw
NTM08/060-500	8	6	24	Naturel

Polyamide (PA) slangen

PA Nylon 12 slang - DIN73378

TECH DATA
1386

Olie- en benzinebestendig (niet zuurbestendig).

Toepassing: pneumatische systemen, brandstofleidingen, smeersystemen en ook geschikt voor voedingsindustrie.


Vervaardigd uit superieure kwaliteit grondstoffen. De eigenschappen van deze slang zorgen ervoor dat de slang zeer geschikt is voor gebruik in een vochtige atmosfeer.

Bij uitstek geschikt voor gebruik met push-in fittingen.

Iedere temperatuursverhoging heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Temperatuur:

-40°C tot +80°C

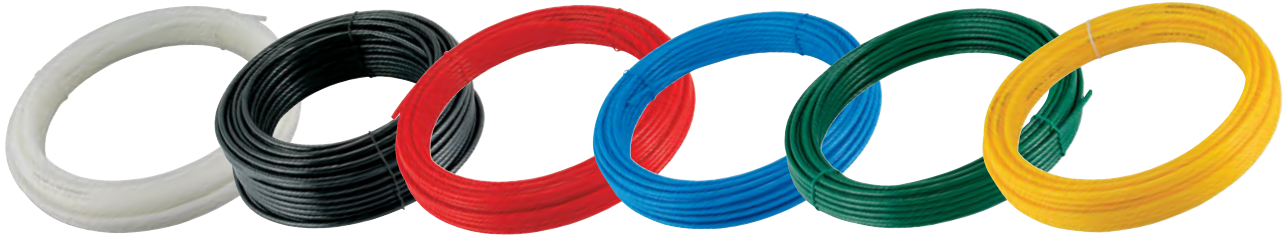

30 meter rol

5010	OD mm	ID mm		bar
BNTM03/015	3	1.5	Naturel	13
BNTM04/2	4	2	Naturel	24
BNTM04/025	4	2.5	Naturel	27
BNTM04/025N	4	2.5	Zwart	27
BNTM04/025B	4	2.5	Blauw	27
BNTM04/025G	4	2.5	Groen	27
BNTM04/025R	4	2.5	Rood	27
BNTM05/030	5	3	Naturel	27
BNTM05/030N	5	3	Zwart	27
BNTM05/030B	5	3	Blauw	27
BNTM06/030	6	3	Naturel	24
BNTM06/040	6	4	Naturel	24
BNTM06/040N	6	4	Zwart	24
BNTM06/040B	6	4	Blauw	24
BNTM06/040G	6	4	Groen	24
BNTM06/040R	6	4	Rood	24
BNTM06/040Y	6	4	Geel	24
BNTM08/060	8	6	Naturel	24
BNTM08/060N	8	6	Zwart	24
BNTM08/060B	8	6	Blauw	24
BNTM08/060R	8	6	Rood	24
BNTM08/060G	8	6	Groen	24
BNTM08/060Y	8	6	Geel	24
BNTM10/070	10	7	Naturel	20
BNTM10/070N	10	7	Zwart	20
BNTM10/070B	10	7	Blauw	20
BNTM10/070R	10	7	Rood	20
BNTM10/080	10	8	Naturel	15
BNTM10/080N	10	8	Zwart	15
BNTM10/080B	10	8	Blauw	15
BNTM10/080R	10	8	Rood	15
BNTM12/090	12	9	Naturel	17
BNTM12/090N	12	9	Zwart	17
BNTM12/090B	12	9	Blauw	17
BNTM12/090R	12	9	Rood	17
BNTM12/100	12	10	Naturel	13
BNTM12/100N	12	10	Zwart	13
BNTM14/110	14	11	Naturel	17
BNTM14/110N	14	11	Zwart	17
BNTM16/130	16	13	Naturel	13

100 meter rol

5010	OD mm	ID mm		bar
BNTM04/025-100	4	2.5	Naturel	27
BNTM05/030-100	5	3	Naturel	27
BNTM06/040-100	6	4	Naturel	24
BNTM06/040N-100	6	4	Zwart	24
BNTM06/040B-100	6	4	Blauw	24
BNTM06/040G-100	6	4	Groen	24
BNTM06/040R-100	6	4	Rood	24
BNTM06/040Y-100	6	4	Geel	24
BNTM08/060-100	8	6	Naturel	24
BNTM08/060N-100	8	6	Zwart	24
BNTM08/060B-100	8	6	Blauw	24
BNTM08/060G-100	8	6	Groen	24
BNTM08/060R-100	8	6	Rood	24
BNTM08/060Y-100	8	6	Geel	24
BNTM10/080-100	10	8	Naturel	15
BNTM10/080N-100	10	8	Zwart	15
BNTM10/080B-100	10	8	Blauw	15
BNTM10/080R-100	10	8	Rood	15

500 meter rol op haspel

5010	OD mm	ID mm		bar
BNTM06/040-500	6	4	Naturel	24
BNTM06/040B-500	6	4	Blauw	24
BNTM08/060-500	8	6	Naturel	24
BNTM08/060B-500	8	6	Blauw	24

Polyamide (PA) slangen

PA Nylon 12 slang - DIN73378



- Olie- en benzinebestendig. Niet zuurbestendig.
- Gecalibreerd volgens CETOP.
- Op aanvraag leverbaar:

Andere maten, kleuren, lengtes en slangen op haspels (minimale afname van toepassing).

Temperatuur:

-40°C tot +80°C



25 meter rol

PAEF	OD mm	ID mm	bar		L m
16100604	6	4	27	Naturel	25
16110604	6	4	27	Zwart	25
16140604	6	4	27	Blauw	25
16100806	8	6	19	Naturel	25
16110806	8	6	19	Zwart	25
16140806	8	6	19	Blauw	25
16101008	10	8	15	Naturel	25
16111008	10	8	15	Zwart	25
16141008	10	8	15	Blauw	25

100 meter rol

PAEF	OD mm	ID mm	bar		L m
16200604	6	4	27	Naturel	100
16210604	6	4	27	Zwart	100
16240604	6	4	27	Blauw	100
16200806	8	6	19	Naturel	100
16210806	8	6	19	Zwart	100
16240806	8	6	19	Blauw	100
16201008	10	8	15	Naturel	100
16211008	10	8	15	Zwart	100
16241008	10	8	15	Blauw	100



PA Fireproof High Resistance slang



TECH DATA
10658

Deze brandbestendige slangen bieden uitstekende weerstand tegen hogere druk en hoge temperaturen.

Toepassing: perslucht, smeermiddelen en overige vloeistoffen

Materiaal: Polyamide (63 shore D)

- Ontworpen voor boordapparatuur
- Uitstekende vonk- en vlambestendigheid: zelfdovend
- Zeer geringe rookontwikkeling
- Niet-giftige verbrandingsgassen
- UV-bestendig
- Uitstekende bestendigheid tegen hoge druk en temperaturen
- Ontwikkeld voor uitdagende industriële toepassingen
- Siliconenvrij



Temperatuur:


-40°C tot +100°C

Maximale werkdruk:

50 bar

Vacuümcapaciteit:

755mm Hg (99% vacuum)

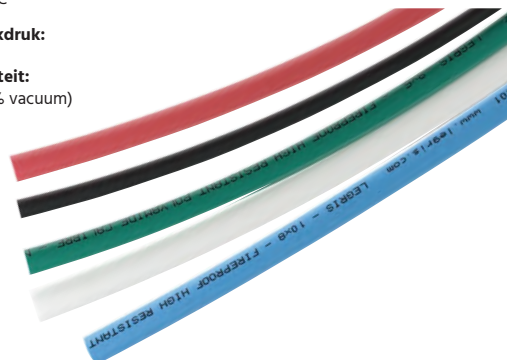

100 meter rol

1014	OD mm	ID mm	bar	
LE-1100P04R00	4	2	50	Naturel
LE-1100P04R01	4	2	50	Zwart
LE-1100P04R04	4	2	50	Blauw
LE-1100P06R00	6	4	45	Naturel
LE-1100P06R01	6	4	45	Zwart
LE-1100P06R04	6	4	45	Blauw
LE-1100P08R00	8	6	35	Naturel
LE-1100P08R01	8	6	35	Zwart
LE-1100P08R04	8	6	35	Blauw
LE-1100P10R00	10	8	30	Naturel
LE-1100P10R01	10	8	30	Zwart
LE-1100P10R04	10	8	30	Blauw
LE-1100P12R00	12	9	19	Naturel
LE-1100P12R01	12	9	19	Zwart



Polyethyleen (PE) slangen

LDPE slang



- Zuurbestendig, niet geschikt voor olie, vet en benzine.
- Zeer soepel
- Voedingskwaliteit LDPE
- Op aanvraag leverbaar:

Andere maten, kleuren, lengtes en slangen op haspels (minimale afname van toepassing).

Temperatuur:
-40°C tot +120°C



100 meter rol


PE	OD mm	ID mm	bar	
15200604	6	4	20	Naturel
15210604	6	4	20	Zwart
15240604	6	4	20	Blauw
15250604	6	4	20	Geel
15200806	8	6	10	Naturel
15210806	8	6	10	Zwart
15240806	8	6	10	Blauw
15230806	8	6	10	Rood
15201008	10	8	8	Naturel
15211008	10	8	8	Zwart
15241008	10	8	8	Blauw
15201007	10	7	13	Naturel
15211007	10	7	13	Zwart
15241007	10	7	13	Blauw
15201209	12	9	13	Naturel
15211209	12	9	13	Zwart
15241209	12	9	13	Blauw

HDPE slang



TECH DATA
30252

°C	bar
	PN16
20°C	16
30°C	10
40°C	6,5
45°C	5

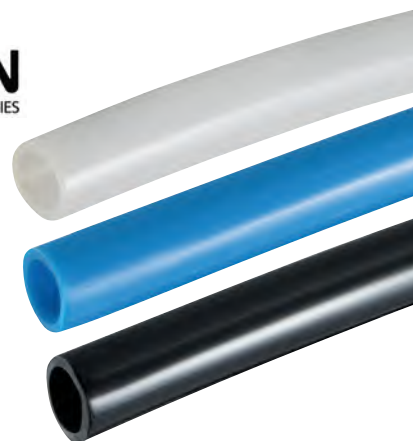

Polyethyleen slang met zeer hoge moleculaire dichtheid. Lichtgewicht en slagvast. Door de hoge treksterkte en lage vochtopname een uitstekende slang voor veeleisende industriële toepassingen.

100 meter rol

PE	OD mm	ID mm	bar	
14020046101	6	4	16	Wit
14020048101	8	6	16	Wit
14020046102	6	4	16	Zwart
14020048102	8	6	16	Zwart
14020046108	6	4	16	Blauw
14020048108	8	6	16	Blauw

Voor



draadfittingen en opsteekkoppelingen



...zie hoofdstuk 4

Industriële slangen

Layflat slang

Toepassing: Geschikt voor watertoevoer en -irrigatie. Ook voor algemeen gebruik in industrie en bouw.



Drukwaarde: Opgegeven waarden zijn gebaseerd op kortstondige barstdruk van de slang bij 20°C, veiligheidsfactor 3:1.

Opmerking: Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Chemische weerstand: Bestand tegen olie en vet.

Deze slangen zijn niet geschikt voor benzine, gas, alcohol, xyleen, toluen of aromatische oplosmiddelen.

Temperatuur:
-15°C tot +55°C

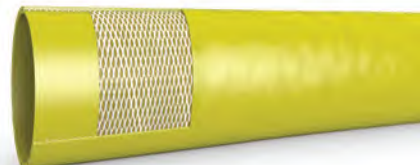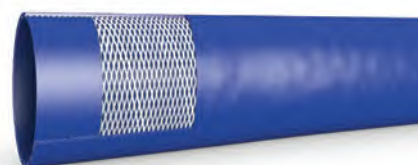

TECH DATA
20208

Blauw - 10 meter rol

5998	ID	ID mm	bar
LFH114-10	1 1/4"	32	4.5
LFH112-10	1 1/2"	38	4.5
LFH2-10	2"	51	4.5
LFH212-10	2 1/2"	64	4.5
LFH3-10	3"	76	4.5
LFH4-10	4"	102	4.5
LFH6-10	6"	152	4.5
LFH8-10	8"	200	4.5

TECH DATA
20208

Blauw - 100 meter rol

5998	ID	ID mm	bar
LFH1-100	1"	25	4.5
LFH114-100	1 1/4"	32	4.5
LFH112-100	1 1/2"	38	4.5
LFH2-100	2"	51	4.5
LFH212-100	2 1/2"	64	4.5
LFH3-100	3"	76	4.5
LFH4-100	4"	102	4.5
LFH6-100	6"	150	4.5
LFH8-100	8"	200	4.5

TECH DATA
20212

Geel - 100 meter rol

5998	ID	ID mm	bar
YLH-1	1"	25	6
YLH-114	1 1/4"	32	6
YLH-112	1 1/2"	38	6
YLH-2	2"	51	6
YLH-3	3"	76	6
YLH-4	4"	102	6
YLH-6	6"	152	6

TECH DATA
20209

Maximale werkdruk:
4,5 bar

Slangkoppeling - male

5998	To Suit Hose I.D.
LMC-1	1"
LMC-114	1 1/4"
LMC-112	1 1/2"
LMC-2	2"
LMC-212	2 1/2"
LMC-3	3"
LMC-4	4"
LMC-5	5"

Slangkoppeling - female


5998	To Suit Hose I.D.
LFC-1	1"
LFC-114	1 1/4"
LFC-112	1 1/2"
LFC-2	2"
LFC-212	2 1/2"
LFC-3	3"
LFC-4	4"



Slangkoppeling - female

Slangkoppeling - male

Let op, er zijn 2 koppelingen nodig om een koppelingsset te maken.

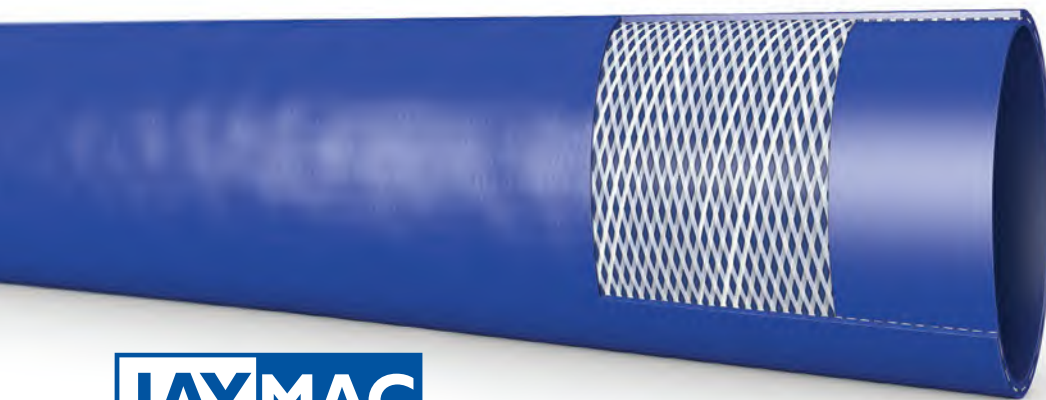

Hogedruk Layflat slang

TECH DATA
20210

Toepassing:

Transport en afvoer van vloeistoffen onder druk.
Bijzonder geschikt voor irrigatie en watervoorziening in de algemene industrie, alsmede civiele-, land- en scheepsbouw.

Drukwaarde:

Opgegeven waarden zijn gebaseerd op kortstondige barstdruk van de slang bij 20°C, veiligheidsfactor 3:1.

Opmerking: Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Drukwaarden zijn gebaseerd op de algemene pompdruk.

Chemische weerstand:

Deze slangen zijn niet geschikt voor benzine, gas, alcohol, xyleen, toluen of aromatische oplosmiddelen.

Temperatuur:

-5°C tot +65°C

Maximale werkdruk:


10 bar

Blauw - 100 meter rol

5998	→ID←	ID mm	bar
HPLFH1-100	1"	25	10
HPLFH114-100	1.1/4"	32	10
HPLFH112-100	1.1/2"	38	10
HPLFH2-100	2"	51	10
HPLFH212-100	2.1/2"	64	8
HPLFH3-100	3"	76	8
HPLFH4-100	4"	102	8

Blauw - 10 meter rol

5998	→ID←	ID mm	bar
HPLFH1-10	1"	25	10
HPLFH114-10	1.1/4"	32	10
HPLFH112-10	1.1/2"	38	10
HPLFH2-10	2"	51	10
HPLFH212-10	2.1/2"	64	8
HPLFH3-10	3"	76	8
HPLFH4-10	4"	102	8

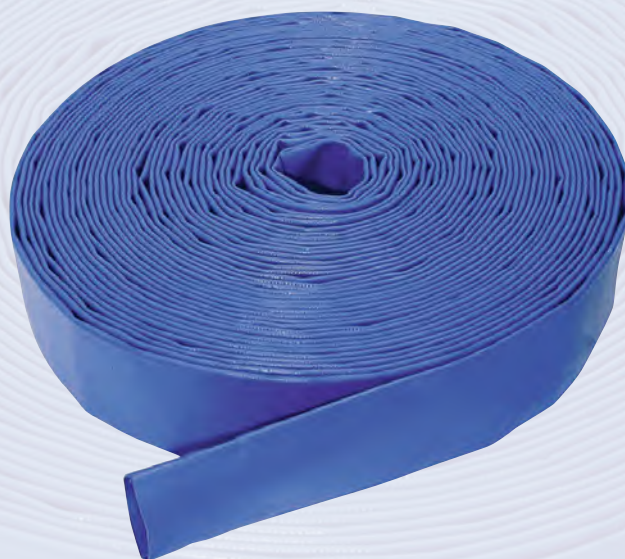

Industriële slangen

MDS zuigslang

TECH DATA
20211
Koude buigradius: -45°C

Vacuüm: 680mm Hg = 90% bij 20°C

Ca. 15 % lichter dan vergelijkbare heavy duty zuigslangen.

Toepassing: Algemeen pomp- en zuigtoepassingen in landbouw, industrie en bouw. Transport van water, slib, mest, chemicaliën en overige afvalstoffen.

Drukwaarde: Opgegeven waarden zijn gebaseerd op kortstondige barstdruk van de slang bij 20°C, veiligheidsfactor 3:1.

Opmerking: Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Chemische weerstand: Bestand tegen de meeste oxiderende en reducerende stoffen en verdunde zuren en logen.

Temperatuur:

-5°C tot +65°C



Olijfgroen - 10 meter rol

5998


MDS1-10	1"	3.8	7	125
MDS114-10	1 1/4"	4	7	160
MDS112-10	1 1/2"	4.4	6	190
MDS2-10	2"	4.8	5	250
MDS212-10	2 1/2"	5.2	4.5	315
MDS3-10	3"	5.2	5	300
MDS312-10	3 1/2"	5.5	4	375
MDS4-10	4"	6.3	4	400
MDS6-10	6"	7.5	3	800

Olijfgroen - 30 meter rol

5998


MDS1-30	1"	3.8	7	125
MDS114-30	1 1/4"	4	7	160
MDS112-30	1 1/2"	4.4	6	190
MDS2-30	2"	4.8	5	250
MDS212-30	2 1/2"	5.2	4.5	315
MDS3-30	3"	5.2	5	300
MDS312-30	3 1/2"	5.5	4	375
MDS4-30	4"	6.3	4	400
MDS6-30	6"	7.5	3	800



WDH waterslang

TECH DATA
20213
Koude buigradius: -45°C

Vacuüm: 570 mm Hg = 75% bij 20°C

Toepassing: Levering en zuiging van water, mest, chemicaliën, overige afvalstoffen en riolering. Bijzonder geschikt voor tuinbouw en maritieme industrie.


Drukwaarde: Opgegeven waarden zijn gebaseerd op kortstondige barstdruk van de slang bij 20°C, veiligheidsfactor 3:1.

Opmerking: Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Chemische weerstand: Bestand tegen de meeste oxiderende en reducerende stoffen en verdunde zuren en logen.

Temperatuur:

-15°C tot +65°C

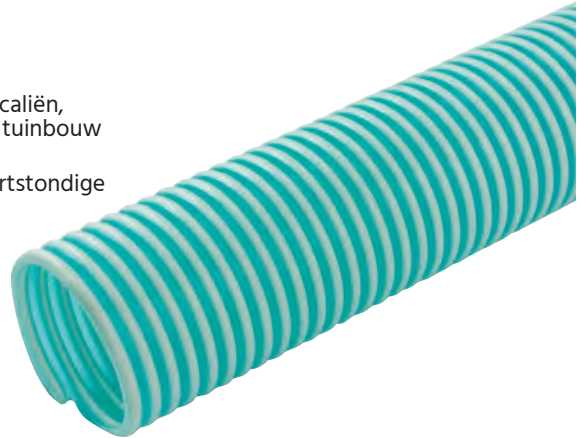

Transparant groen - 10 meter rol

5998


WDH34-10	3/4"	2.4	8	110
WDH1-10	1"	2.4	8	140
WDH114-10	1 1/4"	2.6	8	180
WDH112-10	1 1/2"	3	8	210
WDH2-10	2"	3.6	7	270
WDH212-10	2 1/2"	3.7	6	350
WDH3-10	3"	4.1	5	500
WDH4-10	4"	5.6	5	330

Transparant groen - 30 meter rol

5998


WDH34-30	3/4"	2.4	8	110
WDH1-30	1"	2.4	8	140
WDH114-30	1 1/4"	2.6	8	180
WDH112-30	1 1/2"	3	8	210
WDH2-30	2"	3.6	7	270
WDH212-30	2 1/2"	3.7	6	350
WDH3-30	3"	4.1	5	500
WDH4-30	4"	5.6	5	330



Industriële slangen

FX heldere zuigslang

Heldere PVC slang met staaldraadpiraal.

Koude buigradius: -45°C

Vacuüm: 711 mm Hg = 94% bij 20°C

Toepassing: Geschikt voor het zuiging en afvoer van water, mest, chemicaliën, afvalwater, korrels en ander afvalmateriaal. Gebruikte grondstoffen zijn conform de FDA-eisen voor gebruik met voedingsmiddelen.

Drukwaarde: Opgegeven waarden zijn gebaseerd op kortstondige barstdruk van de slang bij 20°C, veiligheidsfactor 3:1.



TECH DATA
20214

Temperatuur:
-5°C tot +65°C

Opmerking: Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Chemische weerstand: Bestand tegen de meeste oxiderende en reducerende stoffen en verdunde zuren en logen.



Helder - 10 meter rol

5998	ID	mm	bar	mm
FX075-10	3/4"	3.4	6	80
FX100-10	1"	4	6	100
FX125-10	1 1/4"	4.8	5	130
FX150-10	1 1/2"	5.5	5	155
FX200-10	2"	7	5	200
FX250-10	2 1/2"	7	4	260
FX300-10	3"	8	4	320

Helder - 30 meter rol

5998	ID	mm	bar	mm
FX050-30	1/2"	3	6	50
FX075-30	3/4"	3.4	6	80
FX100-30	1"	4	5	100
FX150-30	1 1/2"	5.5	5	155
FX200-30	2"	7	5	200
FX300-30	3"	8	4	320

Industriële slangen

Superflexibele medium duty zuigslang

Superflexibele medium duty zuigslang is een robuuste slang voor algemene doeleinden. Goede plet- en weerbestendigheid, en zeer eenvoudig in gebruik als gevolg van de extra flexibiliteit. Wit ingekapseld nylon helixspiraal in superflexibel groen pvc.

Vacuüm: 680mm Hg = 90% bij 20°C

Toepassing: Geschikt voor algemene pomp- en zuigtoepassingen in de landbouw, bouw en waterbehandelingsindustrie. Vervoer van water, slib, mest en overig afval. Kan ook worden gebruikt om te kleine deeltjes te vervoeren zoals veevoer en kunststof korrels.

TECH DATA
10222

Temperatuur:
-15°C tot +60°C

Drukwaarde: Opgegeven waarden zijn gebaseerd op kortstondige barstdruk van de slang bij 20°C, veiligheidsfactor 3:1.

Opmerking: Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Chemische weerstand: Bestand tegen de meeste oxiderende en reducerende stoffen en verdunde zuren en logen.



Donker olijfgroen - 10 meter rol

5998	ID	mm	bar	mm
SFMDS34-10	3/4"	3.3	8	100
SFMDS1-10	1"	3.5	8	110
SFMDS114-10	1.1/4"	3.7	7	135
SFMDS112-10	1.1/2"	4	7	150
SFMDS2-10	2"	4.3	6.5	200
SFMDS212-10	2.1/2"	5.2	7	250
SFMDS3-10	3"	5	4.5	300
SFMDS312-10	3.1/2"	5.5	5	350
SFMDS4-10	4"	6	5	400
SFMDS6-10	6"	7.5	2	600

Donker olijfgroen - 30 meter rol

5998	ID	mm	bar	mm
SFMDS34-30	3/4"	3.3	8	100
SFMDS1-30	1"	3.5	8	110
SFMDS114-30	1.1/4"	3.7	7	135
SFMDS112-30	1.1/2"	4	7	150
SFMDS2-30	2"	4.3	6.5	200
SFMDS212-30	2.1/2"	5.2	7	250
SFMDS3-30	3"	5	4.5	300
SFMDS312-30	3.1/2"	5.5	5	350
SFMDS4-30	4"	6	5	400
SFMDS6-30	6"	7.5	2	600

Industriële slangen

Oliebestendige zuigslang

Oliebestendige zuigslang is een robuuste slang voor algemene doeleinden. De slang heeft een gladde boring voor minimale stromingsweerstand. Goede plet- en weerbestendigheid. Wit ingekapseld nylon helixspiraal in een oliebestendig blauw pvc.

Vacuüm: 680mm Hg = 90% bij 20°C

Drukwaarde: Opgegeven waarden zijn gebaseerd op kortstondige barstdruk van de slang bij 20°C, veiligheidsfactor 3:1.

Opmerking: Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Chemische weerstand: Geschikt voor olie, diesel, paraffine, hydraulische olie, smeerolie, minerale oliën en vetten.

TECH DATA
10223

Temperatuur:
-15°C tot +60°C



Blauw - 10 meter rol

5998	-ID-	mm	bar
BORS34-10	3/4"	3.5	8
BORS1-10	1"	4	8
BORS114-10	1 1/4"	4	7
BORS112-10	1 1/2"	4.5	7
BORS2-10	2"	4.5	6.5
BORS212-10	2 1/2"	4.5	5
BORS3-10	3"	5	4.5

Blauw - 30 meter rol

5998	-ID-	mm	bar
BORS34-30	3/4"	3.5	8
BORS1-30	1"	4	8
BORS114-30	1 1/4"	4	7
BORS112-30	1 1/2"	4.5	7
BORS2-30	2"	4.5	6.5
BORS212-30	2 1/2"	4.5	5
BORS3-30	3"	5	4.5

Industriële afzuigslang

High performance assortiment afzuigslangen, vervaardigd in Europa. Gemaakt van premium-grade ester polyurethaan samenstelling, versterkt met een veerstalen spiraal met koperen coating.

Toepassing:

Voor transport van abrasieve vaste stoffen zoals stof, poeder, vezels. Ook geschikt voor de extractie van gasvormige media zoals olienevel en lasrook.

- Uitstekende slijtvastheid
- Spiraal kan geaard worden
- Zeer flexibel en lichtgewicht
- Kleine buigradius
- Goed bestendig tegen olie, benzine en chemicaliën
- Hoge treksterkte en scheurweerstand
- UV & ozonbestendig

Nieuwe kenmerken:

- Antistatische wand - elektrisch en oppervlakteweerstand $<109 \Omega$
- Vlamvertragend
- Microbe bestendig

Temperatuur:

-40°C tot +90°C

Kortstondig:

+125°C



Industriële slangen

Wanddikte ca. 0.4mm

Geleverd in gecompriïmde vorm (4:1) voor ruimte- en kostenbesparing.

Temperatuur:

-40°C tot +90°C

Light polyurethaan afzuigslang



0.4mm wanddikte - 10 meter rol

0391	ID. mm	OD mm	bar	Vacuum bar	kg per meter
PURLW-38	38	45	0.61	0.265	0.220
PURLW-50	50	58	0.49	0.216	0.280
PURLW-60	60	68	0.41	0.171	0.340
PURLW-65	65	73	0.38	0.150	0.360
PURLW-75	75	83	0.33	0.117	0.410
PURLW-80	80	88	0.31	0.108	0.440
PURLW-90	90	98	0.29	0.090	0.490
PURLW-100	100	108	0.25	0.072	0.510
PURLW-115	115	123	0.22	0.064	0.580
PURLW-120	120	128	0.21	0.063	0.610
PURLW-125	125	133	0.20	0.050	0.630
PURLW-130	130	138	0.19	0.050	0.660
PURLW-140	140	148	0.18	0.050	0.710
PURLW-150	150	158	0.17	0.050	0.760
PURLW-160	160	168	0.16	0.043	0.810
PURLW-180	180	188	0.14	0.033	0.900
PURLW-200	200	208	0.12	0.033	1.030
PURLW-225	225	233	0.11	0.023	1.160
PURLW-250	250	258	0.10	0.015	1.280

Medium polyurethaan afzuigslang



0.6mm wanddikte - 10 meter rol

0391	ID. mm	OD mm	bar	Vacuum bar	kg per meter
PURMW-38	38	45	1.060	0.320	0.250
PURMW-50	50	58	0.815	0.260	0.360
PURMW-60	60	68	0.680	0.210	0.430
PURMW-65	65	73	0.630	0.180	0.470
PURMW-75	75	83	0.545	0.140	0.530
PURMW-80	80	88	0.510	0.130	0.570
PURMW-90	90	98	0.455	0.115	0.630
PURMW-100	100	108	0.410	0.090	0.660
PURMW-115	115	123	0.355	0.080	0.760
PURMW-120	120	128	0.340	0.075	0.790
PURMW-125	125	133	0.330	0.060	0.820
PURMW-130	130	138	0.315	0.060	0.850
PURMW-140	140	148	0.295	0.060	0.920
PURMW-150	150	158	0.275	0.055	0.980
PURMW-160	160	168	0.255	0.050	1.040
PURMW-180	180	188	0.230	0.040	1.170
PURMW-200	200	208	0.205	0.040	1.540
PURMW-225	225	233	0.180	0.030	1.750
PURMW-250	250	258	0.165	0.015	1.900
PURMW-300	300	309	0.135	0.015	2.530
PURMW-350	350	359	0.115	0.010	2.950
PURMW-400	400	409	0.105	0.010	3.360

Brugklem - type 212



TECH DATA
10430

W2 - gegalvaniseerd staal

0391	To Suit Hose I.D. mm
212-0035-0000	38-45
212-0045-0000	50-55
212-0055-0000	60-65
212-0065-0000	70-75
212-0075-0000	80
212-0085-0000	90
212-0095-0000	100-102
212-0105-0000	110-115
212-0115-0000	120-127
212-0125-0000	130
212-0135-0000	140
212-0145-0000	150-152
212-0155-0000	160
212-0165-0000	170-175
212-0175-0000	180
212-0195-0000	200
212-0215-0000	225
212-0245-0000	250
212-0295-0000	300
212-0315-0000	315-325
212-0345-0000	350
212-0395-0000	400

Industriële slangen

Polyurethaan afzuigslang - gladde boring

Toepassing:

Afzuiging en het transport van abrasieve stoffen zoals poeders, korrels, granulaten, vezels en stof in industriële ventilatie en luchtstroomsystemen.

Ook voor gassen en vloeistoffen.

Voor gebruik met voedingsmiddelen volgens (EU) nr. 10/2011

- Heldere Ester basis PU met grijs spiraal
- Plet-, weer- en schokbestendig PVC spiraal
- Slijtvast en bestand tegen chemische stoffen
- Gladde boring voor een optimale doorstroming

TECH DATA
20559

Werktemperatuur:

-20°C tot +80°C



20 meter rol

0391



PUSB-25-20	25	60
PUSB-38-20	38	78
PUSB-51-20	51	100
PUSB-76-20	76	145
PUSB-102-20	102	200
PUSB-127-20	127	250

10 meter rol

0391



PUSB-25-10	25	60
PUSB-38-10	38	78
PUSB-51-10	51	100
PUSB-76-10	76	145
PUSB-102-10	102	200
PUSB-127-10	127	250
PUSB-152-10	152	305
PUSB-203-10	203	410




CRISTALLO FOOD slang

Geschikt voor food en perslucht, multifunctionele slang voor industrie, chemicaliën zonder oplosmiddelen, laboratoria e.d.

Levensmiddelenkwaliteit volgens de Europese normen.

Temperatuur:

-20°C tot +60°C

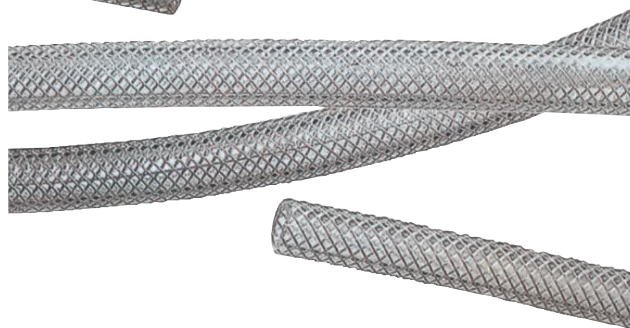

Food - met textielinlage - 50 meter rol

PVC



23201610	16	10	20	Transparant
23201913	19	13	12	Transparant
23202216	22	16	10	Transparant
23202619	26	19	10	Transparant

Food - met textielinlage - 100 meter rol

PVC



23201206	12	6	20	Transparant
----------	----	---	----	-------------

Diverse slangen

Antistatische slang - BS2050

Duurzame slang, geheel rubber samenstelling.

Conform de vereisten van BS2050 specificatie voor 20 bar werkdruk.

- Geschikt voor alle persluchttoepassingen.
- Geschikt voor gebruik op plaatsen waar antistatische eigenschappen de voorkeur hebben, zoals raffinaderijen en offshore olie- en gastoeepassingen.

Constructie:

Voering: Elektrisch geleidende SBR rubber.

Buitenmantel: Egaal zwart SBR rubber.

Temperatuur:
-20°C to +80°C

Maximale werkdruk:
20 bar

100 meter rol



SLAN	ID	OD mm	bar	bar
ASAH-1/4-100	1/4"	14	20	60
ASAH-5/16-100	5/16"	16	20	60
ASAH-3/8-100	3/8"	18	20	60
ASAH-1/2-100	1/2"	22	20	60
ASAH-5/8-100	5/8"	26	20	60

60 meter rol

SLAN	ID	OD mm	bar	bar
ASAH-3/4-60	3/4"	30	20	60
ASAH-1-60	1"	36	20	60

20 meter rol

SLAN	ID	OD mm	bar	bar
ASAH-1/4-20	1/4"	14	20	60
ASAH-5/16-20	5/16"	16	20	60
ASAH-3/8-20	3/8"	18	20	60
ASAH-1/2-20	1/2"	22	20	60
ASAH-5/8-20	5/8"	26	20	60
ASAH-3/4-20	3/4"	30	20	60
ASAH-1-20	1"	36	20	60

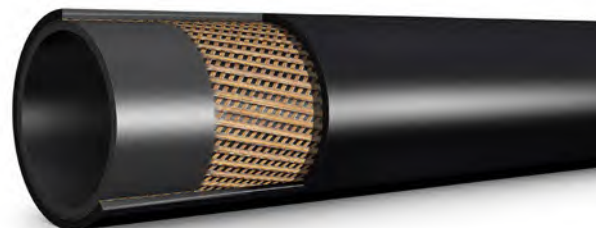

Diverse slangen



Raupastam slang

TECH DATA
30253

Deze Raupastam luchtslang is een bijzondere kwaliteitsslang die zich onderscheidt door de volgende kenmerken:

- Zeer fijn synthetisch geweven beschermmantel.
- Zeer flexibel en lichtgewicht.
- Vergaand chemisch bestendig tegen olie, benzine, verdunde zuren & logen
- Dunwandig.
- Slijtvast.

Temperatuur:
-30°C tot +80°C

Maximale werkdruk:
25 bar



50 meter rol

SLAN	OD mm	ID mm	bar		L m
80706204	6,2	4	40	Blauw	50
80708206	8,2	6	40	Blauw	50
80701008	10,2	8	35	Blauw	50
80701109	11,6	9	30	Blauw	50
80701210	12,5	10	28	Blauw	50
80701713	17,6	13	28	Blauw	50

Raupastam FOOD slang

- Voor drinkwater, voedingsstoffen, perslucht en ademlucht.
- Laat geen geur of smaak na. Geschikt voor opsteekkoppelingen.
- Deze slang is zeer slijtvast, lichtgewicht en bestand tegen waterslag. Tevens zeer goed bestand tegen UV licht.
- Door de fijne kruisweving treedt bij 8 bar ca. 2% lengtekrimp op.
- Vergaand chemisch bestendig tegen olie, benzine, verdunde zuren & logen

Temperatuur:
-10°C tot +60°C



Food - 50 meter rol

SLAN	OD mm	ID mm	bar		L m
81708206	8,2	6	40	Zwart	50

TWT PTFE slang

TECH DATA
30254

Zeer goede temperatuur- en chemische bestendigheid. Zuur-, loog-, olie- en benzinebestendig.

De werkdruk is zeer afhankelijk van de temperatuur.
Gecalibreerd volgens kwaliteitsnorm BS EN ISO 13000-1:2005

Andere maten of uitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

Als gevolg van milieu vriendelijke productie methoden kunnen de rollengtes van de bovenstaande PTFE slangen afwijken of worden onderbroken. Onderbrekingen worden met een gekleurde plakker aangegeven

Temperatuur:
-73°C tot +260°C



Food - 25 meter rol

SLAN	OD mm	ID mm	bar		L m
24100604	6	4	16	Naturel	± 25
24100806	8	6	11	Naturel	± 25

Food - 100 meter rol

SLAN	OD mm	ID mm	bar		L m
24200604	6	4	16	Naturel	± 100
24200806	8	6	11	Naturel	± 100
24200810	10	8	10	Naturel	± 100
24201114	14	11	10	Naturel	± 100
24201215	15	12	10	Naturel	± 100

Spiraalslangen

PU spiraalslang

TECH DATA
3133

Ook verkrijgbaar in
blauw en geel.




Draaibare koppeling - blank messing - BSPT male

5030	OD mm	ID mm	W m	W mm	W mm
28800604	6	4	2	1/4"	Geel
28810604	6	4	4	1/4"	Geel
2196-4200	6	4	6	1/4"	Geel
2196-4201	6	4	8	1/4"	Geel
2196-4202	6	4	10	1/4"	Geel
2196-4203	8	5	2	1/4"	Geel
2196-4204	8	5	4	1/4"	Geel
2196-4205	8	5	6	1/4"	Geel
2196-4206	8	5	8	1/4"	Geel
2196-4207	8	5	10	1/4"	Geel
2196-4208	8	5	12	1/4"	Geel
28801065	10	6.5	2	1/4"	Geel
28811065	10	6.5	4	1/4"	Geel
28821065	10	6.5	6	1/4"	Geel
28831065	10	6.5	8	1/4"	Geel
2196-4209	10	6.5	10	1/4"	Geel
2196-4210	10	6.5	12	1/4"	Geel
28801208	12	8	2	3/8"	Geel
28811208	12	8	4	3/8"	Geel
28821208	12	8	6	3/8"	Geel
28831208	12	8	8	3/8"	Geel
2196-4211	12	8	10	3/8"	Geel
2196-4212	12	8	12	3/8"	Geel

5030	OD mm	ID mm	W m	W mm	W mm
28860604	6	4	2	1/4"	Blauw
28870604	6	4	4	1/4"	Blauw
2196-4216	6	4	6	1/4"	Blauw
2196-4217	6	4	8	1/4"	Blauw
2196-4218	6	4	10	1/4"	Blauw
2196-4219	8	5	2	1/4"	Blauw
2196-4220	8	5	4	1/4"	Blauw
2196-4221	8	5	6	1/4"	Blauw
2196-4222	8	5	8	1/4"	Blauw
2196-4223	8	5	10	1/4"	Blauw
2196-4224	8	5	12	1/4"	Blauw
28861065	10	6.5	2	1/4"	Blauw
28871065	10	6.5	4	1/4"	Blauw
28881065	10	6.5	6	1/4"	Blauw
28891065	10	6.5	8	1/4"	Blauw
2196-4225	10	6.5	10	1/4"	Blauw
2196-4226	10	6.5	12	1/4"	Blauw
28901208	12	8	2	3/8"	Blauw
28911208	12	8	4	3/8"	Blauw
28921208	12	8	6	3/8"	Blauw
28931208	12	8	8	3/8"	Blauw
2196-4227	12	8	10	3/8"	Blauw
2196-4228	12	8	12	3/8"	Blauw

5030	OD mm	ID mm	W m	W mm	W mm
28980604	6	4	2	1/4"	Rood
28910604	6	4	4	1/4"	Rood
2196-4213	6	4	6	1/4"	Rood
2196-4214	6	4	8	1/4"	Rood
2196-4215	6	4	10	1/4"	Rood
28800805	8	5	2	1/4"	Rood
28810805	8	5	4	1/4"	Rood
28820805	8	5	6	1/4"	Rood
28830805	8	5	8	1/4"	Rood
28840805	8	5	10	1/4"	Rood
28850805	8	5	12	1/4"	Rood
28961065	10	6.5	2	1/4"	Rood
28971065	10	6.5	4	1/4"	Rood
28981065	10	6.5	6	1/4"	Rood
28991065	10	6.5	8	1/4"	Rood
28901065	10	6.5	10	1/4"	Rood
28911065	10	6.5	12	1/4"	Rood
28701208	12	8	2	3/8"	Rood
28711208	12	8	4	3/8"	Rood
28721208	12	8	6	3/8"	Rood
28731208	12	8	8	3/8"	Rood
28741208	12	8	10	3/8"	Rood
28751208	12	8	12	3/8"	Rood



Draaibare koppeling met anti-knikveer - messing vernikkeld - BSPT male

5030	OD mm	ID mm	W m	W mm	W mm
2196-4229	6	4	2	1/4"	Geel
2196-4230	6	4	4	1/4"	Geel
2196-4231	6	4	6	1/4"	Geel
2196-4232	6	4	8	1/4"	Geel
2196-4233	6	4	10	1/4"	Geel
2196-4234	8	5	2	1/4"	Geel
2196-4235	8	5	4	1/4"	Geel
2196-4236	8	5	6	1/4"	Geel
2196-4237	8	5	8	1/4"	Geel
2196-4238	8	5	10	1/4"	Geel
2196-4239	8	5	12	1/4"	Geel
2196-4240	10	6.5	2	1/4"	Geel
2196-4241	10	6.5	4	1/4"	Geel
2196-4242	10	6.5	6	1/4"	Geel
2196-4243	10	6.5	8	1/4"	Geel
2196-4244	10	6.5	10	1/4"	Geel
2196-4245	10	6.5	12	1/4"	Geel
2196-4246	12	8	2	3/8"	Geel
2196-4247	12	8	4	3/8"	Geel
2196-4248	12	8	6	3/8"	Geel
2196-4249	12	8	8	3/8"	Geel
2196-4250	12	8	10	3/8"	Geel
2196-4251	12	8	12	3/8"	Geel

5030	OD mm	ID mm	W m	W mm	W mm
2196-4252	6	4	2	1/4"	Rood
2196-4253	6	4	4	1/4"	Rood
2196-4254	6	4	6	1/4"	Rood
2196-4255	6	4	8	1/4"	Rood
2196-4256	6	4	10	1/4"	Rood
2196-4257	8	5	2	1/4"	Rood
2196-4258	8	5	4	1/4"	Rood
2196-4259	8	5	6	1/4"	Rood
2196-4260	8	5	8	1/4"	Rood
2196-4261	8	5	10	1/4"	Rood
2196-4262	8	5	12	1/4"	Rood
2196-4263	10	6.5	2	1/4"	Rood
2196-4264	10	6.5	4	1/4"	Rood
2196-4265	10	6.5	6	1/4"	Rood
2196-4266	10	6.5	8	1/4"	Rood
2196-4267	10	6.5	10	1/4"	Rood
2196-4268	10	6.5	12	1/4"	Rood
2196-4269	12	8	2	3/8"	Rood
2196-4270	12	8	4	3/8"	Rood
2196-4271	12	8	6	3/8"	Rood
2196-4272	12	8	8	3/8"	Rood
2196-4273	12	8	10	3/8"	Rood
2196-4274	12	8	12	3/8"	Rood

5030	OD mm	ID mm	W m	W mm	W mm
2196-4275	6	4	2	1/4"	Blauw
2196-4276	6	4	4	1/4"	Blauw
2196-4277	6	4	6	1/4"	Blauw
2196-4278	6	4	8	1/4"	Blauw
2196-4279	6	4	10	1/4"	Blauw
2196-4280	8	5	2	1/4"	Blauw
2196-4281	8	5	4	1/4"	Blauw
2196-4282	8	5	6	1/4"	Blauw
2196-4283	8	5	8	1/4"	Blauw
2196-4284	8	5	10	1/4"	Blauw
2196-4285	8	5	12	1/4"	Blauw
2196-4286	10	6.5	2	1/4"	Blauw
2196-4287	10	6.5	4	1/4"	Blauw
2196-4288	10	6.5	6	1/4"	Blauw
2196-4289	10	6.5	8	1/4"	Blauw
2196-4290	10	6.5	10	1/4"	Blauw
2196-4291	10	6.5	12	1/4"	Blauw
2196-4292	12	8	2	3/8"	Blauw
2196-4293	12	8	4	3/8"	Blauw
2196-4294	12	8	6	3/8"	Blauw
2196-4295	12	8	8	3/8"	Blauw
2196-4296	12	8	10	3/8"	Blauw
2196-4297	12	8	12	3/8"	Blauw


Spiraalslangen

PU spiraalslang Coilhose® - Type PUC

Ontwikkeld om de twee meest voorkomende beperkingen van Nylon slang uit te sluiten: knikbestendigheid en vochtbestendigheid.

Deze lichtgewicht slang is extreem flexibel en knikvrij, tevens slijtvrij en tevens bestand tegen olie (niet zuurbestendig).

TECH DATA
3134

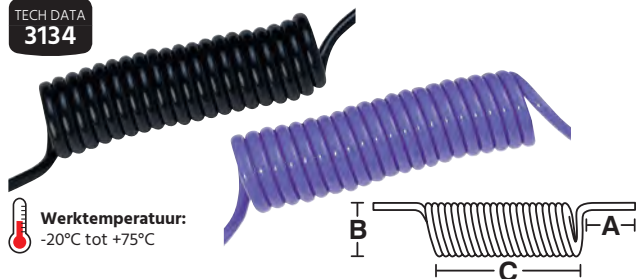

Werktemperatuur:
-20°C tot +75°C

Zonder koppelingen

5030	OD mm	ID mm	A mm	B mm	C mm	W m	Color
PUC4/1	4	2.5	80	26	60	1	Zwart
PUC4/2	4	2.5	80	26	120	2	Zwart
PUC6/1	6	4	120	37	51	1	Zwart
PUC6/2	6	4	120	37	120	2	Zwart
PUC6/3	6	4	120	37	185	3	Zwart
PUC8/2	8	5	150	47	140	2	Zwart
PUC8/3	8	5	150	47	210	3	Zwart
PUC8/5	8	5	150	47	345	5	Zwart
PUC4/1B	4	2.5	80	26	60	1	Blauw
PUC4/2B	4	2.5	80	26	120	2	Blauw
PUC6/1B	6	4	120	37	51	1	Blauw
PUC6/2B	6	4	120	37	120	2	Blauw
PUC6/3B	6	4	120	37	185	3	Blauw
PUC8/2B	8	5	150	47	140	2	Blauw
PUC8/3B	8	5	150	47	210	3	Blauw
PUC8/5B	8	5	150	47	345	5	Blauw

Door de elasticiteit en kleine buigradius is deze slang zeer geschikt voor gebruik in kleine ruimtes.

Toepassing: productielijn luchtgereedschap, instrumentatie, robotica en vele andere industriële applicaties.

TECH DATA
3135



Vaste koppeling - blank messing - BSPT male

5030	OD mm	W m	Color
PUC4/1-18	4	1	1/8"
PUC4/1-14	4	1	1/4"
PUC4/2-18	4	2	1/8"
PUC4/2-14	4	2	1/4"
PUC6/1-18	6	1	1/8"
PUC6/1-14	6	1	1/4"
PUC6/2-18	6	2	1/8"
PUC6/2-14	6	2	1/4"
PUC6/3-18	6	3	1/8"
PUC6/3-14	6	3	1/4"
PUC8/2-14	8	2	1/4"
PUC8/2-38	8	2	3/8"
PUC8/3-14	8	3	1/4"
PUC8/5-14	8	5	1/4"

Draaibare opsteekkoppeling voor PU slang

TECH DATA
20350



Messing vernikkeld - met anti-knikveer - BSPT male

5030	Passend op	Color
PF0406-14-NG	6/4	1/4"
PF0508-14-NG	8/5	1/4"
PF0610-14-NG	10/6.5	1/4"
PF0812-14-NG	12/8	1/4"
PF0812-38-NG	12/8	3/8"

Blank messing - BSPT male


5030	Passend op	Color
PF0406-14	6/4	1/4"
PF0508-14	8/5	1/4"
PF0610-14	10/6.5	1/4"
PF0812-14	12/8	1/4"
PF0812-38	12/8	3/8"



Spiraalslangen

TECH DATA
3133

PU spiraalslang - met blaaspistool

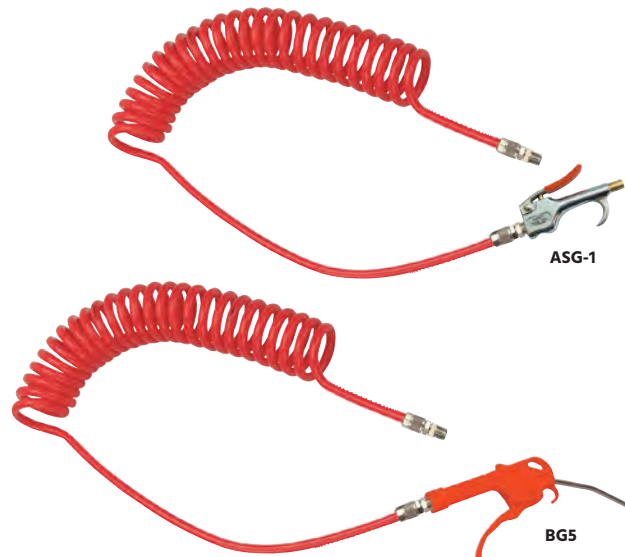


BSPT male

5030	OD mm	ID mm	~mtrs~	BSPT	Blow Gun Type
2027-3967	6	4	2	1/4"	ASG-1
2027-3975	6	4	4	1/4"	ASG-1
2027-4007	6	4	2	1/4"	BG5
2027-4015	6	4	4	1/4"	BG5
2027-4023	10	6.5	2	1/4"	ASG-1
2025-2763	10	6.5	4	1/4"	ASG-1
2027-4049	10	6.5	6	1/4"	ASG-1
2027-4056	10	6.5	2	1/4"	BG5
2027-4064	10	6.5	4	1/4"	BG5
2027-4072	10	6.5	6	1/4"	BG5

PU DUO spiraalslang

Werktemperatuur:
-20°C tot +70°C

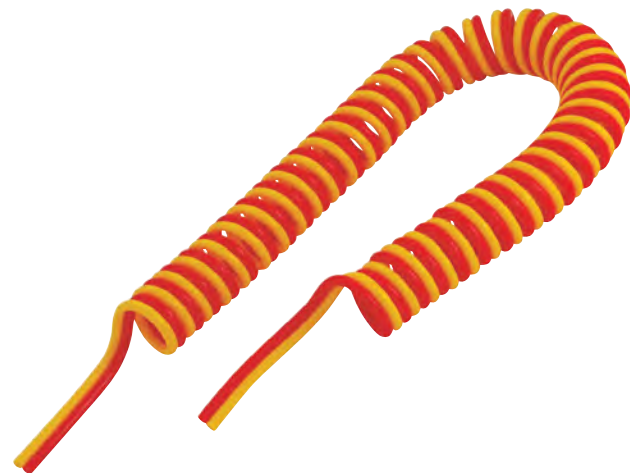

Zonder koppelingen

5030	OD mm	ID mm	~mtrs~	
TWIN80505RY	8	5	2.5	Rood/Geel
TWIN10656RY	10	6.5	3	Rood/Geel
TWIN12806RY	12	8	3	Rood/Geel

Voor

blaaspistolen



...zie pagina 529

Spiraalslangen


PA Nylon 12 spiraalslang

TECH DATA
3138

Werktemperatuur:

-40°C tot +80°C

- Veiligheidsfactor: 3 tot 1
- Bestand tegen een breed scala aan chemicaliën
- Olie- en benzinebestendig (niet zuurbestendig)

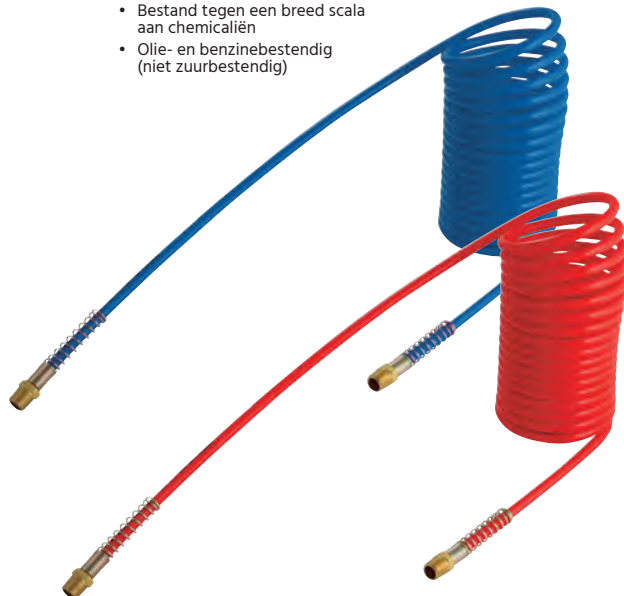

Vaste koppeling met anti-knikveer - blank messing - BSPT male

0306




N12C60402.5MB	6	4	2,5	1/4"	24	Blauw
N12C60405MB	6	4	5	1/4"	24	Blauw
N12C604010MB	6	4	10	1/4"	24	Blauw
N12C604015MB	6	4	15	1/4"	24	Blauw
N12C60402.5MR	6	4	2,5	1/4"	24	Rood
N12C60405MR	6	4	5	1/4"	24	Rood
N12C604010MR	6	4	10	1/4"	24	Rood
N12C604015MR	6	4	15	1/4"	24	Rood
N12C80602.5MB	8	6	2,5	1/4"	24	Blauw
N12C80605MB	8	6	5	1/4"	24	Blauw
N12C806010MB	8	6	10	1/4"	24	Blauw
N12C806015MB	8	6	15	1/4"	24	Blauw
N12C80602.5MR	8	6	2,5	1/4"	24	Rood
N12C80605MR	8	6	5	1/4"	24	Rood
N12C806010MR	8	6	10	1/4"	24	Rood
N12C806015MR	8	6	15	1/4"	24	Rood
N12C100802.5MB	10	8	2,5	1/4"	15	Blauw
N12C100805MB	10	8	5	1/4"	15	Blauw
N12C1008010MB	10	8	10	1/4"	15	Blauw
N12C1008015MB	10	8	15	1/4"	15	Blauw
N12C100802.5MR	10	8	2,5	1/4"	15	Rood
N12C100805MR	10	8	5	1/4"	15	Rood
N12C1008010MR	10	8	10	1/4"	15	Rood
N12C1008015MR	10	8	15	1/4"	15	Rood
N12C120902.5MB	12	9	2,5	3/8"	17	Blauw
N12C120905MB	12	9	5	3/8"	17	Blauw
N12C1209010MB	12	9	10	3/8"	17	Blauw
N12C1209015MB	12	9	15	3/8"	17	Blauw
N12C120902.5MR	12	9	2,5	3/8"	17	Rood
N12C120905MR	12	9	5	3/8"	17	Rood
N12C1209010MR	12	9	10	3/8"	17	Rood
N12C1209015MR	12	9	15	3/8"	17	Rood

TECH DATA
20150

Maximale werkdruk:

12 bar

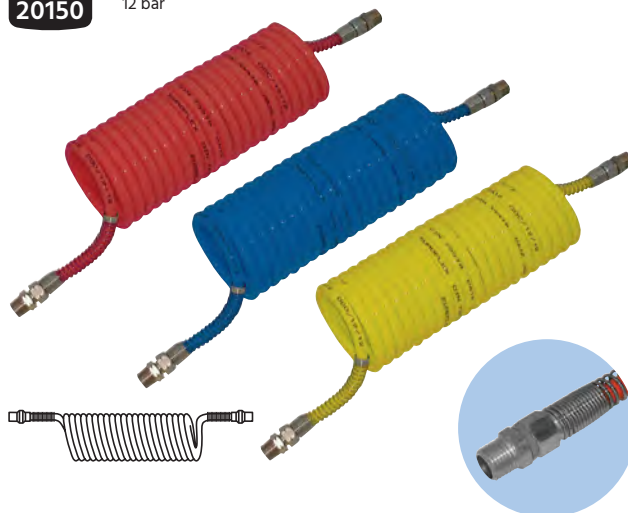

Rood - draaibare koppeling met anti-knikveer - messing vernikkeld - BSPT male

0306



NRH516-12R	8	5/16"	6	1/4"	3.6	12	1/4"
NRH516-25R	8	5/16"	6	1/4"	7.6	25	1/4"
NRH516-40R	8	5/16"	6	1/4"	12.2	40	1/4"
NRH38-12R	10	3/8"	8	5/16"	3.6	12	1/4"
NRH38-25R	10	3/8"	8	5/16"	7.6	25	1/4"
NRH38-40R	10	3/8"	8	5/16"	12.2	40	1/4"
NRH12-12R	13	1/2"	10	3/8"	3.6	12	3/8"
NRH12-25R	13	1/2"	10	3/8"	7.6	25	3/8"
NRH12-40R	13	1/2"	10	3/8"	12.2	40	3/8"

Blauw - draaibare koppeling met anti-knikveer - messing vernikkeld - BSPT male

0306



NRH516-12B	8	5/16"	6	1/4"	3.6	12	1/4"
NRH516-25B	8	5/16"	6	1/4"	7.6	25	1/4"
NRH516-40B	8	5/16"	6	1/4"	12.2	40	1/4"
NRH38-12B	10	3/8"	8	5/16"	3.6	12	1/4"
NRH38-25B	10	3/8"	8	5/16"	7.6	25	1/4"
NRH38-40B	10	3/8"	8	5/16"	12.2	40	1/4"
NRH12-12B	13	1/2"	10	3/8"	3.6	12	3/8"
NRH12-25B	13	1/2"	10	3/8"	7.6	25	3/8"
NRH12-40B	13	1/2"	10	3/8"	12.2	40	3/8"

Geel - draaibare koppeling met anti-knikveer - messing vernikkeld - BSPT male

0306



NRH516-12Y	8	5/16"	6	1/4"	3.6	12	1/4"
NRH516-25Y	8	5/16"	6	1/4"	7.6	25	1/4"
NRH516-40Y	8	5/16"	6	1/4"	12.2	40	1/4"
NRH38-12Y	10	3/8"	8	5/16"	3.6	12	1/4"
NRH38-25Y	10	3/8"	8	5/16"	7.6	25	1/4"
NRH38-40Y	10	3/8"	8	5/16"	12.2	40	1/4"
NRH12-12Y	13	1/2"	10	3/8"	3.6	12	3/8"
NRH12-25Y	13	1/2"	10	3/8"	7.6	25	3/8"
NRH12-40Y	13	1/2"	10	3/8"	12.2	40	3/8"

Spiraalslangen

Industriële PU spiraalslang



Elastisch & knikvrij



Zonder koppelingen - diverse lengtes

SPSK	OD mm	ID mm	~m~	bar	
28200805	8	5	4	12	Blauw
28210805	8	5	6	12	Blauw
28220805	8	5	8	12	Blauw
28261065	10	6.5	2	12	Blauw
28271065	10	6.5	4	12	Blauw
28281065	10	6.5	6	12	Blauw
28291065	10	6.5	8	12	Blauw
28231208	12	8	4	12	Blauw
28241208	12	8	6	12	Blauw
28251208	12	8	8	12	Blauw

PA DUO spiraalslang



PA-Nylon 11/12 spiraalslang. Niet zuurbestendig, wel olie- & bezeinebestendig.



Zonder koppelingen - 10 meter lengte

SPSK	OD mm	ID mm	~m~	
18890604	6	4	Zwart/Blauw	10
18890806	8	6	Zwart/Blauw	10
18891008	10	8	Zwart/Blauw	10

Flexi-Braid heavy duty PU spiraalslang



TECH DATA
20345

Heavy duty PU spiraalslang met textielinlage & draaibare koppelingen. Zeer slijtvast, lichtgewicht, knikvrij & flexibel.

Temperatuur: -20°C tot +75°C
Maximale werkdruk: 12 bar bij 20°C

1/4" draaibare koppelingen - diverse lengtes

SPSK	OD mm	ID mm	~m~	
28841065	10	6.5	1/4"	5
28851065	10	6.5	1/4"	7.5
28841208	12	8	1/4"	5
28851208	12	8	1/4"	7.5

Draaibare inschroefkoppeling

LUDECKE

TECH DATA
30255



Met kunststof anti-knikveer - BSP male met PTFE coating

SPSK	OD mm	ID mm	BSPT
DVK5814	8	5	1/4"
DVK651014	10	6.5	1/4"
DVK81214	12	8	1/4"
DVK81238	12	8	3/8"
DVK11612	16	11	1/2"
SVS131934	19	13	3/4"


PA Nylon 12 luchtremspiraal - DIN 73378 - SAE J 844 Type B



- Bestand tegen een breed scala aan chemicaliën
- Vervaardigd uit superieure kwaliteit grondstoffen. De eigenschappen van deze slang zorgen ervoor dat de slang zeer geschikt is voor gebruik in een vochtige atmosfeer.

TECH DATA
20391

Temperatuurbereik:
-40°C tot +80°C

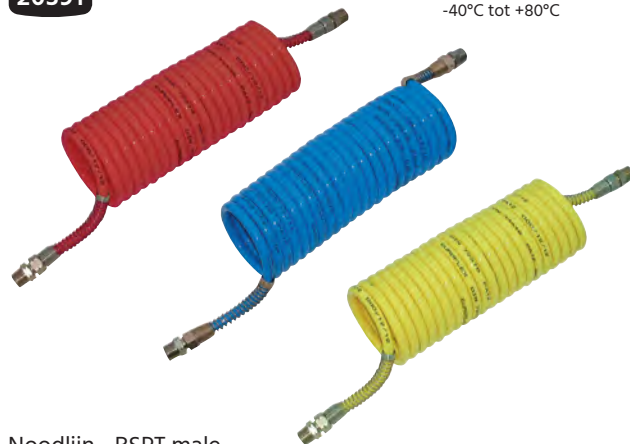

Noodlijn - BSPT male

SPSK	ID mm	OD mm	~m~	BSPT	~m~	~m~	
AB129035R	9	12	3.5	1/2"	16	110	Rood
AB129050R	9	12	5	1/2"	22	110	Rood

Hulplijn - BSPT male

SPSK	ID mm	OD mm	~m~	BSPT	~m~	~m~	
AB129035B	9	12	3.5	1/2"	16	110	Blauw
AB129050B	9	12	5	1/2"	22	110	Blauw

Dienstlijn - BSPT male

SPSK	ID mm	OD mm	~m~	BSPT	~m~	~m~	
AB129035Y	9	12	3.5	1/2"	16	110	Geel
AB129050Y	9	12	5	1/2"	22	110	Geel

Koperen buis



Naadloos getrokken halfharde koperen waterleidingbuis -
KIWA/Gastec keur - 3 meter lengte

KOPB	OD mm	ID mm	bar	bar	L m
KKOPB12	12	10	25	100	3
KKOPB15	15	13	20	80	3
KKOPB22	22	19.8	15	60	3

TECH DATA
820



Gegloeide koperen buis - BS2871/2/C106 (EN1057) -
10 meter rol

KOPB	OD mm	ID mm	bar	bar	L m
MCT-4	4	2.8	137	685	10
MCT-6	6	4.4	121	605	10
MCT-8	8	6.4	91	455	10
MCT-10	10	8.4	72	360	10
MCT-12	12	10.4	68	340	10

Gegloeide koperen buis - BS2871/2/C106 (EN1057) -
30 meter rol

KOPB	OD mm	ID mm	bar	bar	L m
MCT-4/30	4	2.8	137	685	30
MCT-6/30	6	4.4	121	605	30
MCT-8/30	8	6.4	91	455	30
MCT-10/30	10	8.4	72	360	30
MCT-12/30	12	10.4	68	340	30

Voor

kiwa




**KIWA gekeurde messing
knelkoppelingen**



...zie pagina 217

Voor

**universele messing
knelkoppelingen**

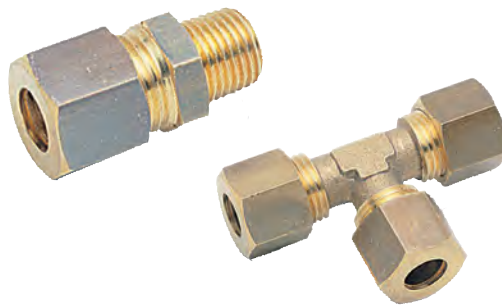

...zie pagina 214

Leidingknippers

Leidingkniptang - metaal

Verchroomde metalen & kunststof leidingkniptangen met verwisselbare mesjes.
Een onmisbaar stuk gereedschap voor het snijden van PA, PE, PU, PPC, Vinylnyl, PVC en vele andere slangen.



Voor slang $\varnothing$ 2-12 mm



27000216

Leidingkniptang

27010216

Vervangingsmes voor leidingkniptang 2-12mm

Voor slang $\varnothing$ 4-28 mm




27000825

Leidingkniptang

27010825

Vervangingsmes voor leidingkniptang 4-28mm

Leidingknipper - kunststof




Voor slang $\varnothing$ 4-14 mm



27000414

Leidingknipper



Voor slang $\varnothing$ 3-16 mm



KTC-1

Blauw

Pijpsnijder



Voor slangen en buizen $\varnothing$ 3-16 mm



CTC-2



Voor slangen en buizen $\varnothing$ 3-30 mm



CTC-1




Voor slangen en PVC/PVR buizen $\varnothing$ 6-42 mm



LBS-120

Bundelspiraal - zwart

Voor het bundelen en/of beschermen van slangen of kabels.

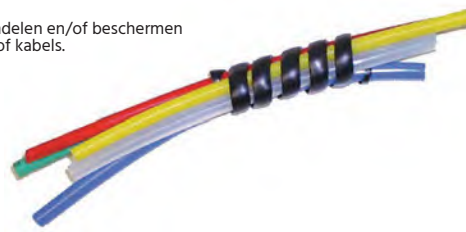

LDPE



28210604

5-20mm

50

Zwart

28210806

7-40mm

50

Zwart

28211209

11-60mm

50

Zwart

Koelmiddelslang - flexibel segmentslangstelsysteem



TECH DATA
68071

Toepassing: Geschikt voor gebruik met aceton, alcohol, ethyl, vetten, oliën, benzine en natriumhydroxide.

Niet voor gebruik met chloor, zuren, ammoniumhydroxide, sterke alkaliën en hypochloriet.

Materiaal: POM

Aanbevolen maximale werkdruk: 20-30 psi

Aanbevolen maximale flow: 1800 liter per uur

Uitwisselbaar met: Loc-Line

Maximale werktemperatuur: +76°C

1/4" systeem



Rond mondstuk

0518

Nozzle
Hole
Size

28015

1/16"

28016

1/8"

28017

1/4"



Vlak mondstuk

0518

Nozzle
Hole
Size

28027

60mm



Verstelbaar douche mondstuk

0518

Nozzle
Hole
Size

28029

40mm



Rond mondstuk 90°

0518

Nozzle
Hole
Size

28019

1/16"

28020

1/8"

28021

1/4"



Breed mondstuk

0518

Nozzle
Hole
Size

28028

1"



Aansluitnippel - NPT male

0518

Nozzle
Hole
Size

28032

1/8"

28033

1/4"



Douche mondstuk 90°

0518

Nozzle
Hole
Size

28022

60mm

Koelmiddelslang - flexibel segmentslangstelsel



6

TECH DATA
68071

Toepassing: Geschikt voor gebruik met aceton, alcohol, ethyl, vetten, oliën, benzine en natriumhydroxide.
Niet voor gebruik met chloor, zuren, ammoniumhydroxide, sterke alkaliën en hypochloriet.

Materiaal: POM
Aanbevolen maximale werkdruk: 20-30 psi
Aanbevolen maximale flow: 1800 liter per uur
Uitwisselbaar met: Loc-Line

Maximale werktemperatuur: +76°C

1/4" systeem



Y-verbinder

0518

28034



Knie verbinder 90°

0518

28035



Terugslagklep - segmentaansluiting

0518

28043



T-verbinder

0518

28036



Afsluiter - segmentaansluiting/NPT male

0518

28049



1/4"



Afsluiter - segmentaansluiting

0518

28051



Eindkap

0518

28038



Afsluiter - segmentaansluiting/NPT female

0518

28050



1/4"

Koelmiddelslang - flexibel segmentslangstelsysteem



TECH DATA
68071

Toepassing: Geschikt voor gebruik met aceton, alcohol, ethyl, vetten, oliën, benzine en natriumhydroxide. Niet voor gebruik met chloor, zuren, ammoniumhydroxide, sterke alkaliën en hypochloriet.

Materiaal: POM

Aanbevolen maximale werkdruk: 20-30 psi

Aanbevolen maximale flow: 1800 liter per uur

Uitwisselbaar met: Loc-Line

Maximale werkteemperatuur: +76°C

1/4" systeem



Verlengsegment

0518



28011

90



Segmentslang - 4 x 150mm

0518

XS2001



Montagetang

0518

28008




Borgring

0518

28042

Inhoud:

- 1 x aansluitnippel - 1/8" NPT male
- 1 x aansluitnippel - 1/4" NPT female
- 1 x rond mondstuk 1/16", 1/8" en 1/4"
- 280mm segmentslang




Segmentslang set

0518

28003

Inhoud:

- 1 x aansluitnippel - 1/4" NPT
- 1 x rond mondstuk 1/8"

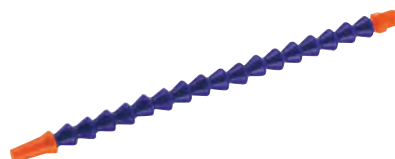


Samengestelde segmentslang

0518

28002



300



Ringsysteem

0518

28013



92



446



Segmentslang - 15 meter rol

0518

28012



15.24

Koelmiddelslang - flexibel segmentslangstelsysteem



6

TECH DATA
68071

Toepassing: Geschikt voor gebruik met aceton, alcohol, ethyl, vetten, oliën, benzine en natriumhydroxide.
Niet voor gebruik met chloor, zuren, ammoniumhydroxide, sterke alkaliën en hypochloriet.

Materiaal: POM
Aanbevolen maximale werkdruk: 20-30 psi
Aanbevolen maximale flow: 1800 liter per uur
Uitwisselbaar met: Loc-Line

Maximale werktemperatuur: +76°C

1/2" systeem



Rond mondstuk

0518	Nozzle Hole Size
48013	1/4"
48014	3/8"
48015	1/2"



Vlak mondstuk

0518	Nozzle Hole Size
48024	80mm



Breed mondstuk

0518	Nozzle Hole Size
48026	1 1/4"
48027	2 1/2"



Vlak mondstuk met gaten

0518	Nozzle Hole Size
48022	5-gats
48023	7-gats



Aansluitnippel - NPT male

0518	
48030	3/8"
48031	1/2"



Y-verbinder

0518
48032



Knie verbinder 90°

0518
48034

Koelmiddelslang - flexibel segmentslangstelsysteem



TECH DATA
68071

Toepassing: Geschikt voor gebruik met aceton, alcohol, ethyl, vetten, oliën, benzine en natriumhydroxide.
Niet voor gebruik met chloor, zuren, ammoniumhydroxide, sterke alkaliën en hypochloriet.

Materiaal: POM

Aanbevolen maximale werkdruk: 20-30 psi

Aanbevolen maximale flow: 1800 liter per uur

Uitwisselbaar met: Loc-Line

Maximale werkteemperatuur: +76°C

1/2" systeem



Afsluiter -
segmentaansluiting/NPT male

0518



1/2"

48041




Segmentslang - 4 x 150mm

0518

XS4001

Inhoud:

- 1 x aansluitnippel - 1/2" NPT
- 1 x rond mondstuk 3/8"

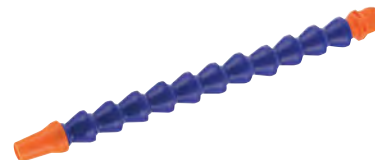

Samengestelde segmentslang

0518



300

48002



Afsluiter -
segmentaansluiting/NPT female

0518



1/2"

48042



Segmentslang - 15 meter rol

0518



15.24

48010



Montagetang

0518

48006




Afsluiter - segmentaansluiting

0518

48043

Inhoud:

- 1 x aansluitnippel - 3/8" NPT male
- 1 x aansluitnippel - 1/2" NPT female
- 1 x rond mondstuk 1/4", 3/8" en 1/2"
- 280mm segmentslang



Segmentslang set

0518

48003



Verlengelement set

0518

48008

Staalomvlochten slang en accessoires




6

Nitriël rubber slang

De opgegeven druk is gebaseerd op een temperatuur van 20°C

Temperatuur:
-20°C tot 80°C

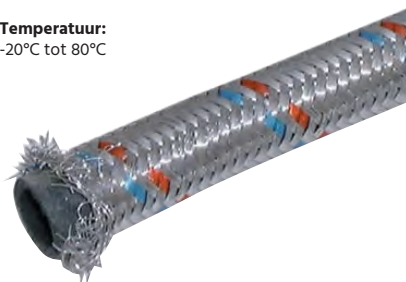

Gegalvaniseerde omvlechting - 30 meter rol



EPDM	bar	L m	ID mm	OD mm
GOB-6	15	30	6	10
GOB-8	15	30	8	13
GOB-10	15	30	10	15
GOB-13	10	30	13	19

EPDM rubber slang

Temperatuur:
-20°C tot 100°C

RVS



RVS AISI-304 omvlechting - 30 meter rol



EPDM	bar	L m	ID mm	OD mm
SOB-8	15	30	8	12
SOB-10	15	30	10	14
SOB-13	15	30	13	18
SOB-16	12	30	16	22
SOB-19	10	30	19	27
SOB-25	10	30	25	34

Slangfittings

Materiaal: messing

Door gewijzigde regelgeving kan het geleverde product afwijken van getoonde afbeeldingen, messing vernikkelde uitvoeringen worden uitgefaseerd en vervangen door blank messing

Inschroeffitting - slangpilaar x BSPT male

EPDM	BSPP	ID mm
MC1/8-6	1/8"	6
MC1/4-6	1/4"	6
MC1/4-8	1/4"	8
MC3/8-10	3/8"	10
MC1/2-10	1/2"	10
MC3/8-13	3/8"	13
MC1/2-13	1/2"	13
MC1/2-16	1/2"	15
MC3/4-19	3/4"	19
MC1-25	1"	25

Opschroeffitting - slangpilaar x BSP female bolconische dichting

EPDM	BSPP	ID mm
FO1/8-6	1/8"	6
FO1/4-6	1/4"	6
FO3/8-6	3/8"	6
FO1/4-8	1/4"	8
FO3/8-10	3/8"	10
FO3/8-13	3/8"	13
FO1/2-13	1/2"	13
FO3/4-19	3/4"	19

Opschroeffitting - slangpilaar x BSP female vlakke dichting (wordt geleverd zonder O-ring)

EPDM	BSPP	ID mm
FP3/8-10BX	3/8"	10
FP1/2-10BX	1/2"	10
FP3/4-10BX	3/4"	10
FP3/8-13BX	3/8"	13
FP1/2-13BX	1/2"	13
FP3/4-13BX	3/4"	13
FP3/4-16BX	3/4"	16
FP3/4-19BX	3/4"	19
FP1-19BX	1"	19
FP1-25BX	1"	25

Opschroeffitting - slangpilaar 90° knie x BSP female vlakke dichting (wordt geleverd zonder O-ring)

EPDM	BSPP	ID mm
FPN1/2-8	1/2"	8
FPN3/8-10	3/8"	10
FPN1/2-10	1/2"	10
FPN3/4-10	3/4"	10
FPN1/2-13	1/2"	13
FPN3/4-13	3/4"	13
FPN3/4-16	3/4"	16
FPN3/4-19	3/4"	19

Opschroeffitting - slangpilaar 90° knie x BSP female bolconische dichting

EPDM	BSPP	ID mm
FON1/4-6	1/4"	6
FON1/4-8	1/4"	8
FON3/8-10	3/8"	10
FON1/2-13	1/2"	13
FON3/4-16	3/4"	16
FON3/4-19	3/4"	19

Knelfitting - slangpilaar x knelring

EPDM	ID mm	OD mm
MB15-10BX	10	15
MB15-13BX	13	15
MB22-13BX	13	22
MB22-19BX	19	22

Staalomvlochten slang en accessoires



Slangfittingen



Steenpippel - slangpilaar x steel



HCL8-6	6	8	messing vernikkeld
HCL10-10	10	10	messing vernikkeld
HCL12	12	12	blank messing
HCL22-19	19	22	blank messing

Dichtingsringen




Voor fittingen met vlakke dichting t.b.v. omvlochten slang




15-8-2MM	EPDM ring 8 x 2mm	3/8"
19-10-2MM	EPDM ring 10 x 2mm	1/2"
24-14-2MM	EPDM ring 14 x 2mm	3/4"
G12	Fiber ring 1/2"	1/2"
G1	Fiber ring 1"	1"
G112	Fiber ring 1 1/2"	1 1/2"
G2	Fiber ring 2"	2"

Krimphulzen



Zacht staal


EPDM	D mm	A mm	D2 mm
SHF-10	10.1	20	7.5
SHF-12	12.1	20	8.5
SHF-13	13.1	20	8.8
SHF-14	14.1	20	11
SHF-15	15.1	20	12.5
SHF-16	16.1	20	12.5
SHF-17	17.1	20	14.5
SHF-18	18.1	20	14.5
SHF-19	19.1	21	14.8
SHF-20	20.1	22	14.8
SHF-28	28.1	32	20.5



Blank messing

EPDM	D mm	A mm	D2 mm
HF7322	12.7	25.4	8.7
HF3588	14.3	19	9.4
HF7325	14.4	25.4	10.9
HF7326	15.1	25.4	11
HF7327	15.9	25.4	11.1
HF7328	16.7	25.4	11.1
HF7329	17.4	25.4	12.7
HF7330	18.2	25.4	12.7
HF7331	19.1	25.4	12.7
HF7332	19.8	25.4	12.7
HF7333	20.6	25.4	15.8
HF7244	22.2	22.5	17.6
HF1275	31.9	31.9	22.2

RVS



RVS AISI-303

EPDM	D mm	A mm	D2 mm
STF-11	11.1	20	8.5
STF-12	12.1	20	8.5
STF-13	13.1	20	8.8
STF-14	14.1	20	11
STF-15	15.1	20	12.5
STF-17	17.1	20	14.5
STF-18	18.1	20	14.5
STF-22	22.1	22	15.5

Aluminium



B12X14	9	12	14
B13X15	9	13	15
B14X16	9,5	14	16
B16X18	12	16	18
B18X20	13	18	20
B20X22	15	20	22
B21X23	15	21	23
B23X25	17	23	25
B26X28	20	26	28
B28X30	19	28	30
B33X35	26	33	35

RVS



B11X12SS	8	11	12
B13X14SS	9,3	13	14
B18X19SS	14	18,5	19,5
B15X16SS	11	15	16
B23X25SS	17	23	25
B29X30SS	21	29	30
B36X38SS	29	36	38

Vernikkeld staal



HS9X55	5,5	9	10
HS10X65	6,5	10	11
HS11X65	6,5	11	12
HS11X75	7,5	12	13
HS12X12	12	12,5	13,5
HS125X10	10	12,5	13,5
HS135X75	7,5	13,5	14,5
HS135X10	10	13,5	14,5
HS14X10	10	14	16
HS15X10	10	15	17
HS15X117	11,7	15	17
HS150X117	11,7	15	-
HS16X117	11,7	16	18
HS17X117	11,7	17	19
HS18X138	13,8	18	20
HS19X138	13,8	19	21
HS20X138	13,8	20	22
HS22X156	15,6	22	24
HS23X17	17	23	25
HS245X17	17	24,5	26,5
HS265X195	19,5	26,5	28,5
HS28X205	20,5	28	30
HS30X24	24	30	32
HS32X24	24	32	34
HS33X24	24	33	35
HS34X24	24	34	36
HS36X25	25	36	38
HS38X27	27	38	40
HS40X28	28	40	42
HS45X35	35	45	47

Slangenpers

Slangenpers en persbekken

Geschikt voor het persen van 1/4" tot 3/8" ID slang met 1 of 2 inlagen.
De pers heeft bevestigingsgaten voor permanente installatie of kan worden toegepast als draagbare eenheid.

Type HC50 (artikelnummer CV500)
wordt geleverd met een standaard set van persbekken.

Persmaten I.D. ±:

- 1 – 0.630" (16mm)
- 2 – 0.580" (14.7mm)
- 3 – 0.530" (13.5mm)
- 4 – 0.480" (12.2mm)
- 5 – 0.680" (17.3mm)

Deze pers is alleen geschikt voor gebruik met tinnen/messing pershulzen.



TECH DATA
10648



Type HC50 - kleine doorlaat

6720

CV500



Persbekken voor type HC50

6720



HC50-10	3/8"	9.53
HC50-7	7/16"	11.11
HC50-45	31/64"	12.30
HC50-34	17/32"	13.49
HC50-23	37/64"	14.68
HC50-12	5/8"	15.88
HC50-56	11/16"	17.46
HC50-8	3/4"	19.05
HC50-9	13/16"	20.64

Geschikt voor het persen van 1/2" tot 1" ID slang (7/8" tot 1.1/2" OD slang)


De pers wordt geleverd zonder persbekken, selecteer de juiste set uit onderstaande module.



Type HC51 - grote doorlaat

6720

CV501





Persbekken voor type HC51

6720



HC51-22	11/16"	17.46
HC51-23	23/32"	18.26
HC51-24	3/4"	19.05
HC51-25	25/32"	19.84
HC51-26	13/16"	20.64
HC51-27	27/32"	21.43
HC51-28	7/8"	22.23
HC51-29	29/32"	23.02
HC51-30	15/16"	23.81
HC51-31	31/32"	24.61
HC51-32	1"	25.40
HC51-33	1.1/32"	26.19
HC51-34	1.1/16"	26.99
HC51-36	1.1/8"	28.58
HC51-38	13/16"	30.16
HC51-40	1.1/4"	31.75
HC51-42	1.5/16"	33.34
HC51-44	13/8"	34.93
HC51-46	1.7/16"	36.51
HC51-48	1.1/2"	38.10

Slangpilaren

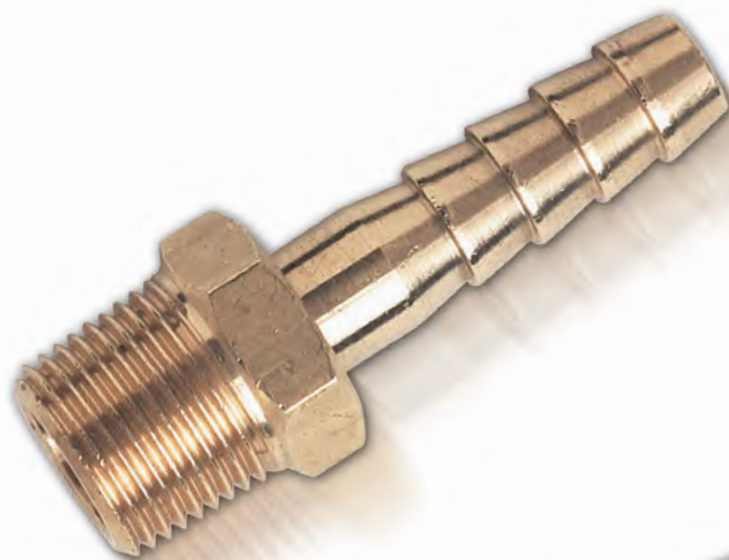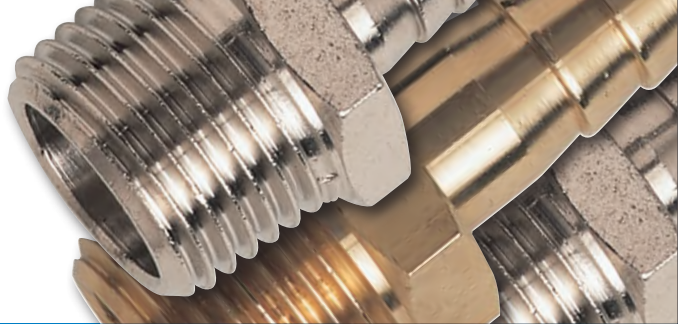**Schroefdraden:**

BSPT volgens ISO 7.1, BS 21,
DIN-2999
BSP volgens ISO 228, klasse A.

Media:

Perslucht, water, olie en
vloeistoffen in het algemeen voor
hydraulische en pneumatische
toepassingen.

Druk en temperatuur is volledig
afhankelijk van het type slang
dat wordt toegepast.

Om deze reden moeten de
waarden worden vastgesteld
in overeenstemming met de
kenmerken van de slang.

Slangpilaren



6

TECH DATA
20089

Bestendigheid: standaard, niet geschikt voor: ammoniak, zuren, chloor ed.
Veiligheidsfactor: 3


Temperatuur:
Indicatie: -20°C tot +400°C

Materiaal:
Automaten messing MS-58



De opgegeven werkdruk is gebaseerd op een temperatuur van 20°C.
Iedere temperatuurverhoging boven 20°C heeft effect op de
druk/vacuüm bestendigheid.

Slangpilaren - blank messing



Slangpilaar inschroef - BSPT male

1010	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	bar
GT10/04K	4	1/8"	200
GT10/05K	5	1/8"	200
GT10/06K	6	1/8"	200
GT10/08K	8	1/8"	200
GT10/09K	9	1/8"	200
GT13/04K	4	1/4"	150
GT13/05K	5	1/4"	150
GT13/06K	6	1/4"	150
GT13/08K	8	1/4"	150
GT13/09K	9	1/4"	150
GT13/13K	13	1/4"	150
GT17/06K	6	3/8"	100
GT17/08K	8	3/8"	100
GT17/09K	9	3/8"	100
GT17/13K	13	3/8"	100
GT17/16K	16	3/8"	100
GT17/19K	19	3/8"	100
GT21/06K	6	1/2"	100
GT21/08K	8	1/2"	100
GT21/09K	9	1/2"	100
GT21/13K	13	1/2"	100
GT21/16K	16	1/2"	100
GT21/19K	19	1/2"	100
GT21/25K	25	1/2"	100
GT26/09K	9	3/4"	100
GT26/13K	13	3/4"	100
GT26/16K	16	3/4"	100
GT26/19K	19	3/4"	100
GT26/25K	25	3/4"	100
GT33/13K	13	1"	100
GT33/19K	19	1"	100
GT33/25K	25	1"	100
GT33/31K	31	1"	100
GT42/25K	25	1 1/4"	100
GT42/31K	31	1 1/4"	100
GT48/38K	38	1 1/2"	100
GT52/50K	50	2"	100

Slangpilaren - messing vernikkeld




Slangpilaar inschroef - BSPT male

1011	To Suit Hose I.D.	BSPT
GT10/04KNP	4	1/8"
GT10/05KNP	5	1/8"
GT10/06KNP	6	1/8"
GT10/08KNP	8	1/8"
GT10/09KNP	9	1/8"
GT13/04KNP	4	1/4"
GT13/05KNP	5	1/4"
GT13/06KNP	6	1/4"
GT13/08KNP	8	1/4"
GT13/09KNP	9	1/4"
GT13/13KNP	13	1/4"
GT17/06KNP	6	3/8"
GT17/08KNP	8	3/8"
GT17/09KNP	9	3/8"
GT17/13KNP	13	3/8"
GT17/16KNP	16	3/8"
GT17/19KNP	19	3/8"
GT21/06KNP	6	1/2"
GT21/08KNP	8	1/2"
GT21/09KNP	9	1/2"
GT21/13KNP	13	1/2"
GT21/16KNP	16	1/2"
GT21/19KNP	19	1/2"
GT21/25KNP	25	1/2"
GT26/09KNP	9	3/4"
GT26/13KNP	13	3/4"
GT26/16KNP	16	3/4"
GT26/19KNP	19	3/4"
GT26/25KNP	25	3/4"
GT33/13KNP	13	1"
GT33/19KNP	19	1"
GT33/25KNP	25	1"
GT33/31KNP	31	1"
GT42/25KNP	25	1 1/4"
GT42/31KNP	31	1 1/4"
GT48/38KNP	38	1 1/2"
GT52/50KNP	50	2"

Slangpilaren



Slangpilaren - blank messing



Slangpilaar inschroef - NPTF male

1010	To Suit Hose I.D. mm	NPTF
650-1004	4	1/8"
650-1005	5	1/8"
650-1006	6	1/8"
650-1305	5	1/4"
650-1306	6	1/4"
650-1308	8	1/4"
650-1310	10	1/4"
650-1706	6	3/8"
650-1710	10	3/8"
650-1713	13	3/8"
650-2110	10	1/2"
650-2113	13	1/2"

TECH DATA
20348



Tee slangpilaar

1010	To Suit Hose I.D. mm	bar
THT-5	5	100
THT-6	6	100
THT-8	8	100
THT-10	10	50
THT-13	13	50

TECH DATA
20349



Haakse slangpilaar inschroef - BSPT male

1010	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	bar
EHT-18-6	6	1/8"	100
EHT-18-8	8	1/8"	100
EHT-18-10	10	1/8"	100
EHT-14-6	6	1/4"	100
EHT-14-8	8	1/4"	100
EHT-14-10	10	1/4"	100
EHT-14-13	13	1/4"	100
EHT-38-6	6	3/8"	100
EHT-38-8	8	3/8"	100
EHT-38-10	10	3/8"	100
EHT-38-13	13	3/8"	100
EHT-12-8	8	1/2"	100
EHT-12-10	10	1/2"	100
EHT-12-13	13	1/2"	100



Verbindingsslangpilaar

1010	To Suit Hose I.D. mm
40310505	5
40310606	6
40310808	8
40310909	9
40311313	13
40311616	16
40311919	19
40312525	25



Y-slangpilaar

1010	To Suit Hose I.D.
2020-1943	1/4" (6,5mm)
2020-1950	5/16" (9mm)
2020-1968	3/8" (11mm)
2020-1976	1/2" (14mm)



Slangpilaar opschroef met wartel - BSP female 60° bolconus

1010	To Suit Hose I.D. mm	BSPP	bar
FH10/18	4	1/8"	100
FH13/14	6	1/4"	100
FH13/516	8	1/4"	100
FH13/38	10	1/4"	100
FH17/14	6	3/8"	75
FH17/516	8	3/8"	75
FH17/38	10	3/8"	75
FH17/12	13	3/8"	75
FH21/38	10	1/2"	75
FH21/12	13	1/2"	75
FH26/34	19	3/4"	75
FH33/1	25	1"	70



Slangpilaar opschroef met wartel - BSP female met vlakke dichting en dichtingsring

1010	To Suit Hose I.D. mm	BSPP	bar
FH13/316FF	5	1/4"	40
FH13/14FF	6	1/4"	40
FH13/516FF	8	1/4"	40
FH13/38FF	10	1/4"	40
FH17/14FF	6	3/8"	40
FH17/38FF	10	3/8"	40
FH17/12FF	13	3/8"	40
FH21/38FF	10	1/2"	40
FH21/12FF	13	1/2"	40
FH26/34FF	19	3/4"	40
FH33/1FF	25	1"	30

Slangpilaren

Slangpilaren mini - blank messing

TECH DATA
983

Schroefdraad: metrisch volgens ISO R/262.

Toepassing: perslucht. Gebruik deze pilaren in combinatie met flexibele slangen zoals PU. De slang wordt door de vorm van de pilaar direct vastgehouden, hierdoor is het gebruik van slangklemmen niet nodig.

Temperatuur:
-10°C tot 80°C

Maximale werkdruk:
-0.99 bar tot 10 bar



Slangpilaar inschroef - metrisch male

1010

To Suit
Hose
I.D. mm



41190205	2	M5
41190305	3	M5
41190605	6	M5
41190405	4	M5



Verbindingsslangpilaar

1010

To Suit
Hose
I.D. mm

41310202	2 x 2
41310303	3 x 3
41310404	4 x 4
41310606	6 x 6
41310302	3 x 2
41310403	4 x 3
41310604	6 x 4

Slangpilaren - messing vernikkeld

TECH DATA
30256

Maximale werkdruk:

Max. druk bij 20°C:

1/8" = 150 bar

1/4" = 100 bar

3/8" = 75 bar

1/2" = 50 bar

3/4" = 85 bar

1" = 80 bar

Materiaal:

Messing vernikkeld MS-58,
UNI-5705 stroomloos vernikkeld
in- en uitwendig.



Slangpilaar opschroef - BSP female

1011

To Suit
Hose
I.D. mm



40200610	6	1/8"
40200613	6	1/4"
40200710	7	1/8"
40200713	7	1/4"
40200813	8	1/4"
40200913	9	1/4"
40200917	9	3/8"
40201013	10	1/4"
40201017	10	3/8"
40201217	12	3/8"
40201221	12	1/2"



Slangpilaar inschroef - BSP male

1011

To Suit
Hose
I.D. mm



40390410	4	1/8"
40390610	6	1/8"
40390613	6	1/4"
40390710	7	1/8"
40390713	7	1/4"
40390810	8	1/8"
40390813	8	1/4"
40390910	9	1/8"
40390913	9	1/4"
40390917	9	3/8"
40390921	9	1/2"
40391213	12	1/4"
40391217	12	3/8"
40391221	12	1/2"
40391521	15	1/2"
40391717	17	3/8"
40391721	17	1/2"

Haakse slangpilaar inschroef - BSPT male

1011

To Suit
Hose
I.D. mm



40500610	6	1/8"
40500613	6	1/4"
40500710	7	1/8"
40500713	7	1/4"
40500913	9	1/4"



Haakse slangpilaar

1010

To Suit
Hose
I.D. mm

41020202	2
41020303	3
41020404	4
41020606	6



Tee slangpilaar

1010

To Suit
Hose
I.D. mm

41030202	2
41030303	3
41030404	4
41030606	6



Slangpilaar inschroef - BSPT male

1011

To Suit
Hose
I.D. mm



40190405	4	M5
40190410	4	1/8"
40190610	6	1/8"
40190613	6	1/4"
40190710	7	1/8"
40190713	7	1/4"
40190810	8	1/8"
40190813	8	1/4"
40190817	8	3/8"
40190910	9	1/8"
40190913	9	1/4"
40190917	9	3/8"
40190921	9	1/2"
40191010	10	1/8"
40191013	10	1/4"
40191017	10	3/8"
40191021	10	1/2"
40191213	12	1/4"
40191217	12	3/8"
40191221	12	1/2"
40191417	14	3/8"
40191421	14	1/2"
40191521	15	1/2"
40191617	16	3/8"
40191621	16	1/2"
40191627	16	3/4"
40191717	17	3/8"
40191721	17	1/2"
40191817	18	3/8"
40191821	18	1/2"
40191827	20	3/4"
40192017	20	3/8"
40192021	20	1/2"
40192027	20	3/4"
40192527	25	3/4"
40192532	25	1"

Slangpilaren



Slangpilaren - staal verzinkt

Temperatuur: -50°C to +120°C
Barstdruk: 135 bar



Slangpilaar inschroef - BSPT male - heavy duty

1011	To Suit Hose I.D.	BSPT
625000	3/16" (5mm)	1/8"
625002	3/16" (5mm)	1/4"
625020	1/4" (6mm)	1/8"
625022	1/4" (6mm)	1/4"
625024	1/4" (6mm)	3/8"
625025	1/4" (6mm)	1/2"
625032	5/16" (8mm)	1/4"
625034	5/16" (8mm)	3/8"
625035	5/16" (8mm)	1/2"
625042	3/8" (10mm)	1/4"
625044	3/8" (10mm)	3/8"
625045	3/8" (10mm)	1/2"
625052	1/2" (13mm)	1/4"
625054	1/2" (13mm)	3/8"
625055	1/2" (13mm)	1/2"
625057	1/2" (13mm)	3/4"
625074	3/4" (20mm)	3/8"
625077	3/4" (20mm)	3/4"



Slangpilaar opschroef - BSP female - heavy duty

1011	To Suit Hose I.D.	BSPT
626020	1/4" (6mm)	1/8"
626022	1/4" (6mm)	1/4"
626024	1/4" (6mm)	3/8"
626032	5/16" (8mm)	1/4"
626042	3/8" (10mm)	1/4"
626044	3/8" (10mm)	3/8"
626045	3/8" (10mm)	1/2"
626052	1/2" (13mm)	1/4"
626054	1/2" (13mm)	3/8"
626055	1/2" (13mm)	1/2"



Slangpilaren - staal vernikkeld



Slangpilaar inschroef - draaibaar - BSPT male

1011	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	
40400713	7	1/4"	15
40400717	7	3/8"	15
40400917	9	3/8"	15
40401113	11	1/4"	15
40401117	11	3/8"	15
40401417	14	3/8"	17



Slangpilaar inschroef - BSPT male

1011	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
CNS-12	13	1/2"
CNS-34	19	3/4"
CNS-1	25	1"
CNS-114	32	1 1/4"
CNS-112	38	1 1/2"
CNS-2	50	2"
CNS-212	62	2 1/2"
CNS-3	76	3"
CNS-4	100	4"
CNS-5	126	5"
CNS-6	150	6"



Verbindingsslangpilaar

1011	To Suit Hose I.D. mm
40310707	7
40310909S	9
40311111	11



Verbindingsslangpilaar

1011	To Suit Hose I.D. mm
SHM-12	13
SHM-34	19
SHM-1	25
SHM-114	32
SHM-112	38
SHM-2	50
SHM-212	62
SHM-3	76
SHM-4	100
SHM-5	126
SHM-6	150

Slangpilaren

Slangpilaren - aluminium met messing buitenlaag

Draadtype:

Conisch volgens
ISO 7:1 / BS 21 / DIN2999.

Toepassing:

Perslucht, water, olie en
vloeistoffen in het algemeen
op pneumatisch gebied.



Temperatuur:
0°C tot +80°C

Maximale werkdruk:
10 bar

Slangpilaar inschroef - BSPT male

1010	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
AGT13/06K	6	1/4"
AGT13/08K	8	1/4"
AGT13/09K	9	1/4"
AGT13/13K	13	1/4"
AGT17/09K	9	3/8"
AGT17/13K	13	3/8"
AGT21/13K	13	1/2"
AGT21/19K	19	1/2"
AGT26/19K	19	3/4"
AGT33/25K	25	1"

"EEN ALTERNATIEF VOOR MESSING"

- Een nieuw begrip qua ontwerp, lichtgewicht pilaren met hoogwaardige en sterke eigenschappen.
- BSPT draad conform ISO 7:1, BS 21, DIN 2999.
- Voor gebruik met perslucht, water, olie en vloeistoffen in het algemeen op pneumatisch gebied.
- Heeft het uiterlijk van messing.

Druk en temperatuur is volledig afhankelijk van het type slang dat wordt toegepast.

Om deze reden moeten de waarden worden vastgesteld in overeenstemming met de kenmerken van de slang.



Slangpilaren

Hoogwaardige industriële kwaliteit.

Normering: BSPT-Conische schroefdraad, BS21;ISO 7.1; DIN-2999, BSP-Parallel schroefdraad, BS2779;ISO 228.

Veiligheidsfactor: 4

Temperatuur: -20°C tot 290°C
Maximale werkdruk: 20 bar

Slangpilaren - RVS AISI-316

HAITIMA

TECH DATA
1795



Slangpilaar inschroef - BSPT male

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
HT-18-6	6	1/8"
HT-14	6	1/4"
HT-14-08	8	1/4"
HT-14-10	10	1/4"
HT-14-13	13	1/4"
HT-38-08	8	3/8"
HT-38	10	3/8"
HT-38-13	13	3/8"
HT-12-10	10	1/2"
HT-12	13	1/2"
HT-12-19	19	1/2"
HT-12-25	25	1/2"
HT-34-13	13	3/4"
HT-34	19	3/4"
HT-1-19	19	1"
HT-1	25	1"
HT-1-31	31	1"
HT-114	31	1 1/4"
HT-112	38	1 1/2"
HT-2	50	2"
HT-212	63	2 1/2"
HT-3	75	3"
HT-4	100	4"

HAITIMA

TECH DATA
20777



Slangpilaar opschroef - BSP female

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPP
SFHT10/06	6	1/8"
SFHT13/06	6	1/4"
SFHT13/09	9	1/4"
SFHT17/10	10	3/8"
SFHT21/13	13	1/2"
SFHT26/19	19	3/4"
SFHT33/25	25	1"
SFHT42/32	32	1 1/4"
SFHT48/38	38	1 1/2"
SFHT52/51	51	2"

HAITIMA

TECH DATA
20778



Verbindingsslangpilaar

RVSK	To Suit Hose I.D. mm
DS06-SS	6
DS08-SS	8
DS10-SS	10
DS13-SS	13

HAITIMA

TECH DATA
20779



Slangpilaar opschroef met wartel - BSP female 60° bolconus

RVSK	To Suit Hose I.D. mm	BSPP
FH13/14SS	6	1/4"
FH17/38SS	10	3/8"
FH21/12SS	13	1/2"
FH26/34SS	19	3/4"

AIR-PRO



Combi slangpilaar inschroef - BSPT male

RVSK	BSPT
SCN-12	1/2"
SCN-34	3/4"
SCN-1	1"
SCN-114	1 1/4"
SCN-112	1 1/2"
SCN-2	2"
SCN-3	3"

RVS



AIGNEP

Slangpilaren hogedruk - RVS AISI-316L

TECH DATA
30257

Temperatuur: tot 225°C

Maximale werkdruk: tot 140 bar



Slangpilaar inschroef - BSPT male - dikwandig gedraaid

RVSD	To Suit Hose I.D. mm	BSPT	mm	C	H mm
60190610	6	1/8"	19.5	11	32
60190710	7	1/8"	19.5	11	32
60190713	7	1/4"	19.5	14	35.5
60190813	8	1/4"	19.5	14	35.5
60190913	9	1/4"	19.5	14	35.5
60190917	9	3/8"	19.5	17	36
60191013	10	1/4"	19.5	14	35.5
60191017	10	3/8"	19.5	17	36
60191021	10	1/2"	19.5	22	39
60191213	12	1/4"	19.5	14	39
60191217	12	3/8"	19.5	17	36
60191221	12	1/2"	19.5	22	39
60191417	14	3/8"	19.5	17	36
60191421	14	1/2"	19.5	22	39
60191621	16	1/2"	19.5	22	39
60191821	18	1/2"	19.5	22	39
60191827	18	3/4"	19.5	27	43.5
60192021	20	1/2"	19.5	22	39
60192027	20	3/4"	19.5	27	40

Slangpilaren

TECH DATA
30258



Temperatuur:
-20°C tot 110°C

Maximale
werkdruk:
14 bar

Materiaal:
Nylon 66



TEFEN
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

6

Slangpilaren - kunststof Nylon 66



Slangpilaar inschroef - BSPT male

KDR	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
83190410	4	1/8"
83190413	4	1/4"
83190510	5	1/8"
83190513	5	1/4"
83190610	6	1/8"
83190613	6	1/4"
83190617	6	3/8"
83190621	6	1/2"
83190627	6	3/4"
83190810	8	1/8"
83190813	8	1/4"
83190817	8	3/8"
83190821	8	1/2"
83190827	8	3/4"
83191013	10	1/4"
83191017	10	3/8"
83191021	10	1/2"
83191027	10	3/4"
83191213	12	1/4"
83191217	12	3/8"
83191221	12	1/2"
83191227	12	3/4"
83191417	14	3/8"
83191421	14	1/2"
83191427	14	3/4"
83191621	16	1/2"
83191627	16	3/4"
83191921	19	1/2"
83191927	19	3/4"
83191932	19	1"
83192527	25	3/4"
83192532	25	1"



Slangpilaar inschroef - BSPT male - paneelmontage

KDR	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
83201021	10	1/2"



Slangpilaar opschroef - BSPT female

KDR	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
83210510	5	1/8"
83210513	5	1/4"
83211517	5	3/8"
83210521	5	1/2"
83210610	6	1/8"
83210613	6	1/4"
83211617	6	3/8"
83210621	6	1/2"
83210810	8	1/8"
83210813	8	1/4"
83210817	8	3/8"
83210821	8	1/2"
83211013	10	1/4"
83211017	10	3/8"
83211021	10	1/2"
83211213	12	1/4"
83211217	12	3/8"
83211221	12	1/2"
83211417	14	3/8"
83211421	14	1/2"
83211621	16	1/2"
83211921	19	1/2"



Slangpilaar opschroef met wartel - BSPT female

KDR	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
83330410	4	1/8"
83330413	4	1/4"
83330510	5	1/8"
83330513	5	1/4"
83330517	5	3/8"
83330613	6	1/4"
83330617	6	3/8"
83330621	6	1/2"
83330813	8	1/4"
83330817	8	3/8"
83330821	8	1/2"
83330827	8	3/4"
83331017	10	3/8"
83331021	10	1/2"
83331027	10	3/4"
83331221	12	1/2"
83331227	12	3/4"
83331421	14	1/2"
83331427	14	3/4"
83331627	16	3/4"
83331927	19	3/4"



Verbindingsslangpilaar

KDR	To Suit Hose I.D. mm
83310404	4
83330505	5
83310606	6
83310808	8
83311010	10
83311212	12
83311414	14
83311616	16
83311919	19



Verbindingsslangpilaar - verlopend

KDR	To Suit Hose I.D. mm
83320504	5 - 4
83320604	6 - 4
83320605	6 - 5
83320805	8 - 5
83320806	8 - 6
83321006	10 - 6
83321008	10 - 8
83321208	12 - 10
83321210	12 - 10
83321410	14 - 10
83321412	14 - 12
83321612	16 - 12
83321614	16 - 14
83321914	19 - 14
83321916	19 - 16

Slangpilaren

TECH DATA
30258

Slangpilaren - kunststof Nylon 66



Haakse slangpilaar inschroef - BSPT male

KDR	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
83500410	4	1/8"
83500413	4	1/4"
83500510	5	1/8"
83500513	5	1/4"
83500521	5	1/2"
83500610	6	1/8"
83500613	6	1/4"
83500617	6	3/8"
83500621	6	1/2"
83500810	8	1/8"
83500813	8	1/4"
83500817	8	3/8"
83500821	8	1/2"
83501013	10	1/4"
83501017	10	3/8"
83501021	10	1/2"
83501027	10	3/4"
83501213	12	1/4"
83501217	12	3/8"
83501221	12	1/2"
83501227	12	3/4"
83501417	14	3/8"
83501421	14	1/2"
83501427	14	3/4"
83501621	16	1/2"
83501627	16	3/4"
83501921	19	1/2"
83501927	19	3/4"



Haakse slangpilaar

KDR	To Suit Hose I.D. mm
83340400	4
83340500	5
83340600	6
83340800	8
83341000	10
83341200	12
83341400	14
83341600	16
83341900	19



Haakse slangpilaar - verlopend

KDR	To Suit Hose I.D. mm
83350504	5 - 4
83350605	6 - 5
83350806	8 - 6
83351006	10 - 6
83351008	10 - 8
83351210	12 - 10
83351412	14 - 12
83351614	16 - 14
83351916	19 - 16



Tee slangpilaar inschroef - BSPT male

KDR	To Suit Hose I.D. mm	BSPT
83530410	4	1/8"
83530413	4	1/4"
83530510	5	1/8"
83530513	5	1/4"
83530610	6	1/8"
83530613	6	1/4"
83530617	6	3/8"
83530621	6	1/2"
83530810	8	1/8"
83530813	8	1/4"
83530817	8	3/8"
83530821	8	1/2"
83531013	10	1/4"
83531017	10	3/8"
83531021	10	1/2"
83531027	10	3/4"
83531213	12	1/4"
83531217	12	3/8"
83531221	12	1/2"
83531227	12	3/4"
83531417	14	3/8"
83531421	14	1/2"
83531427	14	3/4"
83531621	16	1/2"
83531627	16	3/4"
83531921	19	1/2"
83531927	19	3/4"



Tee slangpilaar

KDR	To Suit Hose I.D. mm
83540400	4
83540500	5
83540600	6
83540800	8
83541000	10
83541200	12
83541400	14
83541600	16
83541900	19



Tee slangpilaar - verlopend

KDR	To Suit Hose I.D. mm
83550504	5 - 4
83550605	6 - 5
83550806	8 - 6
83551008	10 - 8
83551210	12 - 10
83551412	14 - 12
83551614	16 - 14
83551916	19 - 16



Y-slangpilaar

KDR	To Suit Hose I.D. mm
83570400	4
83570600	6
83570800	8
83571000	10
83571700	17

Slangpilaren

TECH DATA
60237



Toepassing:

PVDF is geschikt voor blootstelling aan een breed temperatuurbereik en heeft een uitstekende weerstand tegen zeer corrosieve chemicaliën. NSF/ANSI 61-G & 372 gekeurd, geschikt voor drinkwater.

Materiaal:
PVDF

Temperatuur:
-20°C tot +120°C

Maximale werkdruk:
14 bar bij 20°C

Slangpilaren - kunststof PVDF



Slangpilaar inschroef - BSPT male

0472	To Suit Hose I.D.	BSPT
PPV15-4-18	4	1/8"
PPV15-4-14	4	1/4"
PPV15-5-18	5	1/8"
PPV15-5-14	5	1/4"
PPV15-6-18	6	1/8"
PPV15-6-14	6	1/4"
PPV15-6-38	6	3/8"
PPV15-6-12	6	1/2"
PPV15-8-18	8	1/8"
PPV15-8-14	8	1/4"
PPV15-8-38	8	3/8"
PPV15-8-12	8	1/2"
PPV15-10-14	10	1/4"
PPV15-10-38	10	3/8"
PPV15-10-12	10	1/2"
PPV15-10-34	10	3/4"
PPV15-12-14	12	1/4"
PPV15-12-38	12	3/8"
PPV15-12-12	12	1/2"
PPV15-12-34	12	3/4"
PPV15-16-12	16	1/2"
PPV15-16-34	16	3/4"
PPV15-19-12	19	1/2"
PPV15-19-34	19	3/4"



Slangpilaar opschroef - BSPT female

0472	To Suit Hose I.D.	BSPT
PPV14-5-18	5	1/8"
PPV14-5-14	5	1/4"
PPV14-5-38	5	3/8"
PPV14-6-14	6	1/4"
PPV14-6-38	6	3/8"
PPV14-6-12	6	1/2"
PPV14-8-14	8	1/4"
PPV14-8-38	8	3/8"
PPV14-8-12	8	1/2"
PPV14-10-12	10	1/2"
PPV14-12-12	12	1/2"



Verbindingsslangpilaar

0472	To Suit Hose I.D.
PV20-5	5
PV20-6	6
PV20-8	8
PV20-10	10
PV20-12	12



Haakse slangpilaar inschroef - BSPT male

0472	To Suit Hose I.D.	BSPT
PPV16-4-18	4	1/8"
PPV16-4-14	4	1/4"
PPV16-5-18	5	1/8"
PPV16-5-14	5	1/4"
PPV16-6-18	6	1/8"
PPV16-6-14	6	1/4"
PPV16-6-38	6	3/8"
PPV16-6-12	6	1/2"
PPV16-8-18	8	1/8"
PPV16-8-14	8	1/4"
PPV16-8-38	8	3/8"
PPV16-8-12	8	1/2"
PPV16-10-14	10	1/4"
PPV16-10-38	10	3/8"
PPV16-10-12	10	1/2"
PPV16-10-34	10	3/4"
PPV16-12-14	12	1/4"
PPV16-12-38	12	3/8"
PPV16-12-12	12	1/2"
PPV16-12-34	12	3/4"
PPV16-16-12	16	1/2"
PPV16-16-34	16	3/4"
PPV16-19-12	19	1/2"
PPV16-19-34	19	3/4"



Haakse slangpilaar

0472	To Suit Hose I.D.
PV18-5	5
PV18-6	6
PV18-8	8
PV18-10	10
PV18-12	12



Haakse slangpilaar - verlopend

0472	To Suit Hose I.D.
PV17-6-5	6 - 5
PV17-8-6	8 - 6
PV17-10-8	10 - 8
PV17-12-10	12 - 10



Tee slangpilaar

0472	To Suit Hose I.D.
PV23-5	5
PV23-6	6
PV23-8	8
PV23-10	10
PV23-12	12



Tee slangpilaar inschroef - BSPT male

0472	To Suit Hose I.D.	BSPT
PPV22-6-18	6	1/8"
PPV22-6-14	6	1/4"
PPV22-8-14	8	1/4"
PPV22-10-14	10	1/4"
PPV22-12-14	12	1/4"
PPV22-12-12	12	1/2"
PPV22-12-38	12	3/8"
PPV22-16-34	16	3/4"
PPV22-19-34	19	3/4"


TECH DATA
30259
Temperatuur:
 -40°C – 90°C

Maximale werkdruk:
 1 – 10 bar

Materiaal:
 Nylon 6

Slangpilaren - kunststof Nylon 6



Slangpilaar inschroef - BSPT male

NORM	BSPT	ID. mm
GES4R18	1/8"	4
GES4R14	1/4"	4
GES5R14	1/4"	5
GES6R18	1/8"	6
GES6R14	1/4"	6
GES6R38	3/8"	6
GES8R18	1/8"	8
GES8R14	1/4"	8
GES8R38	3/8"	8
GES8R12	1/2"	8
GES10R14	1/4"	10
GES10R38	3/8"	10
GES12R38	3/8"	12
GES12R12	1/2"	12
GES14R38	3/8"	14
GES14R12	1/2"	14
GES16R12	1/2"	16
GES16R34	3/4"	16
GES19R34	3/4"	19
GES25R1	1"	25



Inschroefdop - BSPT male

NORM	BSPT
BSTR18	1/8"
BSTR14	1/4"
BSTR38	3/8"
BSTR12	1/2"



Tee slangpilaar inschroef - BSPT male

NORM	BSPT	ID. mm
TES4R18	1/8"	4
TES4R14	1/4"	4
TES6R18	1/8"	6
TES6R14	1/4"	6
TES8R14	1/4"	8
TES10R38	3/8"	10



Haakse slangpilaar inschroef - BSPT male

NORM	BSPT	ID. mm
WES4R18	1/8"	4
WES4R14	1/4"	4
WES6R18	1/8"	6
WES6R14	1/4"	6
WES6R38	3/8"	6
WES8R18	1/8"	8
WES8R14	1/4"	8
WES8R38	3/8"	8
WES8R12	1/2"	8
WES10R14	1/4"	10
WES10R38	3/8"	10
WES12R38	3/8"	12
WES12R12	1/2"	12
WES19R34	3/4"	19
WES25R1	1"	25

Slangpilaren

TECH DATA
30259

Temperatuur:
-40°C – 80°C

Maximale werkdruk:
1 – 10 bar

Materiaal:
POM



NORMA

6

Slangen, Haspels En Toebehoren

Slangpilaren - kunststof POM



Verbindingsslangpilaar

NORM

ID.
mm

NOR-GS3	3
NOR-GS4	4
NOR-GS5	5
NOR-GS6	6
NOR-GS8	8
NOR-GS10	10
NOR-GS12	12
NOR-GS13	13
NOR-GS14	14
NOR-GS16	16
NOR-GS19	19
NOR-GS25	25



Verbindingsslangpilaar - verlopnd

NORM

ID.
mm

GRS4-3	4-3
GRS6-4	6-4
GRS8-4	8-4
GRS8-6	8-6
GRS10-6	10-6
GRS10-8	10-8
GRS12-8	12-8
GRS12-10	12-10



Tee slangpilaar

NORM

ID.
mm

NOR-TS3	3
NOR-TS4	4
NOR-TS5	5
NOR-TS6	6
NOR-TS7	7
NOR-TS8	8
NOR-TS10	10
NOR-TS12	12
NOR-TS13	13
NOR-TS14	14
NOR-TS15	15
NOR-TS16	16
NOR-TS19	19
NOR-TS25	25



Tee slangpilaar - verlopnd

NORM

ID.
mm

TRS3-4-3	3-4-3
TRS4-6-4	4-6-4
TRS6-4-6	6-4-6
TRS8-4-8	8-4-8
TRS8-6-8	8-6-8
TRS10-6-10	10-6-10
TRS10-8-10	10-8-10
TRS10-13-10	10-13-10
TRS12-6-12	12-6-12
TRS12-8-12	12-8-12
TRS12-10-12	12-10-12
TRS15-6-15	15-6-15
TRS15-8-15	15-8-15
TRS18-10-18	18-10-18
TRS18-15-18	18-15-18



Haakse slangpilaar

NORM

ID.
mm

NOR-WS3	3
NOR-WS4	4
NOR-WS5	5
NOR-WS6	6
NOR-WS8	8
NOR-WS10	10
NOR-WS12	12
NOR-WS13	13
NOR-WS14	14
NOR-WS15	15
NOR-WS16	16
NOR-WS19	19
NOR-WS25	25



Y-slangpilaar

NORM

ID.
mm

NOR-YS3	3
NOR-YS4	4
NOR-YS5	5
NOR-YS6	6
NOR-YS8	8
NOR-YS10	10
NOR-YS12	12
NOR-YS13	13
NOR-YS14	14
NOR-YS16	16
NOR-YS19	19



Y-slangpilaar - verlopnd

NORM

ID.
mm

YRS4-6-4	6-4
YRS6-8-6	8-6



Kruis slangpilaar

NORM

ID.
mm

NOR-KS4	4
NOR-KS5	5
NOR-KS6	6
NOR-KS12	12

Slangklemmen



Toepassing: Veelvuldig toegepast in industrie, landbouw en automotive.

Materiaal codes

W1: alle delen van verzinkt staal.

W2: wormschroef van verzinkt staal, band & huis van RVS-AISI-430

W4: alle delen van RVS-AISI-304

W1 wormschroefklem DIN 3017

TECH DATA
67965

Geheel verzinkt staal - 9mm



B750080-012	8-12	9
B750100-016	10-16	9
B750120-020	12-20	9
B750120-022	12-22	9
B750160-027	16-27	9
B750200-032	20-32	9
B750230-035	23-35	9
B750250-040	25-40	9
B750300-045	30-45	9
B750320-050	32-50	9
B750400-060	40-60	9
B750500-070	50-70	9
B750600-080	60-80	9
B750700-090	70-90	9

Geheel verzinkt staal - 12mm



B760160-027	16-27	12
B760200-032	20-32	12
B760230-035	23-35	12
B760250-040	25-40	12
B760300-045	30-45	12
B760320-050	32-50	12
B760400-055	40-55	12
B760400-060	40-60	12
B760500-070	50-70	12
B760600-080	60-80	12
B760700-090	70-90	12
B760800-100	80-100	12
B760900-110	90-110	12
B761000-120	100-120	12
B761100-130	110-130	12
B761200-140	120-140	12
B761300-150	130-150	12
B761400-160	140-160	12
B761500-170	150-170	12
B761600-180	160-180	12



W2 wormschroefklem

TECH DATA
20401



RVS - verzinkt stalen schroef - 9mm



40480812	8-12	9
40481016	10-16	9
40481220	12-20	9
40481625	16-25	9
40582032	20-32	9
40482540	25-40	9
40483250	32-50	9
40483545	35-45	9
40484060	40-60	9
40481012	100-120	9

RVS - verzinkt stalen schroef - 12mm



40585070	50-70	12
40586080	60-80	12
40587090	70-90	12
40488010	80-100	12
40589010	90-110	12
40581012	100-120	12
40581113	110-130	12
40581214	120-140	12
40581315	130-150	12
40581416	140-160	12

W4 wormschroefklem

TECH DATA
20402

RVS



Geheel RVS - 9mm



60480812	8-12	9
60481016	10-16	9
60481625	16-25	9
60481220	12-20	9
60482032	20-32	9
60482540	25-40	9
60483250	32-50	9
60484060	40-60	9
60485070	50-70	9

Geheel RVS - 12mm



60582032	20-32	12
60589011	90-110	12
60581113	110-130	12
60581315	130-150	12
60581416	140-160	12

Slangklemmen

Hi-grip mini wormschroefklem

TECH DATA
20459



Zacht verzinkt staal

WORM

US-2
SPAN
BEREIK

B
mm

505-9	7-9	9
505-10	8-10	9
505-11	9-11	9
505-12	10-12	9
505-13	11-13	9
505-14	12-14	9
505-15	13-15	9
505-16	14-16	9
505-17	15-17	9
505-18	16-18	9

RVS

RVS

WORM

US-2
SPAN
BEREIK

B
mm

505-9SS	7-9	9
505-10SS	8-10	9
505-11SS	9-11	9
505-12SS	10-12	9
505-13SS	11-13	9
505-14SS	12-14	9
505-15SS	13-15	9
505-16SS	14-16	9
505-17SS	15-17	9
505-18SS	16-18	9

Easygrip wormschroefklem - vleugelschroef

TECH DATA
20410



Staal

WORM

US-2
SPAN
BEREIK

B
mm

EGHC8-12	8-12	9
EGHC10-16	10-16	9
EGHC12-20	12-20	9
EGHC16-25	16-25	9
EGHC20-32	20-32	9
EGHC25-40	25-40	9
EGHC32-50	32-50	9
EGHC35-45	35-45	9
EGHC40-60	40-60	9
EGHC50-70	50-70	9
EGHC60-80	60-80	9
EGHC70-90	70-90	9
EGHC80-100	80-100	9

Snelsluitslangklem

TECH DATA
20460

RVS



RVS

WORM

US-2
SPAN
BEREIK

G76028	25-57
G76036	25-70
G76048	38-89
G76056	25-101
G76072	51-127
G76088	52-152
G76104	45-177
G76128	45-217
G76152	50-254
G76188	52-312
G76216	258-355
G76248	45-406
G76280	361-457
G76312	355-508
G76344	45-559

Oorklem

TECH DATA
588



Dubbel - zacht staal

OORK

US-2
SPAN
BEREIK

B
mm

40350305	3-5	5
40350507	5-7	6
40350709	7-9	6
40350911	9-11	6.5
40351113	11-13	6.5
40351315	13-15	7
40351518	15-18	7.5
40351720	17-20	7.5
40352023	20-23	8
40352225	22-25	8.5
40352327	23-27	8.5
40352528	25-28	9
40352731	27-31	9
40353134	31-34	9.5
40353437	34-37	9.5
40353740	37-40	10
40354043	40-43	10

RVS

TECH DATA
20411
20412



Enkel - RVS

OORK

US-2
SPAN
BEREIK

B
mm

SEHC6.5	5-6.5	5
SEHC7	5.8-7	5
SEHC8	6.8-8	5
SEHC8.7	7-8.7	5
SEHC9.5	7.8-9.5	5
SEHC10.5	8.8-10.5	5
SEHC11.3	9.6-11.3	7
SEHC11.9	10.2-11.9	7
SEHC12.3	10.6-12.3	7
SEHC13.3	10.8-13.3	7
SEHC14	11.5-14	7
SEHC14.5	12-14.5	7
SEHC15.3	12.8-15.3	7
SEHC16.2	13.7-16.2	7
SEHC17.5	15-17.5	7
SEHC18.5	15.3-18.5	7
SEHC19.2	16-19.2	7
SEHC22.6	19.4-22.6	7
SEHC23.5	20.4-23.6	7
SEHC24.1	20.9-24.1	7
SEHC27.1	23.9-27.1	7
SEHC32.1	28.9-32.1	7
SEHC34.6	31.4-34.6	7
SEHC41	37.8-41	7
SEHC42.5	39.3-42.5	7
SEHC44	40.8-44	7
SEHC51.5	48.3-51.5	7
SEHC63.5	60.3-63.5	7

TECH DATA
20468

Assortimentsverpakking


Inhoud:

8-12mm	14x
10-16mm	10x
12-22mm	10x
16-27mm	8x
20-32mm	7x
25-40mm	6x



Inhoud:

9-11mm	34x
11-13mm	26x
13-15mm	18x
14-17mm	14x
15-18mm	24x
17-20mm	20x
18-21mm	20x
22-25mm	12x
Knijptang	1x



Wormschroefklemmen

HC-KIT-MS
HC-KIT-SSZacht staal
RVS

Inhoud:

7-9mm	21x
8-10mm	20x
9-11mm	15x
10-12mm	15x
11-13mm	14x
12-14mm	8x
13-15mm	10x
15-17mm	7x
16-18mm	6x



Oorklemmen



OC-KIT-MS



Zacht staal

Hi-grip mini wormschroefklemmen

HCMINI-KIT-MS
HCMINI-KIT-SSZacht staal
RVS

Slangklemmen

Wormschroefklemmen display



INHOUD:

1x	Flexibele schroevendraaier	12x	25-40mm
1x	Wandrek	12x	32-50mm
12x	8-12mm	12x	35-45mm
12x	10-16mm	12x	40-60mm
12x	12-20mm	12x	50-70mm
12x	16-25mm	9x	60-80mm
12x	20-32mm	9x	70-90mm

RVS - verzinkt stalen schroef - voor wandmontage



HC-DS

Knijptang



Voor oorklemmen



OP1



6

Flexibele schroevendraaier



Voor wormschroefklemmen



40580008



SK-flex

Snap clip



Acetaal - herbruikbaar



PC8-10	8-10
PC11-13	11-13
PC14-16	14-16
PC15-17	15-17
PC16-18	16-18
PC17-19	17-19
PC23-25	23-25
PC26-28	26-28
PC30-32	30-32
PC44-46	44-46
PC10-12	11-13
PC13-15	10-12
PC18-20	18-20
PC21-23	21-23

Slangklemmen



Eenbouts heavy duty slangklem

TECH DATA
20405

RVS



W4 - RVS AISI-304

WORM



SHC-1719	17-19
SHC-2022	20-22
SHC-2325	23-25
SHC-2628	26-28
SHC-2931	29-31
SHC-3235	32-35
SHC-3639	36-39
SHC-4043	40-43
SHC-4447	44-47
SHC-4851	48-51
SHC-5255	52-55
SHC-5659	56-59
SHC-6063	60-63
SHC-6467	64-67
SHC-6873	68-73
SHC-7479	74-79
SHC-8085	80-85
SHC-8691	86-91
SHC-9297	92-97
SHC-98103	98-103
SHC-104112	104-112
SHC-113121	113-121
SHC-122130	122-130
SHC-131139	131-139
SHC-140148	140-148
SHC-149161	149-161
SHC-162174	162-174
SHC-175187	175-187
SHC-188200	188-200
SHC-201213	201-213
SHC-214226	214-226
SHC-227239	227-239
SHC-240252	240-252

TECH DATA
20403

W1 - staal

WORM



HDSHS-1719	17-19
HDSHS-2022	20-22
HDSHS-2325	23-25
HDSHS-2628	26-28
HDSHS-2931	29-31
HDSHS-3235	32-35
HDSHS-3639	36-39
HDSHS-4043	40-43
HDSHS-4447	44-47
HDSHS-4851	48-51
HDSHS-5255	52-55
HDSHS-5659	56-59
HDSHS-6063	60-63
HDSHS-6467	64-67
HDSHS-6873	68-73
HDSHS-7479	74-79
HDSHS-8085	80-85
HDSHS-8691	86-91
HDSHS-9297	92-97
HDSHS-98103	98-103
HDSHS-104112	104-112
HDSHS-113121	113-121
HDSHS-122130	122-130
HDSHS-131139	131-139
HDSHS-140148	140-148
HDSHS-149161	149-161
HDSHS-162174	162-174
HDSHS-175187	175-187
HDSHS-188200	188-200
HDSHS-201213	201-213
HDSHS-214226	214-226
HDSHS-227239	227-239
HDSHS-240252	240-252



Tweebouts heavy duty slangklem

TECH DATA
20404

Gegalvaniseerd

WORM



MIPC-1722	17-22
MIPC-2229	22-29
MIPC-2934	29-34
MIPC-3440	34-40
MIPC-3949	39-49
MIPC-4860	48-60
MIPC-6076	60-76
MIPC-7794	77-94
MIPC-94115	94-115
MIPC-400	88-96
MIPC-463	102-108
MIPC-525	108-125
MIPC-550	114-128
MIPC-600	130-144
MIPC-675	151-165
MIPC-769	165-192
MIPC-875	210-225
MIPC-988	227-239
MIPC-1125	252-289
MIPC-1450	335-381



Tweebouts slangklem

Verzinkt/geel gepassiveerd

WORM



HD.000	17-22
HD.001	20-29
HD.002	28-35
HD.003	32-40
HD.004	39-49
HD.005	48-60
HD.006	60-76
HD.007	77-94
HD.1	89-101
HD.2	101-113
HD.3	113-127
HD.5	140-154
HD.6	154-175
HD.7	175-194
HD.9	210-225



Slangklemmen



MIKALOR

6

Milieuvriendelijk: Supra slangklemmen zijn geproduceerd volgens EU richtlijn 2002/95/EC van 1 juli 2006.

Veiligheid: De afgeschuinde hoeken van de slangklemband voorkomen schade aan de slang, en kunnen zo gevaarlijke situaties voorkomen.

Super slangklem

TECH DATA
1739

Geel verzinkt
en verchromd



Super W1 - zacht staal -
stalen schroef

5555



B
mm

SBC1719	17-19	19,8
SBC2022	20-22	19,8
SBC2325	23-25	19,8
SBC2628	26-28	19,8
SBC2931	29-31	22
SBC3235	32-35	22
SBC3639	36-39	22
SBC4043	40-43	22
SBC4447	44-47	24,5
SBC4851	48-51	24,5
SBC5255	52-55	24,5
SBC5659	56-59	24,5
SBC6063	60-63	24,5
SBC6467	64-67	24,5
SBC6873	68-73	26,5
SBC7479	74-79	26,5
SBC8085	80-85	26,5
SBC8691	86-91	26,5
SBC9297	92-97	26,5
SBC98103	98-103	26,5
SBC104112	104-112	26,5
SBC113121	113-121	26,5
SBC122130	122-130	26,5
SBC131139	131-139	29
SBC140148	140-148	29
SBC149161	149-161	29
SBC162174	162-174	29
SBC175187	175-187	29
SBC188200	188-200	29
SBC201213	201-213	29
SBC214226	214-226	29
SBC227239	227-239	29
SBC240252	240-252	29

Supra slangklem

TECH DATA
1740



Supra W2 - RVS AISI-430 -
stalen schroef

5555



B
mm

MS1901	17-19	19,8
MS1902	19-21	19,8
MS1903	21-23	19,8
MS1904	23-25	19,8
MS1905	25-27	19,8
MS1906	27-29	19,8
MS1907	29-31	22
MS1908	31-34	22
MS1909	34-37	22
MS1910	37-40	22
MS1911	40-43	22
MS1912	43-47	22
MS1913	47-51	22
MS1914	51-55	22
MS1915	55-59	22
MS1916	59-63	22
MS1917	63-68	22
MS1918	68-73	27,5
MS1919	73-79	27,5
MS1920	79-85	27,5
MS1921	85-91	27,5
MS1922	91-97	27,5
MS1923	97-104	27,5
MS1924	104-112	27,5
MS1925	112-121	27,5
MS1926	121-130	27,5
MS1927	130-140	31
MS1928	140-150	31
MS1929	150-162	31
MS1930	162-174	31
MS1931	174-187	31
MS1932	187-200	31
MS1933	200-213	31
MS1934	213-226	31
MS1935	226-239	31
MS1936	239-252	31

TECH DATA
1741

RVS



Supra W4 - RVS AISI-304 -
RVS schroef

5555



B
mm

SS1301	17-19	19,8
SS1302	19-21	19,8
SS1303	21-23	19,8
SS1304	23-25	19,8
SS1305	25-27	19,8
SS1306	27-29	19,8
SS1307	29-31	22
SS1308	31-34	22
SS1309	34-37	22
SS1310	37-40	22
SS1311	40-43	22
SS1312	43-47	22
SS1313	47-51	22
SS1314	51-55	22
SS1315	55-59	22
SS1316	59-63	22
SS1317	63-68	22
SS1318	68-73	27,5
SS1319	73-79	27,5
SS1320	79-85	27,5
SS1321	85-91	27,5
SS1322	91-97	27,5
SS1323	97-104	27,5
SS1324	104-112	27,5
SS1325	112-121	27,5
SS1326	121-130	27,5
SS1327	130-140	31
SS1328	140-150	31
SS1329	150-162	31
SS1330	162-174	31
SS1331	174-187	31
SS1332	187-200	31
SS1333	200-213	31
SS1334	213-226	31
SS1335	226-239	31
SS1336	239-252	31

Slangklemmen

ASFA L wormschroefklem

TECH DATA
68770



W2 - RVS AISI-430 -
stalen schroef

5556



0301650-8	8-12	9
0301651-6	8-16	9
0301652-4	12-22	9
0301653-2	16-27	9
0301654-0	20-32	9
0301655-9	25-40	9
0301656-7	30-45	9
0301657-5	32-50	9
0301658-3	40-60	9
0301659-1	50-70	9
0301660-4	60-80	9
0301661-2	70-90	9
0301662-0	80-100	9
0301663-9	90-110	9
0301664-7	100-120	9
0301665-5	110-130	9
0301666-3	120-140	9
0301667-1	130-150	9
0301668-0	140-160	9

TECH DATA
68184

RVS



W4 - RVS AISI-304

5556



0301401-9	8-16	9
0301402-7	12-22	9
0301403-5	16-27	9
0301404-3	20-32	9
0301405-1	25-40	9
0301406-0	30-45	9
0301407-8	32-50	9
0301408-6	40-60	9
0301409-4	50-70	9
0301410-7	60-80	9
0301411-5	70-90	9
0301412-3	80-100	9
0301414-0	90-110	9
0301415-8	100-120	9
0301416-6	110-130	9
0301417-4	120-140	9
0301418-2	130-150	9
0301419-0	140-160	9

ASFA S wormschroefklem

TECH DATA
68183



W1 gegalvaniseerd staal -
stalen schroef

5556



0300900-1	16-27	12
0300900-2	20-32	12
0300900-3	25-40	12
0300900-4	30-45	12
0300900-5	32-50	12
0300900-6	40-60	12
0300900-7	50-70	12
0300900-8	60-80	12
0300900-9	70-90	12
0300901-0	80-100	12
0300901-1	90-110	12
0300901-2	100-120	12
0300901-3	110-130	12
0300901-4	120-140	12
0300901-5	130-150	12
0300901-6	140-160	12
0300901-7	150-170	12
0300901-8	160-180	12
0300901-9	170-190	12
0300902-0	180-200	12
0300902-1	190-210	12
0300902-3	210-230	12
0300902-4	220-240	12

TECH DATA
68186

RVS



W4 - RVS AISI-304

5556



0301473-0	16-27	12
0301451-0	20-32	12
0301452-9	25-40	12
0301474-8	30-45	12
0301453-7	32-50	12
0301454-5	40-60	12
0301455-3	50-70	12
0301456-1	60-80	12
0301457-0	70-90	12
0301458-8	80-100	12
0301459-6	90-110	12
0301460-9	100-120	12
0301461-7	110-130	12
0301462-5	120-140	12
0301463-3	130-150	12
0301464-1	140-160	12
0301465-0	150-170	12
0301466-8	160-180	12
0301467-6	170-190	12
0301468-4	180-200	12
0301469-2	190-210	12
0301470-5	200-220	12
0301471-3	210-230	12
0301472-1	220-240	12



MIKALOR

TECH DATA
68185

RVS



W5 - RVS AISI-316

5556



0301575-9	8-16	9
0301576-7	12-22	9

TECH DATA
68788

RVS



W5 - RVS AISI-316

5556



0301772-0	16-27	12
0301750-0	20-32	12
0301751-9	25-40	12
0301773-8	30-45	12
0301752-7	32-50	12
0301753-5	40-60	12
0301754-3	50-70	12
0301755-1	60-80	12
0301756-0	70-90	12
0301757-8	80-100	12
0301758-6	90-110	12
0301759-4	100-120	12
0301760-7	110-130	12
0301761-5	120-140	12
0301762-3	130-150	12
0301763-1	140-160	12
0301764-0	150-170	12
0301765-8	160-180	12
0301766-6	170-190	12
0301767-4	180-200	12
0301768-2	190-210	12
0301769-0	200-220	12
0301770-3	210-230	12
0301771-1	220-240	12



Slangklemmen

Oorklem - enkel

TECH DATA
1743



Staal verzinkt

5555



3012080	7-9
3012072	8-10
3012013	9-11
3012021	10-12
3012030	11-13
3012048	12-14
3012056	14-16
3012064	16-18

TECH DATA
1744



RVS

RVS AISI-304

5555



23012440	7-9
23012087	8-10
23012010	9-11
23012028	10-12
23012036	11-13
23012044	12-14
23012079	13-15
23012052	14-16
23012458	15-17
23012060	16-18
23012423	17-19
23012431	18-20

Oorklem - dubbel

TECH DATA
1743



Staal verzinkt

5555



3012101	5-7
3012110	7-9
3012128	9-11
3012099	10-12
3012136	11-13
3012144	13-15
3012152	14-17
3012160	15-18
3012179	17-20
3012187	18-21
3012195	20-23
3012208	22-25
3012216	23-27
3012224	25-28
3012232	28-31
3012240	31-34
3012259	34-37
3012267	37-40
3012275	40-43
3012283	43-46

TECH DATA
1744



RVS

RVS AISI-304

5555



23012108	5-7
23012116	7-9
23012124	9-11
23012132	11-13
23012140	13-15
23012159	14-17
23012167	15-18
23012175	17-20
23012183	18-21
23012191	20-23
23012204	22-25

Oorklem met binnenring - enkel

TECH DATA
1745



Staal verzinkt -
binnenring RVS AISI-301

5555



3011009	7,5-8,5
3011010	8,0-9,5
3011029	8,5-10,5
3011037	10-11,5
3011045	10,5-12,5
3011053	11,5-13,3
3011061	13,0-15,3
3011070	15,0-17,3

TECH DATA
1745



RVS

RVS AISI-304 -
binnenring RVS AISI-301

5555



23012300	7,5-8,5
23012319	8,2-9,5
23012327	9,0-10,5
23012335	10,0-11,5
23012343	10,5-12,5
23012351	11,5-13,5
23012360	12,5-14,5
23012378	13,0-15,3
23012386	14,0-16,3
23012394	15,0-17,3
23012407	16,0-18,3
23012415	17,0-19,3

Slangklemmen

HI-GRIP assortimentsverpakking wormschroefklemmen



Maten van 12mm tot 50mm

135-delige set - zacht verzinkt staal

6695

HGZAB1

MINI-CLIP assortimentsverpakking wormschroefklemmen



Diameters: 7mm-9mm, 8mm-10mm, 9mm-11mm, 10mm-12mm, 11mm-13mm, 12mm-14mm, 13mm-15mm, 14mm-16mm, 15mm-17mm, 16mm-18mm

157-delige set - zacht verzinkt staal

6695

MCZAB1



Maten van 12mm tot 50mm

135-delige set - 18/8 marine kwaliteit RVS AISI-304

6695

HGSAB1

RVS

Slangklemmen

HI-TORQUE wormschroefklem - heavy duty

Materiaal:
RVS BS304
(schroef RVS
BS410)


RVS

RVS BS304 - RVS BS410 schroef - 16mm

6695		B mm
HT27	20-27	16
HT30	20-30	16
HT35	20-35	16
HT40	25-40	16
HT45	25-45	16
HT50	30-50	16
HT60	40-60	16
HT65	45-65	16
HT70	50-70	16
HT80	60-80	16
HT90	70-90	16
HT95	75-95	16
HT100	80-100	16
HT120	90-120	16
HT140	110-140	16
HT160	130-160	16
HT180	150-180	16
HT200	170-200	16
HT220	190-220	16
HT240	210-240	16
HT260	230-260	16
HT280	250-280	16
HT320	290-320	16
HT340	310-340	16
HT360	330-360	16
HT380	350-380	16
HT400	370-400	16
HT420	390-420	16
HT440	410-440	16
HT460	430-460	16
HT480	450-480	16
HT500	470-500	16

HI-GRIP wormschroefklem - vleugelschroef

Materiaal: Zacht
verzinkt staal



Zacht verzinkt staal - 9mm

6695		B mm
510-12	9.5-12	9
510-16	11-16	9
510-20	13-20	9

Zacht verzinkt staal - 13mm

6695		B mm
510-22	14-22	13
510-25	17-25	13
510-30	22-30	13
510-35	25-35	13
510-40	30-40	13
510-45	35-45	13
510-50	35-50	13
510-55	40-55	13
510-60	45-60	13

HI-GRIP wormschroefklem



Zacht verzinkt staal - 9mm

6695		B mm
WDHCOOO	9.5-12	9
WDHCMOO	11-16	9
WDHCOO	13-20	9

Zacht verzinkt staal - 13mm

6695		B mm
WDHCO	14-22	13
WDHCOX	17-25	13
WDHC1A	22-30	13
WDHC1	25-35	13
WDHC1X	30-40	13
WDHC2A	35-50	13
WDHC2	40-55	13
WDHC2X	45-60	13
WDHC3	50-70	13
WDHC3X	60-80	13
WDHC4	70-90	13
WDHC4X	80-100	13
WDHC5	90-120	13

RVS BS304 - 9mm

RVS

6695		B mm
WDHCOOO-SS	9.5-12	9
WDHCMOO-SS	11-16	9
WDHCOO-SS	13-20	9

RVS BS304 - 13mm

RVS

6695		B mm
WDHCO-SS	14-22	13
WDHCOX-SS	17-25	13
WDHC1A-SS	22-30	13
WDHC1-SS	25-35	13
WDHC1X-SS	30-40	13
WDHC2A-SS	35-50	13
WDHC2-SS	40-55	13
WDHC2X-SS	45-60	13
WDHC3-SS	50-70	13
WDHC3X-SS	60-80	13
WDHC4-SS	70-90	13
WDHC4X-SS	80-100	13
WDHC5-SS	90-120	13
WDHC6-SS	110-140	13
WDHC7-SS	130-160	13

Slangklemmen

HI-GRIP dispenser

100 stuks staal verzinkt wormschroefklemmen - maten van 12mm tot 50mm
(10 stuks per maat) 1 flexibele schroevendraaier



Zacht verzinkt staal - 100 wormschroefklemmen

6695

DISPKZ1

160 stuks staal verzinkte wormschroefklemmen - maten van 12mm tot 100mm (10 stuks per maat) 1 flexibele schroevendraaier



Zacht verzinkt staal - 160 wormschroefklemmen

6695

DISPKZ2

100 stuks RVS BS304 wormschroefklemmen - maten van 12mm tot 50mm
(10 stuks per maat) 1 flexibele schroevendraaier



RVS BS304 - 100 wormschroefklemmen

6695

DISPKS1

160 stuks RVS BS304 wormschroefklemmen - maten van 12mm tot 100mm
(10 stuks per maat) 1 flexibele schroevendraaier



RVS BS304 - 160 wormschroefklemmen

6695

DISPKS2

RVS

RVS



Galt **MULTIBAND**

11mm
ZINC PLATED
MILD STEEL

Handy Pack
10m
with 20 knowings
and screws

1. To secure a door or window.
2. To secure a door or window.
3. To secure a door or window.
4. To secure a door or window.

it's a band to be proud of!



Slangklemmen

JUBILEE® Clipdriver

7mm A/F socket - vaste steel

TECH DATA
1940



7mm A/F socket - vaste steel

6666

L
mm

2025-3753

95

JUBILEE® Flexidriver

Voor efficiënte, snelle en eenvoudige aanpassing van Jubilee klemmen. Met flexibele steel, ontworpen voor gebruik op moeilijk bereikbare plekken.

7mm A/F socket

TECH DATA
1940



7mm A/F socket

6666

2025-3779

JUBILEE® wormschroefklem

No. 1 in the U.K.

Top kwaliteit, Kitemark gekeurd volgens BS 5315:1991 en geproduceerd volgens BS EN ISO 9001:2008.

De staal serie is verzinkt ten behoeve van corrosiebestendigheid. De RVS serie is geheel uit RVS-304 (A2) en Lloyd's Register gekeurd.

TECH DATA
591



Zacht verzinkt staal - 9mm

6666



B
mm

OOO-MS	9,5-12	9
MOO-MS	11-16	9
OO-MS	13-20	9

Zacht verzinkt staal - 13mm

6666



B
mm

O-MS	16-22	13
OX-MS	18-25	13
1A-MS	22-30	13
1-MS	25-35	13
1X-MS	30-40	13
1M-MS	32-45	13
2A-MS	35-50	13
2-MS	40-55	13
2X-MS	45-60	13
3-MS	55-70	13
3X-MS	60-80	13
4-MS	70-90	13
4X-MS	85-100	13
5-MS	90-120	13
6-MS	110-140	13
6X-MS	120-150	13
7-MS	135-165	13
7 1/2-MS	158-190	13
8 1/2-MS	184-216	13
9 1/2-MS	210-242	13
10 1/2-MS	235-267	13
11 1/2-MS	260-292	13
12 1/2-MS	286-318	13

RVS AISI-304 - 9mm

6666



B
mm

OOO-SS	9,5-12	9
MOO-SS	11-16	9
OO-SS	13-20	9

RVS AISI-304 - 13mm

6666



B
mm

O-SS	16-22	13
OX-SS	18-25	13
1A-SS	22-30	13
1-SS	25-35	13
1X-SS	30-40	13
1M-SS	32-45	13
2A-SS	35-50	13
2-SS	40-55	13
2X-SS	45-60	13
3-SS	55-70	13
3X-SS	60-80	13
4-SS	70-90	13
4X-SS	85-100	13
5-SS	90-120	13
6-SS	110-140	13
6X-SS	120-150	13
7-SS	135-165	13
7 1/2-SS	158-190	13
8 1/2-SS	184-216	13
9 1/2-SS	210-242	13
10 1/2-SS	235-267	13
12 1/2-SS	286-318	13

Slangklemmen

JUBILEE® Clip dispenser

Ook geschikt voor wandmontage
Eenvoudig aan te vullen
100 klemmen per dispenser

TECH DATA
30261

Inhoud:	Type	Aantal	Type	Aantal
	000	10	1A	10
	MOO	10	1	10
	OO	10	1X	10
	O	10	1M	10
	OX	10	2A	10
			Flexibele schroevendraaier	1



Zacht verzinkt staal

6666

CD-100MS

JUBILEE® Large clip dispenser

Ook geschikt voor wandmontage
Eenvoudig aan te vullen
140 klemmen per dispenser

TECH DATA
30261

Inhoud:	Type	Aantal
	000	10
	MOO	10
	OO	10
	O	10
	OX	10
	1A	10
	1	10
	1X	10
	1M	10
	2A	10
	2	10
	2X	10
	3	10
	3X	10
	Flexibele schroevendraaier	3



Zacht verzinkt staal

6666

CD140MS



RVS

RVS AISI-304

6666

CD-100SS



RVS

RVS AISI-304

6666

CD140SS

Slangklemmen

JUBILEE® Workshop assortimentsverpakking

TECH DATA
1938



Inhoud:

Type	Aantal
OOO	24
MOO	32
OO	28
O	13
OX	14
1A	12
1	13
1X	7

Een assortiment van 143 wormschroefklemmen in een kunststof box

Zacht verzinkt staal

6666

HCP143

JUBILEE® Handy Packs

TECH DATA
10584



Inhoud:

Type	Aantal
OOO	10
MOO	10
OO	10
O	10
OX	10
1A	10
1	10
1X	10
1M	10
2A	10

Een assortiment van de meest gebruikte maten wormschroefklemmen, individueel verpakt in doosjes van 10 stuks

Zacht verzinkt staal

6666

HP100MS

RVS AISI-304

6666

HP100SS

RVS



JUBILEE® Junior slangklem (nut en bolt)

TECH DATA
10310



Toepassingen:
Olie- en bezineslang,
heaters en slangen
met kleine doorlaat

Zacht verzinkt staal - 9.1mm

6666



NB0709	7-9	9.1
NB0810	8-10	9.1
NB0911	9-11	9.1
NB1012	10-12	9.1
NB1113	11-13	9.1
NB1214	12-14	9.1
NB1315	13-15	9.1
NB1416	14-16	9.1
NB1517	15-17	9.1
NB1618	16-18	9.1

JUBILEE® Junior assortimentsverpakking

TECH DATA
1938



Inhoud:

Type	Aantal
07-09mm	25
08-10mm	25
09-11mm	25
10-12mm	30
11-13mm	30
12-14mm	30

Een assortiment van 165 slangklemmen (nut & bolt) in een kunststof box

Zacht verzinkt staal

6666

JA165

Slangklemmen

JUBILEE® Superclamp éénbouts slangklem

TECH DATA
590

Voor gebruik bij toevoerslang, eenvoudig aan te passen door gebruik van één bout.
Maximaal aanhaalmoment 6 tot 25 Nm (afhankelijk van maatvoering).



6



Zacht verzinkt staal

6666		B mm
JSC19	17-19	18
JSC22	20-22	18
JSC25	23-25	18
JSC28	26-28	18
JSC31	29-31	18
JSC35	32-35	20
JSC39	36-39	20
JSC43	40-43	20
JSC47	44-47	20
JSC51	48-51	20
JSC55	52-55	20
JSC59	56-59	20
JSC63	60-63	20
JSC67	64-67	25
JSC73	68-73	25
JSC79	74-79	25
JSC85	80-85	25
JSC91	86-91	25
JSC97	92-97	25
JSC103	98-103	25
JSC112	104-112	25
JSC121	113-121	25
JSC130	122-130	25
JSC139	131-139	25
JSC148	140-148	25
JSC161	149-161	25
JSC174	162-174	25
JSC187	175-187	25
JSC200	188-200	25
JSC213	201-213	25
JSC226	214-226	25
JSC239	227-239	25
JSC252	240-255	25
JSC265	253-265	25



RVS

RVS AISI-304

6666		B mm
JSC019SS	17-19	18
JSC022SS	20-22	18
JSC025SS	23-25	18
JSC028SS	26-28	18
JSC031SS	29-31	18
JSC035SS	32-35	20
JSC039SS	36-39	20
JSC043SS	40-43	20
JSC047SS	44-47	20
JSC051SS	48-51	20
JSC055SS	52-55	20
JSC059SS	56-59	20
JSC063SS	60-63	20
JSC067SS	64-67	25
JSC073SS	68-73	25
JSC079SS	74-79	25
JSC085SS	80-85	25
JSC091SS	86-91	25
JSC097SS	92-97	25
JSC103SS	98-103	25
JSC112SS	104-112	25
JSC121SS	113-121	25
JSC130SS	122-130	25
JSC139SS	131-139	25
JSC148SS	140-148	25
JSC161SS	149-161	25
JSC174SS	162-174	25
JSC187SS	175-187	25
JSC200SS	188-200	25
JSC213SS	201-213	25
JSC226SS	214-226	25
JSC239SS	227-239	25
JSC252SS	240-255	25
JSC265SS	253-265	25



RVS

RVS AISI-316

6666		B mm
JSC019SS316	17-19	18
JSC022SS316	20-22	18
JSC025SS316	23-25	18
JSC028SS316	26-28	18
JSC031SS316	29-31	18
JSC035SS316	32-35	20
JSC039SS316	36-39	20
JSC043SS316	40-43	20
JSC047SS316	44-47	20
JSC051SS316	48-51	20
JSC055SS316	52-55	20
JSC059SS316	56-59	20
JSC063SS316	60-63	20
JSC067SS316	64-67	25
JSC073SS316	68-73	25
JSC079SS316	74-79	25
JSC085SS316	80-85	25
JSC091SS316	86-91	25
JSC097SS316	92-97	25
JSC103SS316	98-103	25
JSC112SS316	104-112	25
JSC121SS316	113-121	25
JSC130SS316	122-130	25
JSC139SS316	131-139	25
JSC148SS316	140-148	25
JSC161SS316	149-161	25
JSC174SS316	162-174	25
JSC187SS316	175-187	25
JSC200SS316	188-200	25
JSC213SS316	201-213	25
JSC226SS316	214-226	25
JSC239SS316	227-239	25
JSC252SS316	240-255	25
JSC265SS316	253-265	25

Slangklemmen

JUBILEE® High Torque wormschoefklem

TECH DATA
1941

Aanbevolen aanhaalmoment 11,9 Nm.
Voor toepassingen waar een extra
hoog aanhaalmoment nodig is, zoals bij
zuigslangen met staaldraad inlage.
8mm A/F socket



RVS

RVS AISI-304 - 16mm

6666



JHT35	20-35	16
JHT40	25-40	16
JHT45	25-45	16
JHT50	30-50	16
JHT70	40-70	16
JHT80	60-80	16
JHT95	70-95	16
JHT100	80-100	16
JHT120	90-120	16
JHT140	110-140	16
JHT160	130-160	16
JHT180	150-180	16
JHT200	170-200	16
JHT220	190-220	16
JHT240	210-240	16
JHT260	230-260	16
JHT280	250-280	16
JHT300	270-300	16
JHT320	290-320	16
JHT340	310-340	16
JHT360	330-360	16
JHT380	350-380	16
JHT400	370-400	16
JHT420	390-420	16
JHT440	410-400	16
JHT480	450-480	16
JHT500	470-500	16

JUBILEE® Multiband dispenser

TECH DATA
1942

Voor het samenstellen van
wormschoefklemmen op gewenste
lengte/spanbereik.

RVS AISI-304 wormschoefband met
bandbreedte 7mm of 11mm is op
aanvraag leverbaar.



Wormschoefband -
zacht verzinkt staal - 10 meter

6666



2025-3720

11

Wormschoefband -
zacht verzinkt staal - 30 meter

6666



2025-3738

11



Wormschoefhuis en schroef -
zacht verzinkt staal - 25 stuks

6666



2025-3746

25

JUBILEE® Multiband Pocket Pack

TECH DATA
1942

- inclusief wormschoefhuis
en schroef (25 stuks) -
zacht verzinkt staal



Wormschoefband -
zacht verzinkt staal - 3 meter

6666



MB1707

11

JUBILEE® Multiband Handy Pack

- inclusief wormschoefhuis
en schroef (8 stuks) -
zacht verzinkt staal



Wormschoefband -
zacht verzinkt staal - 10 meter

6666



MB1708

11

Slangklemmen



6

NOVA wormschroefklem

TECH DATA
30262

Materiaal:
Band: 8-12 tot 40mm: Galfan
32-44 tot 85mm: Aluzink
Wormhuis: Blauw gelakt
Schroef: Verzinkt staal



Aluzink - verzinkt stalen schroef - S20/9mm

ABA	SPAN BEREIK	B mm
ABA3240015	8-14	9
ABA3240017	11-17	9
ABA3240022	13-20	9
ABA3240025	15-24	9
ABA3240028	19-28	9
ABA3240032	22-32	9
ABA3240040	26-38	9
ABA3240045	32-44	9
ABA3240051	38-50	9
ABA3240056	44-56	9
ABA3240065	50-65	9
ABA3240075	58-75	9
ABA3240085	68-85	9

Materiaal:
Geheel RVS 304



RVS

W4 geheel RVS 2333/AISI-304 - S40/9mm

ABA	SPAN BEREIK	B mm
ABA3440015	8-14	9
ABA3440017	11-17	9
ABA3440022	13-20	9
ABA3440025	15-24	9
ABA3440028	19-28	9
ABA3440032	22-32	9
ABA3440040	26-38	9

ORIGINAL wormschroefklem

TECH DATA
30263

Materiaal:
Band: 8-12 tot 40mm: Galfan
32-44 tot 95mm: Aluzink
Wormhuis: Blauw gelakt
Schroef: Verzinkt staal



Aluzink - verzinkt stalen schroef - S20/12mm

ABA	SPAN BEREIK	B mm
ABA3110024	15-24	12
ABA3110028	19-28	12
ABA3110032	22-32	12
ABA3110038	26-38	12
ABA3110044	32-44	12
ABA3110050	38-50	12
ABA3110056	44-56	12
ABA3110065	50-65	12
ABA3110075	58-75	12
ABA3110085	68-85	12
ABA3110095	77-95	12

Materiaal:
Geheel RVS 304



RVS

W4 geheel RVS 2333/AISI-304 - S40/12mm

ABA	SPAN BEREIK	B mm
ABA3411024	15-24	12
ABA3411028	19-28	12
ABA3411032	22-32	12
ABA3411038	26-38	12
ABA3411044	32-44	12
ABA3411050	38-50	12
ABA3411056	44-56	12
ABA3411065	50-65	12
ABA3411075	58-75	12
ABA3411085	68-85	12
ABA3411095	77-95	12

Slangklemmen

COBRA schroefloze spanklem


RVS
TECH DATA
30264

W4 - RVS AISI-304

NORM	span breedte	B mm
COBRA75	8-9	7
COBRA8	8,5-9,5	7
COBRA85	9-10	7
COBRA9	9,5-10,5	7
COBRA95	10-11	7
COBRA10	10,5-11,5	7
COBRA105	11-12	7
COBRA11	11,5-12,5	7
COBRA115	12-13	7
COBRA12	12,5-14	8
COBRA13	13,5-15	8
COBRA14	14,5-16	8
COBRA15	15,5-17	8
COBRA16	16,5-18	8
COBRA17	17,5-19	8
COBRA18	18,5-20	8
COBRA19	19,5-21	8
COBRA20	20,5-22	8
COBRA21	21,5-23	8
COBRA22	22,5-24	8
COBRA23	23,5-25	8
COBRA24	24,5-26	8
COBRA25	25,5-27	8
COBRA26	26,5-28	8
COBRA27	27,5-29	8
COBRA28	28,5-30	8
COBRA29	29,5-31	8
COBRA30	30,5-32	8


Montagegereedschap voor
Cobra spanklem

NORM


COB-TOOL Cobra montagegereedschap

TORRO wormschroefklem


TECH DATA
30265

W1 DIN 3017 - verzinkt staal

NORM	span breedte	B mm
NOR-000	8-12	9
NOR-MOO	10-16	9
NOR-00	12-22	9
NOR-O	16-27	12
NOR-1A	20-32	12
NOR-1	25-40	12
NOR-2A	35-50	12
NOR-2	40-60	12
NOR-3	50-70	12
NOR-3X	60-80	12
NOR-4	70-90	12
NOR-4X	80-100	12
NOR-5	90-110	12

TORRO RVS wormschroefklem


RVS
TECH DATA
30265

W4 DIN 3017 - RVS AISI-304

NORM	span breedte	B mm
SS-75-12	8-12	7,5
SS-75-16	10-16	7,5
SS-75-18	12-18	7,5
SS-000	8-16	9
SS-00	12-22	9
SS-O	16-27	12
SS-1A	20-32	12
SS-1	25-40	12
SS-2A	32-50	12
SS-2	40-60	12
SS-3	50-70	12
SS-3X	60-80	12
SS-4	70-90	12
SS-4X	80-100	12
SS-5	90-110	12


TECH DATA
30266
RVS

Heavy duty W4 DIN 3017-
RVS AISI-304

NORM	span breedte	B mm
HD45	25-45	16
HD54	32-54	16
HD67	45-67	16
HD79	57-79	16
HD92	70-92	16
HD105	83-105	16
HD118	95-118	16
HD130	108-130	16
HD143	121-143	16
HD156	133-156	16
HD168	146-168	16
HD181	159-181	16
HD194	172-194	16
HD206	184-206	16
HD219	197-219	16
HD232	210-232	16

Slangklemmen

GBS heavy duty wormschroefklem



TECH DATA
30267

W1 DIN 3017 - verzinkt staal

NORM	SPAN REPER	B mm
GBSW1-17-19	17-19	18
GBSW1-19-21	19-21	18
GBSW1-21-23	21-23	18
GBSW1-23-25	23-25	18
GBSW1-25-27	25-27	18
GBSW1-27-29	27-29	18
GBSW1-29-31	29-31	18
GBSW1-31-34	31-34	18
GBSW1-34-37	34-37	18
GBSW1-37-40	37-40	18
GBSW1-40-43	40-43	18
GBSW1-43-47	43-47	20
GBSW1-47-51	47-51	20
GBSW1-51-55	51-55	20
GBSW1-55-59	55-59	20
GBSW1-59-63	59-63	20
GBSW1-63-68	63-68	20
GBSW1-68-73	68-73	25
GBSW1-73-79	73-79	25
GBSW1-79-85	79-85	25
GBSW1-85-91	85-91	25
GBSW1-91-97	91-97	25
GBSW1-97-104	97-104	25
GBSW1-104-114	104-114	25
GBSW1-114-121	114-121	25
GBSW1-121-130	121-130	25
GBSW1-130-140	130-140	30
GBSW1-140-150	140-150	30
GBSW1-150-162	150-162	30
GBSW1-162-174	162-174	30
GBSW1-174-187	174-187	30
GBSW1-187-200	187-200	30
GBSW1-200-213	200-213	30
GBSW1-213-226	213-226	30
GBSW1-226-239	226-239	30
GBSW1-239-252	239-252	30

GBS heavy duty RVS wormschroefklem



TECH DATA
30267

RVS

W4 DIN 3017 - RVS AISI-304

NORM	SPAN REPER	B mm
GBSW4-17-19	17-19	18
GBSW4-19-21	19-21	18
GBSW4-21-23	21-23	18
GBSW4-23-25	23-25	18
GBSW4-25-27	25-27	18
GBSW4-27-29	27-29	18
GBSW4-29-31	29-31	18
GBSW4-31-34	31-34	18
GBSW4-34-37	34-37	18
GBSW4-37-40	37-40	18
GBSW4-40-43	40-43	18
GBSW4-43-47	43-47	20
GBSW4-47-51	47-51	20
GBSW4-51-55	51-55	20
GBSW4-55-59	55-59	20
GBSW4-59-63	59-63	20
GBSW4-63-68	63-68	20
GBSW4-68-73	68-73	25
GBSW4-73-79	73-79	25
GBSW4-79-85	79-85	25
GBSW4-85-91	85-91	25
GBSW4-91-97	91-97	25
GBSW4-97-104	97-104	25
GBSW4-104-114	104-114	25
GBSW4-114-121	114-121	25
GBSW4-121-130	121-130	25
GBSW4-130-140	130-140	30
GBSW4-140-150	140-150	30
GBSW4-150-162	150-162	30
GBSW4-162-174	162-174	30
GBSW4-174-187	174-187	30
GBSW4-187-200	187-200	30
GBSW4-200-213	200-213	30
GBSW4-213-226	213-226	30
GBSW4-226-239	226-239	30
GBSW4-239-252	239-252	30

Wormschroefband

Voor het op maat maken van wormschroefklemmen.



TECH DATA
30268

Wormschroefband W3 -
verchroomd staal - 30 meter lengte

NORM	B mm	L m
BAND-W3	12	30



Wormschroefhuis W3 -
verchroomd staal - 50 stuks

NORM	B mm	L m
NBG-12W3	12	50



Waarom kiezen voor CONAH slanghaspels?

- Scherp geprijsde slanghaspels
- Op aanvraag volledig samengesteld volgens uw specificaties
- Een volledige range slanghaspels in kunststof en metaal
- Uitvoeringen voor lage-, medium- en hogedruk toepassingen van 12 bar tot 270 bar
- Alle hogedruk slanghaspels worden geassembleerd door BFPA opgeleide technici
- Opties voor vloer-, wand- of plafondmontage beschikbaar

Kenmerken

- Minder slijtage en beschadiging
- Verhoogde efficiëntie
- Eenvoudig in gebruik en opslag
- Veiligheid vooropgesteld – voorkom schade en letsel op de werkvloer
- Compacte uitvoeringen voor toepassing in beperkte ruimte



Slanghaspels

CONAH

6

Gesloten kunststof veerslanghaspels - perslucht

TECH DATA
10179

- Sterke slagvaste polypropyleen constructie.
- 180° swivel.
- Automatisch oprolmechanisme.
- Mechanisme voor automatische vergrendeling van de slang op elke gewenste lengte.
- Lichtgewicht.

**Maximale
werkdruk:**
12 bar

Perslucht - 9 meter PU
slang ID 8mm

0800
ZA02-9



9



5/16"



1/4" BSPT



1/4" BSPT



Gesloten kunststof veerslanghaspels - perslucht & water

TECH DATA
10179

- Gewapende PVC slang.
- Sterke slagvaste polypropyleen constructie.
- 180° swivel.
- Automatisch oprolmechanisme.
- Mechanisme voor automatische vergrendeling van de slang op elke gewenste lengte.
- Lichtgewicht.
- Met draaggreep.

**Maximale
werkdruk:**
Perslucht: 17 bar

Perslucht en water - 10 meter PVC slang ID 10mm

0800
ZA04-10B



10



3/8"



1/4" BSPT



1/4" BSPT



**Maximale
werkdruk:**
Perslucht:
15 bar



Perslucht en water - 15 meter PVC slang ID 10mm

0800



15



3/8"



1/4" BSPT



1/4" BSPT

ZA05-15	15	3/8"	1/4" BSPT	1/4" BSPT
ZA05-15-38	15	3/8"	3/8" BSPT	3/8" BSPT

**Maximale
werkdruk:**
Perslucht: 20 bar

Perslucht en water -
20 meter PVC slang ID 13mm

0800
ZA05-20B
ZA05-20B-12



20



1/2"



1/2" BSPT



3/8" BSPT

1/2" BSPT



Slanghaspels

Open metalen veerslanghaspels

- Zwaar geribd plaatstaal
- Stabiliteit door gecentreerde positie van de veer
- Vierrichting geleiders verminderen slangslijtage

TECH DATA
10183

Maximale
werkdruk:
20 bar



Perslucht - 15 meter rubber slang ID 10mm

0800



Inlaat

Uitlaat

SAHR-15-38

15

3/8"

3/8" BSPT

3/8" BSPT

Zonder slang

0800



SAHR-15N-38

Capaciteit 15m slang ID 3/8"



Draaibare montageplaat
t.b.v. SAHR-15-38

0800

Passend
op

SAHR-15-38-SB

SAHR-15-38



Draaibare montageplaat
t.b.v. SAHR-15-12


0800

Passend
op

SAHR-15-12-SB

SAHR-15-12

TECH DATA
10184

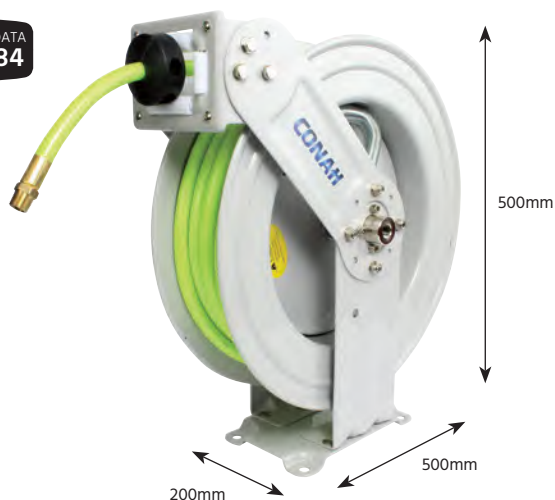

Perslucht en water - 15 meter Hi-Vis PVC slang ID 10mm

0800



Inlaat

Uitlaat

SAHR-15-38SHV06T


15

3/8"

3/8" BSPT

3/8" BSPT

TECH DATA
10188

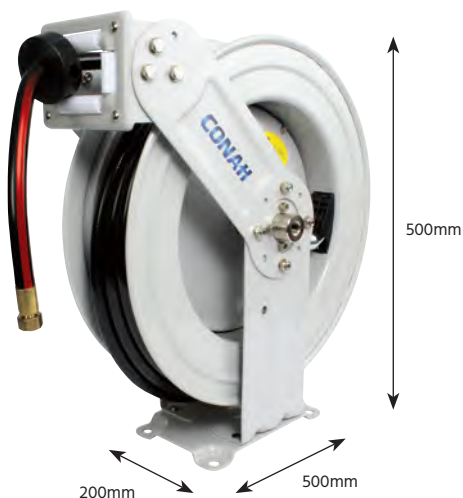

Perslucht en water - 15 meter Rubber Tech slang ID 10mm

0800



Inlaat

Uitlaat

SAHR-15-38SRT06F

15

3/8"

3/8" BSP

3/8" BSP


Slanghaspels

Open metalen veerslanghaspels

- Zwaar geribd plaatstaal
- Stabiliteit door gecentreerde positie van de veer
- Vierrichting geleiders verminderen slangslijtage

Maximale werkdruk:
28 bar

TECH DATA
10185

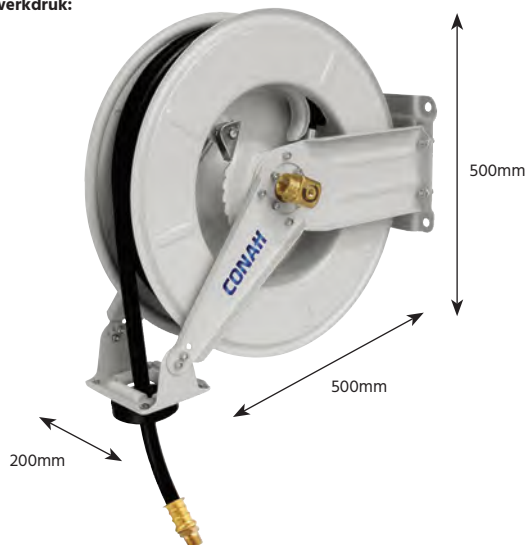

Perslucht - 15 meter rubber slang ID 13mm

0800



SAHR-15-12

15

1/2"

1/2" BSPT

1/2" BSPT

Zonder slang

0800

SAHR-15N-12



Capaciteit 15m slang ID 1/2"

TECH DATA
10186



Perslucht en water - 20 meter Hi-Vis PVC slang ID 10mm

0800



SAHR-20-12SHV06T

20


3/8"

3/8" BSPT

3/8" BSPT

- Verstelbare geleidingsarm waardoor verschillende montageposities mogelijk zijn
- Swivel met kogellager voor frictievermindering

TECH DATA
10187

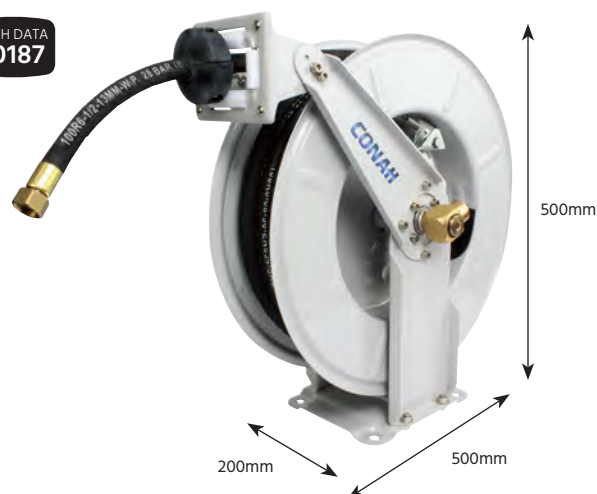

Perslucht en water - 15 meter R6 slang ID 1/2"

0800



SAHR-15-12SR608F


15

1/2"

1/2" BSP

1/2" BSP

TECH DATA
10195

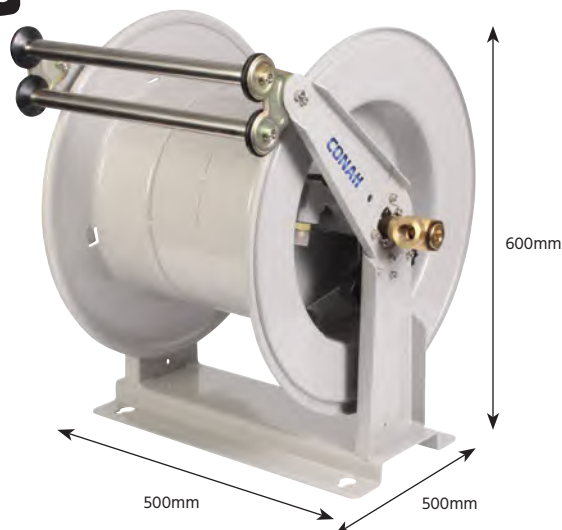

Zonder slang

0800



SAHR-40N-34

Capaciteit 40m slang ID 3/4"


Slanghaspels

Open metalen hogedruk veerslanghaspels

- Compact, geschikt voor gebruik bij toepassingen waar ruimte beperkt is
- Zware stalen constructie met corrosiebestendige poedercoating
- Vierrichting geleiders verminderen slangslijtage
- Multipositioneel palmechanisme en eenvoudige spanningsaanpassing
- Volledig gesloten en gesmeerde veer
- Swivel met volle doorlaat
- Verstelbare geleidingsarm waardoor verschillende montageposities mogelijk zijn

Maximale werkdruk:
150 bar

TECH DATA
10189

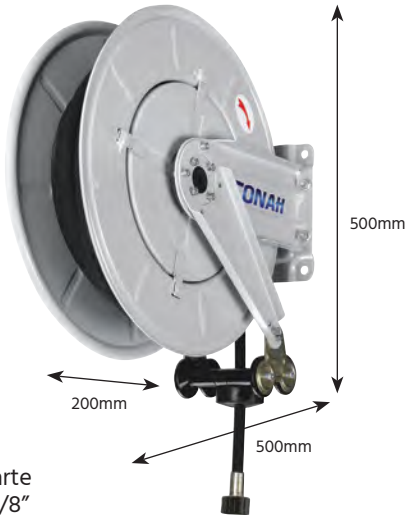

Water - 15 meter zwarte Jetwash R1 slang ID 3/8"

0800



SWHR-15-38

15

3/8"

3/8" BSP

M22x1.5

Zonder slang

0800


SWHR-15N-38



Capaciteit 15m R1 slang ID 3/8"

Maximale werkdruk:
150 bar

TECH DATA
10190

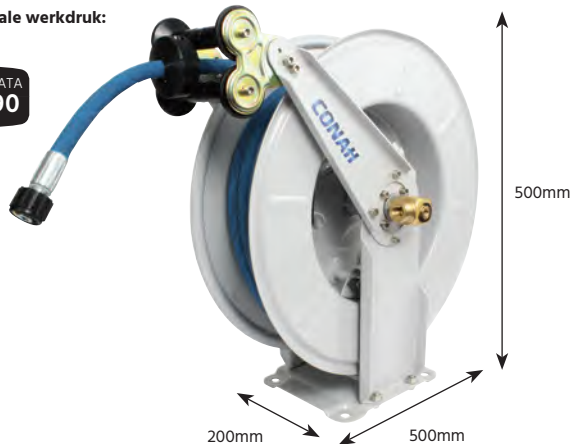

Water - 15 meter blauwe Jetwash R1 slang ID 3/8"

0800



SWHR-15-38SB122K

15

3/8"

3/8" BSP


M22x1.5

Open metalen hogedruk slanghaspels - manueel

- Zware stalen constructie met corrosiebestendige poedercoating.
- Vierrichting geleiders verminderen slangslijtage
- Multipositioneel palmechanisme en eenvoudige spanningsaanpassing
- Swivel met volle doorlaat
- Verschillende montageposities mogelijk

Maximale werkdruk:
270 bar

TECH DATA
10191

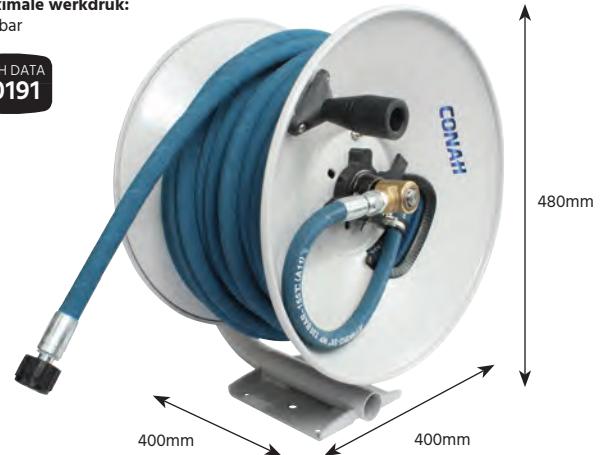

Water - 30 meter blauwe Jetwash R2 slang ID 3/8"

0800



SWHR-30-38MB222K

30

3/8"

3/8" BSP

M22x1.5

Maximale werkdruk:
270 bar

TECH DATA
10192



Water - 30 meter zwarte Jetwash R2 slang ID 3/8"

0800



SWHR-30-38

30

3/8"

3/8" BSP

M22x1.5

Zonder slang

0800



SWHR-30N-38

Capaciteit 30m R2 slang ID 3/8"

Slanghaspels

Open metalen Hi-Vis veerslanghaspel

- Zware stalen constructie met Hi-Vis poedercoating
- Keuze uit vloer-, wand- of plafondmontageposities
- Verschillende optionele slangassemblages op aanvraag verkrijgbaar
- 12 maanden fabrieksgarantie

TECH DATA
68104



Zonder slang

0521



Inlaat

Uitlaat



HR-AV1000FE	12-15m slang ID 13	1/2" BSP male	1/2" BSP fem	200
HR-AV1100FE	18-20m slang ID 13	1/2" BSP male	1/2" BSP fem	200
HR-AV3500FE	30-35m slang ID 13	1/2" BSP male	1/2" BSP fem	200
HR-AV3501FE	18-20m slang ID 19	1" BSP male	3/4" BSP fem	80
HR-AV3502FE	22-25m slang ID 19	1" BSP male	3/4" BSP fem	80

Open RVS veerslanghaspel

- Zware RVS AISI-304 constructie
- Keuze uit vloer-, wand- of plafondmontageposities
- Verschillende optionele slangassemblages op aanvraag verkrijgbaar
- 12 maanden fabrieksgarantie

RVS



Zonder slang

0521



Inlaat

Uitlaat



HR-AV1000	12-15m slang ID 13	1/2" BSP male	1/2" BSP fem	200
HR-AV1100	18-20m slang ID 13	1/2" BSP male	1/2" BSP fem	200
HR-AV3500	30-35m slang ID 13	1/2" BSP male	1/2" BSP fem	200
HR-AV3501	18-20m slang ID 19	1" BSP male	3/4" BSP fem	80
HR-AV3502	22-25m slang ID 19	1" BSP male	3/4" BSP fem	80

TECH DATA
68124



Draaibare RVS montageplaten

0521

Passend op

HR-ST15	HR-AV1000
HR-ST20	HR-AV1100
HR-ST30	HR-AV3500, HR-AV3501, HR-AV3502
HR-ST-15-FE	Hi-Vis HR-AV1000FE
HR-ST-20-FE	Hi-Vis HR-AV1100FE
HR-ST-30-FE	Hi-Vis HR-AV3500FE, HR-AV3501FE, HR-AV3502FE

Nakoda

6

Gesloten kunststof veerslanghaspels

- Slagvaste polypropyleen constructie. UV-gestabiliseerd en lichtgewicht
- Geleverd met PVC slang en 2 meter aansluitslang
- Compleet met 180° draaibare muurbeugel; voor een groter bereik in het werkgebied en meer gebruiksgemak
- Standaard voorzien van het Helix Ultra Coil® Technology zelfoprollend slangstelsysteem
- Met inklapbare handgreep op bovenzijde, handig bij verplaatsing en installatie
- Standaard geleverd met anti-knikveer en swivel uitlaat
- Massieve messing zwenkas en slangansluitingen
- 2 jaar fabrieksgarantie (exclusief slangassemblages en afdichtingen)

TECH DATA
68106



Perslucht & water - 20 meter PVC slang ID 10mm

0521



Inlaat

Uitlaat

HR-PS20-10AW	20	9.5	3/8" BSP fem swivel	3/8" male
--------------	----	-----	---------------------	-----------

Perslucht & water - 15 meter PVC slang ID 12.5mm

0521



Inlaat

Uitlaat

HR-PS15-12AW	15	12.5	1/2" BSP fem swivel	1/2" male
--------------	----	------	---------------------	-----------

- Slagvaste en weerbestendige polypropyleen constructie. UV-gestabiliseerd en lichtgewicht
- Volledig gesloten behuizing beschermt slang en binnenwerk tegen vuil en andere verontreinigingen
- Automatische vergrendeling en automatisch oprolmechanisme
- Geleverd met versterkte PVC slang en 2 meter aansluitslang
- Compleet met 180° draaibare muurbeugel; voor een groter bereik in het werkgebied en meer gebruiksgemak
- Standaard voorzien van het Helix Ultra Coil® Technology zelfoprollend slangstelsysteem
- Met inklapbare handgreep op bovenzijde, handig bij verplaatsing en installatie
- Kwalitatieve messing slangansluitingen en spuitpistool inbegrepen
- 2 jaar fabrieksgarantie (exclusief slangassemblages en afdichtingen)

TECH DATA
68107



Water - 20 meter Heavy Duty PVC slang ID 11.5mm

0521



Inlaat

Uitlaat

HR-PS20-12W	20	11.5	3/8" BSP	3/4" BSP
-------------	----	------	----------	----------

Slanghaspels



Half open veerslanghaspel

- Geschikt voor wand-, vloer- of plafondmontage
- Rubberen slangnok voorkomt krassen op gevoelige oppervlaktes
- Metalen behuizing
- Hoge kwaliteit PU slang

Maximale werkdruk:

8 bar

TECH DATA
20340



Perslucht - 6 meter PU slang ID 6,5mm



27001307



6 (20ft)



6.5



1/4"


Open slanghaspel - manueel

- 360° draaibare voet
- Met inklapbare handgreep
- Hoge kwaliteit slijtvaste en knikvrije gewapende PU slang

Maximale werkdruk:

14 bar

TECH DATA
20342

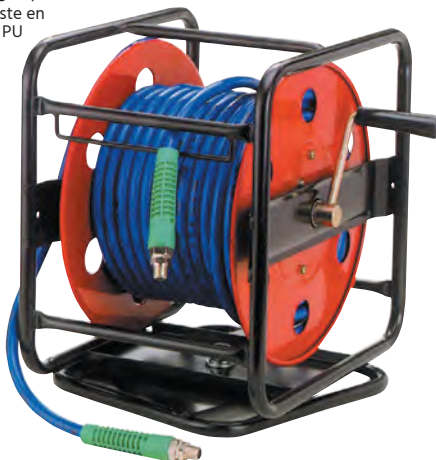

Perslucht en water - 30 meter gewapende PU slang ID 8mm



27001730



30



8



1/4"

Gesloten veerslanghaspel

- Geschikt voor wand- of plafondmontage
- Metalen behuizing

Maximale werkdruk:

15 bar

TECH DATA
20339



Perslucht - 10 meter PU slang ID 8mm



HR-1033



10



8



1/4"

Slanghaspels

PR serie slangenwagen - manueel

Voor het verplaatsen van zware en lange stukken slang met minimale inspanning.

- Alle swivels zijn 90°, de interne delen die in contact komen met het medium zijn bestand tegen een temperatuur van -25°C tot +100°C
- Zware dikwandige geheel stalen constructie met poedercoating.
- Een volstrekt stalen borgpen - voorkomt dat de trommel draait tijdens het verplaatsen van de wagen.
- Afneembare handgreep - voor compacte opslag en verzending.
- Massieve rubber banden.
- Stalen poten met rubber voetjes - voorkomt het wegglijden van de wagen bij het uittrekken van de slang.
- Instelbare vergrendeling - voorkomt terugslag van de slang bij het afrollen.

Maximale werkdruk:

200 bar



Zonder slang

0122



PRL-4-200

Capaciteit 60m slang ID 1/2"

1/2" BSP

Perslucht en water - 60 meter gewapende rubber slang ID 1/2"

0122



PRL-4-200-AW

60

12.5

1/2" BSP

Alba Star serie 2 slangenwagen - heavy duty

- Robuuste stalen constructie.
- Verzinkt ter bescherming tegen corrosie.
- Grote trommeldiameter voorkomt het knikken van de slang.
- Brede rubber wielen voor extra mobiliteit.
- Trommelvergrendeling voorkomt het afrollen van de slang bij het verplaatsen.
- Swivels met volle doorlaat

Slangcapaciteit haspel:

1/2" (13mm) - 120 meter
5/8" (16mm) - 100 meter
3/4" (19mm) - 80 meter
1" (25mm) - 50 meter

Maximale werkdruk:

20 bar



TECH DATA
30269

Gegalvaniseerd - zonder slang

0122



AK1980

3/4"

DM serie "Dolly" slangenwagen - manueel

Voorkomt overmatige inspanning en vermoeidheid bij het manueel oprollen van slangen. Bespaar tijd en verhoog productiviteit door efficiëntere verplaatsing van de slang.

- Geheel stalen constructie.
- Heavy duty 1"- 1 1/4" buisframe.
- Afneembare handgreep voor compacte opslag en verzending.
- Stevige 8 "rubber banden.
- Rubber voetjes - voorkomt het wegglijden van de wagen bij het uittrekken van de slang.
- Instelbare vergrendeling - voorkomt terugslag van de slang bij het afrollen.

Maximale werkdruk:

275 bar



Zonder slang

0122



117L-3-200DM

Capaciteit 60m slang ID 3/8"

3/8" BSP

117L-4-225DM

Capaciteit 70m slang ID 1/2"

1/2" BSP

Alba Profi slangenwagen - heavy duty

- Extreem robuuste stalen constructie.
- Thermisch verzinkt ter bescherming tegen corrosie in de meest barre omstandigheden.
- Grote trommeldiameter voorkomt het knikken van de slang.
- Brede, pneumatische rubber wielen voor extra mobiliteit.
- Trommelvergrendeling voorkomt het afrollen van de slang bij het verplaatsen.
- Zeer stabiele rubber voetjes - voorkomt het wegglijden van de wagen bij het uittrekken van de slang.

Slangcapaciteit haspel:

5/8" (16mm) - 150 meter
3/4" (19mm) - 120 meter
1" (25mm) - 80 meter

Maximale werkdruk:

20 bar



TECH DATA
30270

Gegalvaniseerd - zonder slang

0122



AK2580

1"



Slanghaspels

Retracta gesloten veerslanghaspels

De Redashe Retracta veerslanghaspels bieden betrouwbaarheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Het huis is gemaakt slagvast UV-bestendig polypropyleen en daardoor zeer duurzaam. Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. In het bijzonder geschikt voor reinigingstoepassingen in de voedingsindustrie, als alternatief voor de conventionele RVS haspels. Geschikt voor wand-, vloer- en overheadmontage.



Productdetails:

- Met vergrendelingsfunctie zodat dat de haspel in alle mogelijke posities gemonteerd kan worden
- Slang kan vergrendeld worden op elke gewenste lengte
- Sterke corrosiebestendige constructie van slagvast UV-bestendig polypropyleen
- Lichtgewicht (12kg) en makkelijk te installeren
- Volledig automatisch oprolmechanisme
- Lage rolweerstand waardoor de slang makkelijk uittrekbaar is
- Zeer onderhoudsarm
- Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar
- 5 jaar fabrieksgarantie (onder voorwaarden)

N.B.: Leverbaar voor veel andere toepassingen, met of zonder slang.

Perslucht - 20 meter gewapende PVC slang ID 10mm

0122



20



3/8"



3/8" BSP fem



1/4" BSP male



16



Rood

AR100

Perslucht - 15 meter gewapende PVC slang ID 12,5mm

0122



15



1/2"



3/8" BSP fem



3/8" BSP male



16



Rood

AR200

Koud water (max. 40°C) - 15 meter gewapende PVC slang ID 12,5mm

0122



15



1/2"



3/8" BSP fem



Slang



10



Blauw

CW100

Heet water (max. 90°C) - 12 meter gewapende rubber slang ID 12,5mm

0122



12



1/2"



3/8" BSP fem



3/8" BSP male



10



Rood

HW100

Heet water FOOD (max. 95°C) - 12 meter gewapende rubber slang ID 12,5mm

0122



12



1/2"



3/8" BSP fem



1/2" BSP male



20



Rood

FQ100

Tuinhaspel - 18 meter PVC slang ID 12,5mm

0122



18



1/2"



3/4" male



Nozzle



7



Groen

DR100

Ademlucht EN139 - 15 meter gewapende NBR/PVC slang ID 10mm

0122



15



3/8"



3/8" BSP fem



3/8" BSP male



12



Rood

BH100



Slanghaspels

Reelworks 701/705 gesloten veerslanghaspels

Productdetails:

- Geschikt voor water en perslucht
- Lichtgewicht (5,7kg) en duurzaam
- Huis van slagvast UV-bestendig polypropyleen
- Standaard geleverd met PVC slang voor direct gebruik
- Compleet geassembleerd
- Geïntegreerde montagebeugel voor wand- en overheadmontage
- Slang kan vergrendeld worden op elke gewenste lengte
- Volledig automatisch oprolmechanisme
- Zeer onderhoudsarm
- 12 maanden fabrieksgarantie (onder voorwaarden)



Perslucht en water (max. 60°C) - diverse lengtes en maten PVC slang

0122					Slang
C705-100	10	1/4"	1/4"	12	Zwart PVC
C705-200	8	5/16"	1/4"	12	Zwart PVC
C701-100	15	3/8"	3/8"	20	Geel PVC
C701-200	15	1/2"	1/2"	20	Geel PVC

Reelworks 808 open veerslanghaspels

Productdetails:

- Geschikt voor perslucht en water (lage en medium druk)
- Huis van zwaar plaatstaal met corrosiebestendige poedercoating
- Met geleidingsarm, verstelbaar in 4 posities
- De veer is volledig ingesloten en gesmeerd
- Slang kan vergrendeld worden op elke gewenste lengte
- Geschikt voor wand-, plafond-, overhead- of vloerinstallatie



Perslucht en water - 15 meter slang ID 10mm of 12,5mm

0122				
C808-350L	15	3/8"	3/8"	20
C808-450L	15	1/2"	1/2"	20
C808-350M	15	3/8"	3/8"	155
C808-450M	15	1/2"	1/2"	138

Reelworks 208 open slanghaspels - manueel

Productdetails:

- Vervaardigd uit tubulair en gevormd staal voor superieure sterkte en duurzaamheid
- Zwarte corrosiebestendige poedercoating
- De draaibare messing aansluiting heeft een volle doorlaat en zorgt voor een maximale flow.
- Geschikt voor wand-, vloer- werkbankmontage, ideaal voor mobiele applicaties
- De borgpen met veer voorkomt dat de slang van de haspel kan gaan
- Lichtgewicht (7,5kg zonder slang)
- Maximale werkdruk haspel: 200 bar



Zonder slang

0122		
C208-3-100H	Capaciteit 30m slang ID 10mm	3/8"
C208-4-65H	Capaciteit 20m slang ID 12,5mm	1/2"

Reelworks 460 open slanghaspels - manueel

Productdetails:

- Ontworpen voor industriële applicaties waar langere slanglengtes vereist zijn
- Huis van zwaar plaatstaal met poedercoating
- De draaibare aansluiting heeft een volle doorlaat en zorgt voor maximale flow
- De borgpen met veer voorkomt dat de slang van de haspel kan gaan
- Geschikt voor wand-, plafond-, overhead- of vloerinstallatie
- Maximale werkdruk haspel: 200 bar



Zonder slang

0122		
C460-3-350H	Capaciteit 105m slang ID 10mm	3/8"
C460-4-270H	Capaciteit 80m slang ID 12,5mm	1/2"



Slanghaspels

Type MP/MN/MD gesloten veerslanghaspels

TECH DATA
30271
Toepassing: Perslucht

Levering: Compleet met 180° draaibare bevestiging. Geschikt voor wand- en plafondmontage. Andere kleuren/slanguitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

Functies: Automatische terugloop, blokkeerstanden op de gewenste slanglengte. De professionele draaibare inlaatkoppeling zorgt voor perfecte dichting en soepel draaiwerk. De swivels zijn per uitvoering voorzien van verschillende dichtingen, aangepast aan het medium en de toepassing. Deze Faicom swivels zijn ook los verkrijgbaar, zie verderop in dit hoofdstuk.

Kwaliteit: Industriële kwaliteit. Geproduceerd en getest in de EU, 2 jaar garantie.

Materiaal: Plaatstaal, in en uitwendig bad verzinkt en epoxy gecoat. UV bestendig. Onderdelen die in contact komen met het medium zijn extra tegen corrosie behandeld.

Temperatuur:
Tot 40°C

Maximale werkdruk:
Tot 20 bar





MP20-SERIE



MNR200812



MDR200815

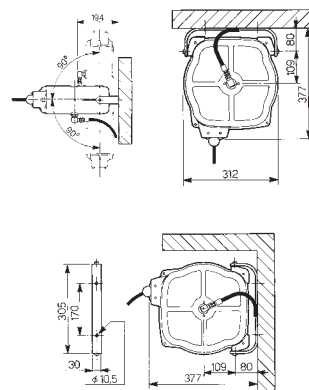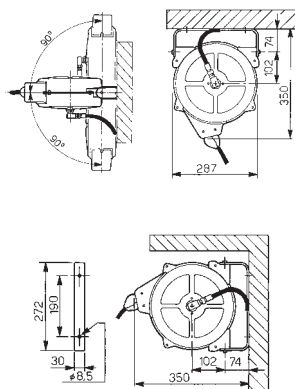

Perslucht - diverse lengtes en maten gewapende PU slang



MP200805	Type MP20	Blauw	5	3	1/4" BSP male	PU 11x8 BSP	PU 11x8
MP201003	Type MP20	Blauw	3	3	3/8" BSP male	PU 14x10 BSP	PU 14x10
MNR200812	Type MNR20	Rood	12	6	1/4" BSP male	3/8" BSP female	PU 12x8
MDR200815	Type MDR20	Blauw	15	7	1/4" BSP male	3/8" BSP female	PU 12x8

Slanghaspels



FAICOM
ITALY

6

Type AM open slanghaspels - manueel

TECH DATA
30272

Toepassingen: Perslucht en water.

Levering: Verkrijgbaar met en zonder polyester versterkte PU slang. Inclusief 2 meter aansluitslang. De bevestigingsgaten Ø 8.5 maken wandmontage mogelijk.

Functie: Inklapbare handel. Ruimtebesparende goedkope oplossing. Geen rondslingerende slangen. Veilig.


Kwaliteit: Deze slanghaspel is van uitstekende kwaliteit. Geproduceerd en getest in de EU, 2 jaar garantie.

Materiaal: **Buizenframe:** Elektrostatisch polyester gecoat, krasvast en UV bestendig.

Haspel: Het plaatstaal is in- en uitwendig badverzinkt.

Temperatuur:
Tot 40°C

Maximale werkdruk:
Tot 20 bar

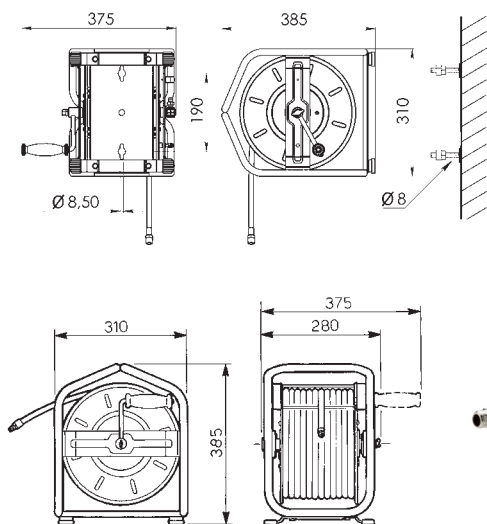

Perslucht - diverse lengtes en maten gewapende PU slang

VEER			Uitlaat	Inlaat	Slang
AM2010ST	Zonder slang	5.5	1/4" BSP male	1/4" BSP female	Geen
AM200830	30	8.4	1/4" BSP male	1/4" BSP male	TPU 12x8
AM200840	40	9	1/4" BSP male	1/4" BSP male	TPU 12x8
AM201025	25	8.4	3/8" BSP male	3/8" BSP male	TPU 14x10



Slanghaspels

Type MC industriële gesloten veerslanghaspels

TECH DATA
30273
Toepassingen: Geschikt voor perslucht, water (heet en koud), olie en vet.

Levering: Andere slangen (lengtes en maten) zijn op aanvraag leverbaar. Standaard levering met vaste bevestiging. Geschikt voor wand- en plafondmontage. Levering exclusief aansluitslang. Voor 180° draaibare bevestigingsbeugel (26061099L) en aansluitslang zie Faicom accessoires.






Funcities: Automatische terugloop, met blokkeerstanden op de gewenste slanglengtes. De professionele draaibare inlaatkoppeling zorgt voor perfecte dichting en soepel draaiwerk. De swivels zijn per uitvoering voorzien van verschillende dichtingen, aangepast aan het medium en de toepassing.

Faicom swivels zijn los verkrijgbaar, zie Faicom accessoires.

Kwaliteit: Industriële kwaliteit. Geproduceerd en getest in de EU, 2 jaar garantie.

Materiaal: **Haspel:** Plaatstaal is in en uitwendig bad verzinkt en epoxy gecoat. UV bestendig. Onderdelen die in contact komen met het medium zijn extra tegen corrosie behandeld. Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.

Temperatuur:
Tot 40°C

Maximale werkdruk:
Tot 18 bar


Perslucht en water - type MC18 - diverse lengtes en maten SAE 100R6 slang

VEER			Uitlaat	Inlaat	Slang
27031710	10	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	14x8
27031715	15	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	14x8
27031720	20	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	14x8
27031810	10	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	17x10
27031815	15	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	17x10
27032110	10	20	1/2" BSP male	1/2" BSP male	20x13

Temperatuur:
Tot 40°C

Maximale werkdruk:
Tot 20 bar

Perslucht - type MC20 - diverse lengtes en maten gewapende PU slang

VEER			Uitlaat	Inlaat	Slang
27030820PU	20	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	PU 12x8
27031020PU	20	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	PU 14x10
27031315PU	15	20	1/2" BSP male	1/2" BSP male	PU 18x13

Slanghaspels



FAICOM
ITALY

6


Type V industriële open veerslanghaspels

TECH DATA
30273

Toepassingen: Perslucht, water (heet en koud), olie en vet.
Levering: Met vaste bevestiging. Voor 140° draaibare beugelsets (260710995), zie Faicom accessoires.
Functies: In 3 verschillende standen fixeerbare slanggeleider met 2 rollen. Met automatische blokkeerinrichting.
Kwaliteit: Zware industriële kwaliteit. Geproduceerd en getest in de EU, 2 jaar garantie.
Materiaal: **Haspel:** Plaatstaal is in- en uitwendig badverzinkt & epoxy gecoat. UV bestendig. Onderdelen die in contact komen met het medium zijn extra tegen corrosie behandeld.

Temperatuur:
Tot 40°C

Maximale werkdruk:
Tot 18 bar

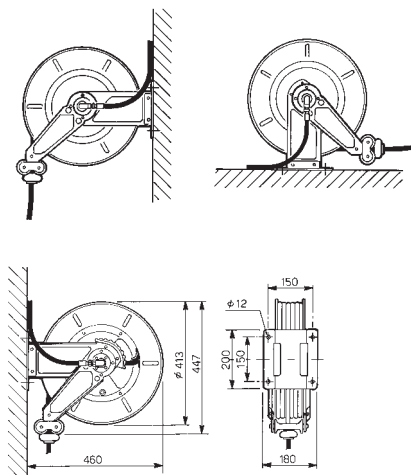

Perslucht en water - type V18 - diverse lengtes en maten SAE 100R6 slang

VEER			Uitlaat	Inlaat	Slang
27071710VS	10	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	14x8
27071715VS	15	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	14x8
27071720VS	20	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	14x8
27071820VS	20	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	17x10
27071815VS	15	20	1/2" BSP male	1/2" BSP male	20x13



Slanghaspels

Type VX industriële open RVS veerslanghaspels

TECH DATA
30274
RVS


Toepassingen: Geschikt voor perslucht en heet water. Toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, grootkeukens, laboratoria, levensmiddelenindustrie & zwembaden.


Levering: Koppelingen met beschermmof. Standaard levering met vaste RVS bevestiging. Geschikt voor wand- en plafondmontage. Voor 140° draibare RVS beugel (AXSG15) zie Faicom accessoires.

Functies: Automatische terugloop, met blokkeerstanden op de gewenste slanglengtes. De professionele RVS draibare inlaatkoppeling zorgt voor perfecte dichting en soepel draaiwerk. De swivel is voorzien van speciale dichtingen, aangepast aan de werkdruk en het medium.

Kwaliteit: Zware industriële FOOD kwaliteit. Geproduceerd en getest in de EU, 2 jaar garantie.

Materiaal: **Haspel:** RVS AISI-304. Plaatmateriaal, bevestigingstechniek en draaidelen van RVS en/of chemisch vernikkeld.

Afmetingen: Zie de technische tekeningen op de vorige pagina.

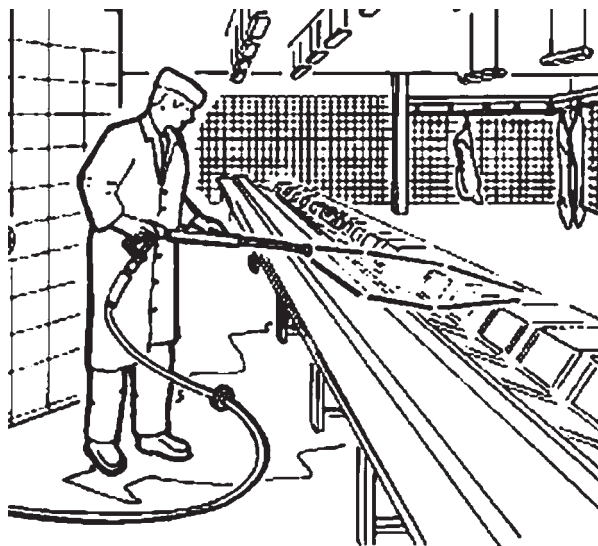

Perslucht & water (hoge- en lagedruk) - 15 meter Thermoplastic Blue rubber slang in diverse maten

VEER					Uitlaat	Inlaat	Slang
VX101315K	15m	10	80	20	1/2" BSP male	1/2" BSP male	ID 13mm
VX4H3815	15m	400	150	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	ID 9,5mm
VX4H5115	15m	400	150	20	3/8" BSP male	3/8" BSP female	ID 8mm




Slanghaspels

Type VL breed model open veerslanghaspels

TECH DATA
30273

Toepassingen: Perslucht, water (heet en koud), olie e.d.
Levering: Standaard met vaste bevestiging. Voor beugelset 140° draaibaar (27071009L), zie Faicom accessoires.
Funcities: Drie verschillende standen. Fixeerbare slanggeleider met 2 rollen.
Kwaliteit: Zware industriële kwaliteit. Geproduceerd en getest in de EU, 2 jaar garantie.
Materiaal: **Haspel:** Plaatstaal is in- en uitwendig badverzinkt & epoxy gecoat. UV bestendig. Onderdelen die in contact komen met het medium zijn extra tegen corrosie behandeld.

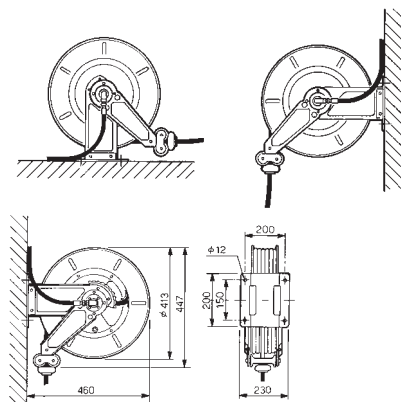

Temperatuur:

Perslucht en water tot 40°C

Maximale werkdruk:

Tot 18 bar

Perslucht en water - type VL18 - 25 meter SAE 100R6 rubber slang in diverse maten



27071725VL
27071825VL



25
25



25
25



3/8" BSP male
3/8" BSP male



3/8" BSP female
3/8" BSP female



14x8
17x10

Temperatuur:

Perslucht tot 40°C

Temperatuur:

Perslucht tot 20 bar

Perslucht - type VL20 - 25 meter gewapende PU slang ID 13mm



27071725PVL



25



25



1/2" BSP male



1/2" BSP male



PU 18x13

Temperatuur:

Water en olie tot 40°C

Maximale werkdruk:

Perslucht tot 60 bar

Olie en water - type VL60 - 20 meter LEANLINE rubber slang ID 1/2"



27081720VL



20



25



1/2" BSP male



1/2" BSP male



ID 13mm

Temperatuur:

Water tot 150°C

Maximale werkdruk:

Tot 400 bar

Hogedruk water - type VL4H - 20 meter HOT WATER BLUE slang ID 3/8"



27101720VL



20



25



3/8" male



3/8" female



ID 9,5mm



Slanghaspels

Type VLX breed model open RVS veerslanghaspels

TECH DATA
30274

Toepassingen: Geschikt voor perslucht en heet water. Toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, grootkeukens, laboratoria, levensmiddelenindustrie & zwembaden.

Levering: Koppelingen met beschermmof. Standaard levering met vaste RVS bevestiging. Geschikt voor wand- en plafondmontage. Voor 140° draaibare RVS beugel (ALXSG20) zie Faicom accessoires.

Functies: Automatische terugloop, met blokkeerstanden op de gewenste slanglengtes. De professionele RVS draaibare inlaatkoppeling zorgt voor perfecte dichting en soepel draaiwerk. De swivel is voorzien van speciale dichtingen, aangepast aan de werkdruk en het medium. RVS swivels zijn los verkrijgbaar. Met een in 3 verschillende standen fixeerbare slanggeleider met 2 rollen.

Kwaliteit: Industriële FOOD kwaliteit. Geproduceerd en getest in de EU, 2 jaar garantie.



Materiaal: **Haspel:** RVS AISI-304. Plaatmateriaal, bevestigingstechniek en draadelen van RVS en/of chemisch vernikkeld.

Slang: Zeer slijtvaste industriële kwaliteit Thermoplastic Blue slang.

Afmetingen: Zie de technische tekeningen op de vorige pagina.



Slang: synthetisch rubber

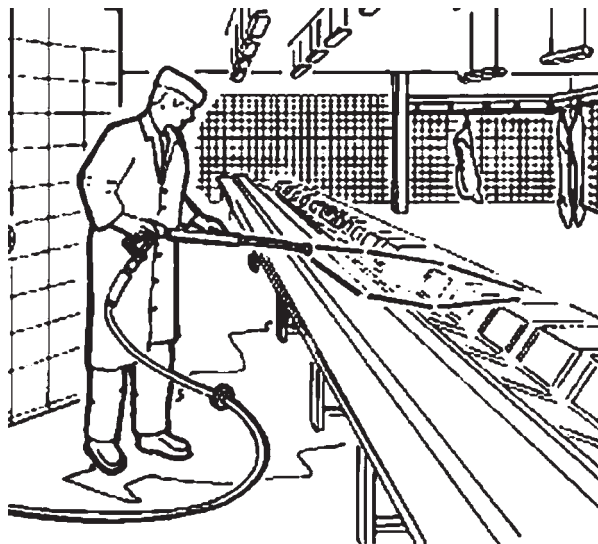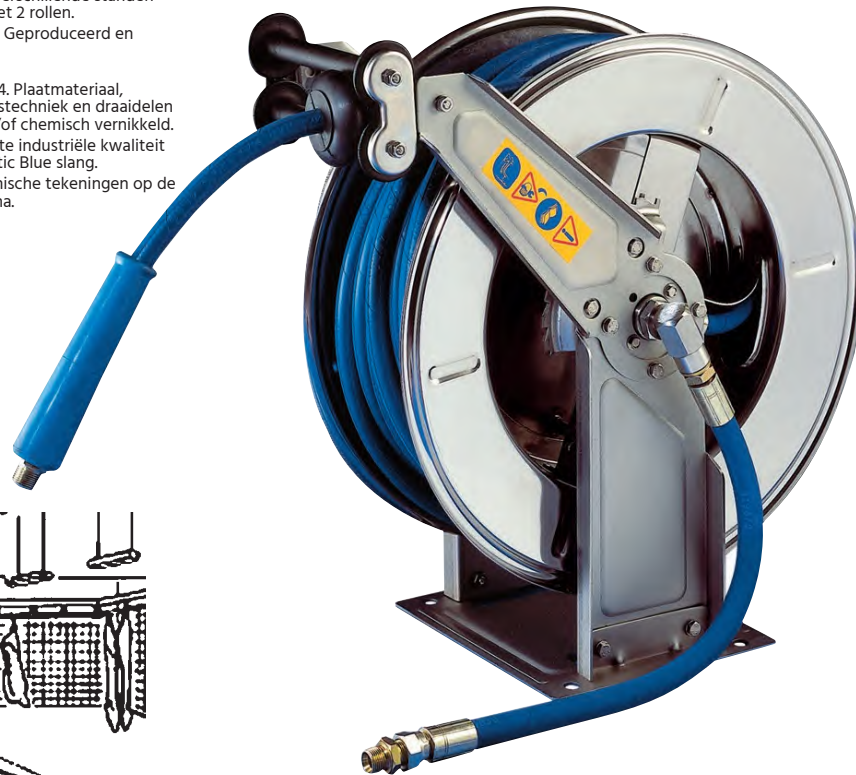RVS


Water - 20 meter Thermoplastic Blue rubber slang in diverse maten



VEER					Uitlaat	Inlaat	Slang
VLX101320K	10	80	20	20	1/2" male	1/2" male	21x13
VLX4H3820	400	150	20	20	3/8" male	3/8" female	ID 9,5mm
VLX4H5120	400	150	20	20	3/8" male	3/8" female	ID 8mm




Slanghaspels

TECH DATA
30275

Montageplaten

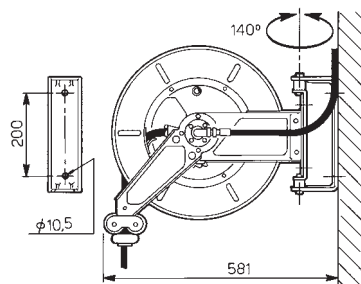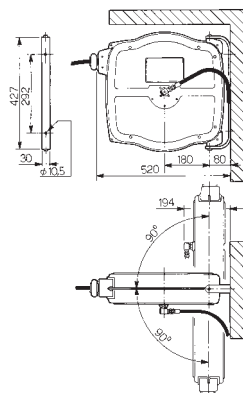

26071099S & AXSG15

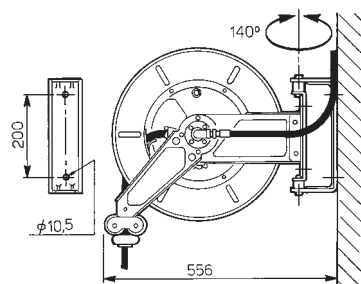

27071099L & ALXSG20

Draaibare montageplaat voor industriële slanghaspels

VEER



26061099L	MCSG10 180° t.b.v. type MC haspel
MCXSG10	MCXSG10 180° (RVS) t.b.v. type MCX haspel
26071099S	ASG15 140° t.b.v. type V haspel
AXSG15	AXSG15 140° (RVS) t.b.v. type VX haspel
27071099L	ALSG20 140° t.b.v. type VL haspel
ALXSG20	ALXSG20 140° (RVS) t.b.v. type VLX haspel



Vaste montageplaat voor slanghaspel type MC

VEER

MCCS10

Afsluitdeksels



Voor zijkant van slanghaspels type V, VL, VX en VLX

VEER

VCAR



Beschermkap haspels

Slangstoppers



Voor industriële veerslanghaspels


VEER



342	11mm
127	12mm
0022A	14mm (1/4")
0022B	17mm (3/8")
0022C	20mm (1/2")
0022E	23mm (5/8")
0022F	27mm (3/4")
0022G	33mm (1")

TECH DATA
30275

Swivels

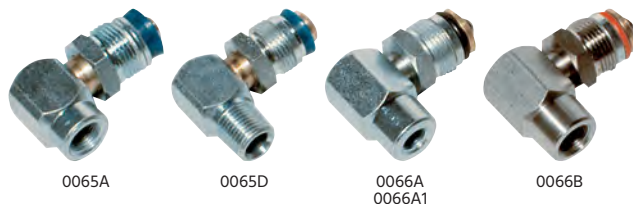

90° swivels voor industriële slanghaspels - verzinkt staal

VEER	Type	BSP	bar	Seal
0065A	65A - perslucht, water, olie	3/8" female	60 bar	PU
0065D	65D - perslucht, water, olie	1/2" male	60 bar	PU
0066A	66A - olie	1/4" female	400 bar	NBR/PTFE
0066A1	66A1 - olie	3/8" female	400 bar	NBR/PTFE
0066B	66B - water 150°C	3/8" female	400 bar	SIL/PTFE

RVS



90° swivels voor industriële RVS slanghaspels - RVS

VEER	Type	BSP	bar	Seal
0065CX	65CX - water 100°C	1/2" male	60 bar	NBR
0066BX	66BX - water 150°C	3/8" female	400 bar	SIL/PTFE

RVS



Swivels voor industriële slanghaspels type BG en BGX - RVS

VEER	Type	Uitlaat	Inlaat	bar	Seal
0238X	238X - water 150°C	1/2" female	1/2" male	400 bar	SIL/PTFE

Swivels voor industriële slanghaspels type BG en BGX - chemisch vernikkeld staal

VEER	Type	Uitlaat	Inlaat	bar	Seal
BG0238CPL	water 150°C	1/2" female	1/2" male	400 bar	SIL/PTFE
BG0293P	perslucht, water, olie	3/4" female	1" male	60 bar	PU
BG0293S	water 150°C	3/4" female	1" male	60 bar	SIL/PTFE

Aansluitslang

Met koppelingen voor industriële slanghaspels - lengte 0,5 meter

VEER		bar	°C	To Suit	Uitlaat	Inlaat
TC08005	Slang 14x8 (5/16" SAE100R6)	18	40	MC, A, AL, V, VL	3/8" BSP female	3/8" BSP male
TC10005	Slang 17x10 (3/8" SAE100R6)	18	40	MC, A, AL, V, VL	3/8" BSP female	3/8" BSP male
TC13005	Slang 20x13 (1/2" SAE100R6)	18	40	MC, A, AL, V, VL	1/2" BSP female	1/2" BSP female
TC38005	Slang ID 9,5mm (3/8" EN857 15C)	60	40	MC, A, AL, V, VL	3/8" BSP male	3/8" BSP female
TC12005	Slang ID 13mm (1/2" Leanline)	60	40	MC, A, AL, V, VL	1/2" BSP female	1/2" BSP female
TC14005	Slang ID 6,35mm (1/4" EN853 2SN)	400	40	MC, A, AL, V, VL	1/4" BSP male	1/4" BSP female
TC13005K	Slang ID 13mm (Thermoplastic Blue)	12	80	MCX, AX, ALX, VX, VLX	1/2" BSP female	1/2" BSP female
TC38005H	Slang ID 9,5mm (3/8" HOT WATER BLUE)	400	150	MCX, AX, ALX, VX, VLX	3/8" BSP male	3/8" BSP female





Slanghaspels

804 gesloten veerslanghaspels

TECH DATA
30277**Huis:** Slagvast ABS kunststof**Slang:** Gladde versterkte soepele KPU slang met grote doorlaat. Nippel met buitendraad en anti-knikveer. Metalen zwenkbare muurbeugel. Automatische blokkeerinrichting elke 50 cm. naar keuze in- of uit te schakelen.**Temperatuur:**
-5°C tot +40°C**Maximale werkdruk:**
15 bar

Perslucht en water - 9 meter gewapende KPU slang ID 8mm



27001306



1/4"



8



9+1



GRIJS



310



125



813 gesloten veerslanghaspels

TECH DATA
30278**Huis:** Epoxy gelakt aluminium spuitgietswerk.**Slang:** Soepele versterkte PVC slang met polyurethaan binnenslang met grote doorlaat. Nippel met buitendraad en anti-knikveer. Metalen zwenkbare muurbeugel. Automatische blokkeerinrichting elke 50 cm. naar keuze in- of uit te schakelen**Temperatuur:**
-5°C tot +40°C**Maximale werkdruk:**
15 bar

Perslucht en water - 10 meter gewapende PVC slang ID 8mm



27001310



1/4"



8



10+2



GRIJS



360



175

Perslucht en water - 7 meter gewapende PVC slang ID 10mm



27001707



3/8"



10



7+2



GRIJS



360



175



805 gesloten veerslanghaspels

TECH DATA
30277**Huis:** Slagvast ABS kunststof**Slang:** Gladde versterkte soepele KPU slang met grote doorlaat. Nippel met buitendraad en anti-knikveer. Metalen zwenkbare muurbeugel. Automatische blokkeerinrichting elke 50 cm. naar keuze in en uit te schakelen.

Plafondmontage mogelijk met ombouwkit 949/805-7000

Temperatuur:
-5°C tot +40°C**Maximale werkdruk:**
15 bar

Perslucht en water - 15 meter gewapende KPU slang ID 8mm



ZH805/8/S



1/4"



8



15 +1



Grijs



380



205

Perslucht en water - 15 meter gewapende KPU slang ID 10mm



ZH805/10/S



3/8"



10



15 +1



Grijs



380



205



TECH DATA
30279

Industriële veerkabelhaspels met een moderne vormgeving
Slijtvaste PVC (Ho5VV-F) kabel. Voorzien van dubbele aarding. Huis van slagvast kunststof en met twee geleiderollen. Met automatische blokkering op iedere 50 cm.

Beschermklasse: IP42.

Wordt geleverd compleet met zwenkbeugel voor wandmontage
Alle gele haspels t/m 3-aderig hebben een thermische beveiliging.

4000/7000 serie veerkabelhaspel - 12/24/230V

12, 24 en 230 Volt - diverse lengtes slijtvaste PVC kabel

ZVEE	Aderig	Dia Ader			KW OP	KW AF
ZH4315	3	1,5	Geel	14+1	1,2 Kw	1,8 Kw
ZH4325	3	2,5	Geel	9+1	1,9 Kw	2,5 Kw
ZH7315	3	1,5	Grijs	25+2	1,1 Kw	1,8 Kw
ZH7325	3	2,5	Grijs	20+2	2,0 Kw	3,0 Kw



gele uitvoering is serie 4000

4000/7000 serie veerkabelhaspel - 400V

400 Volt - diverse lengtes slijtvaste PVC kabel

ZVEE	Aderig	Dia Ader			KW OP	KW AF
ZH4415	4	1,5	Geel	10+1	1,4 Kw	1,9 Kw
ZH4515	5	1,5	Geel	8+1	1,4 Kw	1,9 Kw
ZH7415	4	1,5	Grijs	25+2	1,1 Kw	1,8 Kw
ZH7425	4	2,5	Grijs	18+2	2,0 Kw	3,0 Kw
ZH7525	5	2,5	Grijs	15+2	2,0 Kw	3,0 Kw



grijze uitvoering is serie 7000

De haspels, serie 7000 (grijze uitvoering) worden standaard geleverd met de blokkering in stand "uit"

Plafondmontage mogelijk met ombouwkit 949/4000 (serie 4000) en 949/805-7000 (serie 7000)

Bestendigheidstabel

De chemische stoffen zijn bij de opgegeven temperaturen zorgvuldig onderzocht en daarna in de bestendigheidstabel geplaatst.

Als er geen vermelding in de kolom staat zijn er geen testgegevens beschikbaar m.b.t. het desbetreffende materiaal.

Deze bestendigheidlijst dient als richtlijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die eventueel zou kunnen voortvloeien uit deze gegevens. Bij onduidelijkheid of vragen neemt u s.v.p. contact met ons op.

Tekstverklaring: bestendig = b beperkt bestendig = bb niet bestendig = n

Medium	Concentratie %	°C	PVC	PA	PU	PE	PPC	Raupastam
Accuzuur	–	50	bb	bb	n	b	b	bb
Accuzuur	–	20	bb	bb	n	b	b	b
Aceton	100%	20	n	b	b	n	b	n
Acrylnitriet	100%	20	–	b	–	b	–	–
Afvalzouten	–	20	b	–	–	–	–	–
Afwasmiddel	–	20	b	–	–	–	b	–
Alcohol	96%	20	bb	–	–	–	b	–
Aluin	verdund	20	bb	–	–	–	b	b
Aluminiumchloride	verdund	23	–	–	–	b	b	b
Aluminiumhydroxide	geconcentreerd	23	–	–	–	b	b	–
Aluminiumsulfaat	10%	20	–	b	b	b	b	–
Ammoniak (gas)	100%	20	b	–	–	b	–	b
Ammoniak (in water)	geconcentreerd	–	–	–	–	–	–	b
Ammoniak (in water)	10%	20	b	–	–	b	b	b
Ammoniumacetaat (in water)	elke	20	b	–	–	–	b	b
Ammoniumchloride	10%	20	–	b	bb	b	b	b
Aniline	100%	23	n	bb	n	b	b	n
Antimoonchloride	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Antivries	–	20	b	–	–	–	b	b
Arseenzuur	100%	23	–	–	–	b	b	–
Asfalt	–	20	bb	b	b	n	–	bb
Aziijnzuur	98%	20	n	n	n	b	b	n
Aziijnzuur	10%	20	–	b	b	b	b	b
Bakkersgist	–	20	b	–	–	–	–	–
Bariumcarbonaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Bariumchloride	verzadigd	23	–	–	–	b	b	b
Bariumhydroxide	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Bariumsulfaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Benzeen	100%	23	n	b	b	n	bb	n
Benzeenzuur	verzadigd	23	–	–	–	b	bb	–
Benzine	100%	20	–	b	b	n	bb	b
Bier	–	20	b	–	–	b	b	–
Blauwzuur	–	20	b	–	–	–	b	–
Bleekwater (0,1 % Act. Chloor)	–	20	–	n	n	bb	bb	–
Boenwas	–	20	bb	–	–	–	–	bb
Boorzuur	10%	20	–	b	b	b	b	b
Borax	verzadigd	23	–	–	–	b	–	n
Boter	–	20	n	bb	bb	b	b	–
Brandwijn	–	–	–	b	b	b	b	–
Broom (vloeibaar)	100%	20	n	–	–	–	n	n
Broomzuur	50%	23	–	–	–	b	bb	n
Butaan (vloeibaar)	100%	20	n	b	b	n	b	n
Calciumcarbonaat	verzadigd	23	–	bb	bb	b	b	–
Calciumchloride	verzadigd	23	–	–	n	n	b	b
Calciumhydroxide	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Calciumnitraat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	b
Calciumsulfaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Chloorgas	100%	20	–	n	bb	n	n	n
Chloorwater	–	20	–	n	n	n	bb	n
Chloroform	100%	20	–	n	n	n	bb	n
Chroomzuur	1%	20	–	bb	n	b	b	–
Chroomzwavelzuur	–	20	n	–	–	bb	n	n
Citroensap	–	20	b	–	–	b	b	b
Citroenzuur	10%	20	–	b	b	b	b	b
Citroenzuur	verzadigd	23	b	–	–	b	b	–
Cyaankali	waterig	20	b	b	b	–	b	–
Dextrose	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Dieselolie	100%	20	bb	b	b	n	b	n
Eiwitoplossing	–	20	b	–	–	–	–	–
Ethanol	96%	20	–	b	b	b	b	bb
Ethanol	10%	20	b	–	–	–	b	b
Ether	–	20	n	–	–	–	n	–
Etherische olie	–	20	bb	–	–	–	–	–

Bestendigheidstabel

Medium	Concentratie %	°C	PVC	PA	PU	PE	PPC	Raupastam
Ethylacetaat	100%	20	n	–	–	–	b	n
Fixeer	100%	20	b	–	–	–	b	b
Fluorwaterstof	40%	20	–	n	n	n	b	–
Foezelolie	–	20	bb	–	–	–	–	–
Formaldehyde	40%	23	–	–	–	b	b	bb
Fosforzuur	10%	20	b	b	bb	b	b	b
Freon 12dichloor	–	–	–	–	–	–	–	–
difluormethaan	–	20	–	b	bb	n	n	–
Fructose	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Gasoline	100%	20	n	–	–	–	bb	n
Gedestilleerd water	–	20	b	–	–	–	b	–
Gelatine	–	20	b	–	–	–	b	–
Gesmolten was	–	–	–	b	b	b	bb	–
Gluhwijn	–	20	b	–	–	b	b	b
Glycerine	100%	23	bb	b	b	b	b	b-bb
Glycerol	100%	20	bb	–	–	–	b	b-bb
Glycol	100%	20	bb	–	–	–	b	b-bb
Glycolzuur	30%	23	–	–	–	b	b	–
Haarshampoo	–	20	b	–	–	–	b	b
Hexaan	100%	20	n	b	–	b	b	n
Ijzerchloride	10%	20	–	b	b	b	b	–
Ijzerdichloride	verzadigd	23	–	–	–	b	–	–
Ijzernitraat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Ijzerzout	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Inkt	–	20	b	–	–	–	–	b
Jodiumtinctuur	–	20	–	n	n	b	b	–
Kaliloog	10%	20	b	b	b	b	b	b
Kaliumbromide	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Kaliumcarbonaat	geconcentreerd	23	–	–	–	b	b	n
Kaliumcarbonaat (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Kaliumchloride	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Kaliumchloride (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Kaliumhydroxide	20%	23	–	–	–	b	b	–
Kaliumjodide	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Kaliumnitraat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Kaliumnitraat	10%	20	–	bb	b	b	b	–
Kaliumsulfaat	geconcentreerd	23	–	–	–	b	b	–
Kaliumsulfaat (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	–
Kaliumsulfiet	geconcentreerd	23	–	–	–	b	b	–
Kaliumwaterglas	–	20	b	–	–	–	–	b
Kalizeep	–	20	b	–	–	–	b	–
Keukenzout	–	20	b	–	–	–	b	b
Kiezelzuur	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Kooldioxide	–	20	b	–	–	–	b	–
Koperchloride	verzadigd	23	–	n	n	b	b	–
Kopernitraat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Kopersulfaat	10%	20	–	b	–	b	b	–
Koud water	–	–	–	b	b	b	b	b
Kunstzijde	–	20	b	–	–	–	b	–
Lanoline	–	20	bb	–	–	–	b	bb
Latex	100%	23	–	–	–	b	b	–
Lijnolie	–	20	bb	b	b	n	b	–
Limonade	–	20	b	–	–	b	b	b
Loodacetaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Loodzout	–	20	b	–	–	–	–	–
Looistof	–	20	b	–	–	–	b	–
Magnesiumcarbonaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Magnesiumchloride	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Magnesiumhydroxide	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Magnesiumnitraat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Magnesiumsulfaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Magnesiumzout	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Mayonaise	–	20	bb	–	–	b	–	b-bb
Melkzuur	10%	20	–	n	n	b	b	b
Meststofzout	100%	20	n	–	–	b	–	–
Methanol	–	20	–	b	b	b	b	n
Methylacetaat	100%	20	–	b	b	–	b	n
Methylalcohol	100%	20	n	–	–	–	b	n
Methylalcohol (in water)	50%	20	bb	–	–	–	b	n

Bestendigheidstabel

Medium	Concentratie %	°C	PVC	PA	PU	PE	PPC	Raupastam
Methylbenzeen	100%	20	n	–	–	–	bb	n
Methyleenchloride	100%	23	n	n	bb	b	bb	n
Mierenzuur	98%	20	n	n	n	n	b	n
Mierenzuur	10%	20	b	n	n	b	b	b
Mineraalolie	100%	23	–	b	b	bb	b	n
Mineraalolie (aromatenvrij)	–	20	bb	–	–	–	b	bb
Nagellak	–	20	n	b	–	–	–	n
Nagellakremover	–	20	n	–	–	–	–	n
Natriumcarbonaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	n
Natriumcarbonaat	10%	20	–	b	b	b	b	b
Natriumcarbonaat (in water)	verzadigd	20	b	b	b	–	b	bb
Natriumchloride	10%	20	–	bb	bb	b	b	b
Natriumfosfaat (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Natriumhydroxide	10%	20	b	–	–	–	b	–
Natriumnitraat (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	bb
Natriumsulfaat	10%	20	–	n	n	b	b	b
Natriumsulfide (in water)	verzadigd	20	b	–	–	b	b	b
Natronloog	10%	20	bb	b	b	b	b	b
n-butylalcohol	100%	20	n	–	–	–	–	n
Nicotinezuur	100%	23	–	–	–	b	b	–
Nikkelchloride	verzadigd	23	–	–	–	b	b	b
Nikkelnitraat	geconcentreerd	23	–	–	–	b	b	–
Nikkelsulfaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Nitrobenzeen	100%	20	n	–	–	–	b/bb	n
Nitroglycerine	–	20	bb	–	–	–	b	–
Octaan	100%	20	n	–	–	–	b	–
Oxaalzuur	10%	20	–	n	–	b	b	b
Ozon	–	20	–	n	n	bb	bb	b
Paraffine	100%	20	bb	–	–	–	b	bb
Paraffineolie	100%	20	bb	–	–	–	b	bb
Parfum	–	20	n	b	b	n	b	n
Pectine	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Perchloorethyleen	100%	20	n	–	–	–	n	n
Petroleum	100%	20	n	b	b	bb	b	n
Propana (vloeibaar)	100%	20	n	b	b	n	b	n
Propyleenglycol	100%	23	–	–	–	b	–	–
Pyridine	100%	20	n	b	b	b	bb	n
Salicylzuur	–	20	b	–	–	–	b	–
Salpeterzuur	10%	20	bb	n	n	bb	n	b-bb
Schoensmeer	–	20	bb	–	–	–	–	b
Schrijfmachineolie	–	20	bb	b	b	n	–	–
Siliciumfluorwaterstof	31.10%	23	–	–	–	b	–	–
Sojaolie	–	20	bb	–	–	b	b	bb
Stearinezuur	100%	20	b	–	–	b	b	b
Stikstof	–	20	b	–	–	–	b	–
Suikeroplossing	elke	20	b	–	–	b	b	b
Suikersap	–	20	b	–	–	b	b	–
Talg	–	20	–	b	b	b	b	–
Tandenpasta	–	20	b	–	–	–	–	b
Teer / teerolie	–	20	bb	–	–	–	b	n
Terpentine-olie	–	20	n	–	–	–	n	n
Testbenzine	–	20	n	b	bb	n	bb	n
Tomatensap	–	20	b	–	–	b	–	b
Urine	–	20	b	b	b	–	–	–
Vaseline	–	20	bb	b	b	n	b	bb
Vet/olie (dierlijk en plantaardig)	–	20	bb	b	b	n	b	–
Vetalcohol	–	20	bb	–	–	–	b	–
Vetzuur	–	20	bb	n	n	b	b	–
Wasmiddel	hoch	20	b	–	–	b	b	b
Water	–	20	b	b	b	b	b	b
Waterstof	–	20	b	–	–	–	b	–
Waterstofperoxide	0.50%	20	–	b	b	b	b	b
Waterstofsulfide	gering	20	b	–	–	–	–	–
Wijn	–	20	–	b	b	b	b	b
Wijnzuur (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b
Xyleen	100%	20	n	b	b	n	n	n
Zeepp (vast)	–	20	b	–	–	–	–	–
Zeewater	–	20	b	b	b	b	b	b
Zilverzout (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	b

Bestendigheidstabel

Medium	Concentratie %	°C	PVC	PA	PU	PE	PPC	Raupastam
Zink-2-chloride	verzadigd	20	b	–	–	b	b	b
Zinkchloride	10.00%	20	–	n	n	b	b	–
Zinksulfaat	verzadigd	23	–	–	–	b	b	–
Zinkzout	–	20	b	–	–	–	b	–
Zinkzout (in water)	verzadigd	20	b	–	–	–	b	–
Zout water	elke	20	b	b	b	b	b	b
Zoutzuur	2%	20	–	n	n	b	b	b
Zuurstof	–	20	b	–	–	–	b	–
Zwavel	100%	20	b	–	–	–	b	b
Zwavedioxide	gering	20	b	bb	bb	b	b	b
Zwavelkoolstof	–	20	n	bb	b	bb	n	n
Zwavelzuur	2%	20	–	n	n	b	b	b
Zwavelzuur	96%	20	–	–	–	–	bb	n

Verhouding werkdruk & temperatuur

De opgegeven werkdruk is gemeten bij 20 °C.

Bij verhoging van de temperatuur daalt de werkdruk met onderstaande factor.

Temperatuur	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	100 °C
Factor	1.00	0.95	0.82	0.74	0.62	0.51	0.44	0.40	0.30

Vermenigvuldig de opgegeven werkdruk met deze factor om de werkdruk bij gewenste temperatuur te berekenen.

Voorbeeld:

Polyamide Nylon 12 slang in maat 6x4 heeft bij 20 °C een opgegeven werkdruk van 27 bar.

Werkdruk bij 40 °C: $27 \times 0.82 = 22.1$ bar

Werkdruk bij 70 °C: $27 \times 0.51 = 13.7$ bar

Werkdruk bij 100 °C: $27 \times 0.30 = 8.1$ bar

De verhoudingen zoals genoemd in de tabel gelden voor alle slangen zonder wapening:

Polyamide (PA)

Polyethyleen (PE)


Polyurethaan (PU)

Omrekentabel inch naar millimeter

6	152,4
5	127,0
4	101,6
3	76,2
2 1/2	63,5
2	50,8
1 1/2	38,1
1 1/4	31,8
1	25,4
3/4	19,1
1/2	12,7
3/8	8,3
1/4	6,4
1/8	3,2

Slang O.D. maatwijzer

Plaats de slang op de cirkels om de buitenmaat vast te stellen

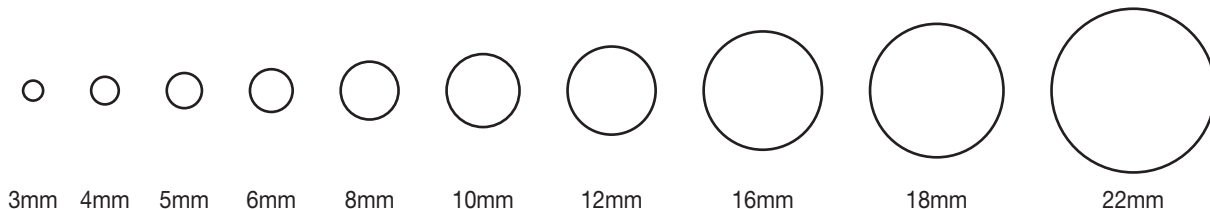

BSPT schroefdraad maatwijzer

Plaats de fitting op de afbeeldingen om de schroefdraadmaat vast te stellen

